

BDC 80 ... 1000 MHz Richtkoppler


STANDARDMODELLE


Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 0810-50/2500	80 ... 1000 MHz	50 ±1,3	2500	0,1	20	1.2:1	7-16-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

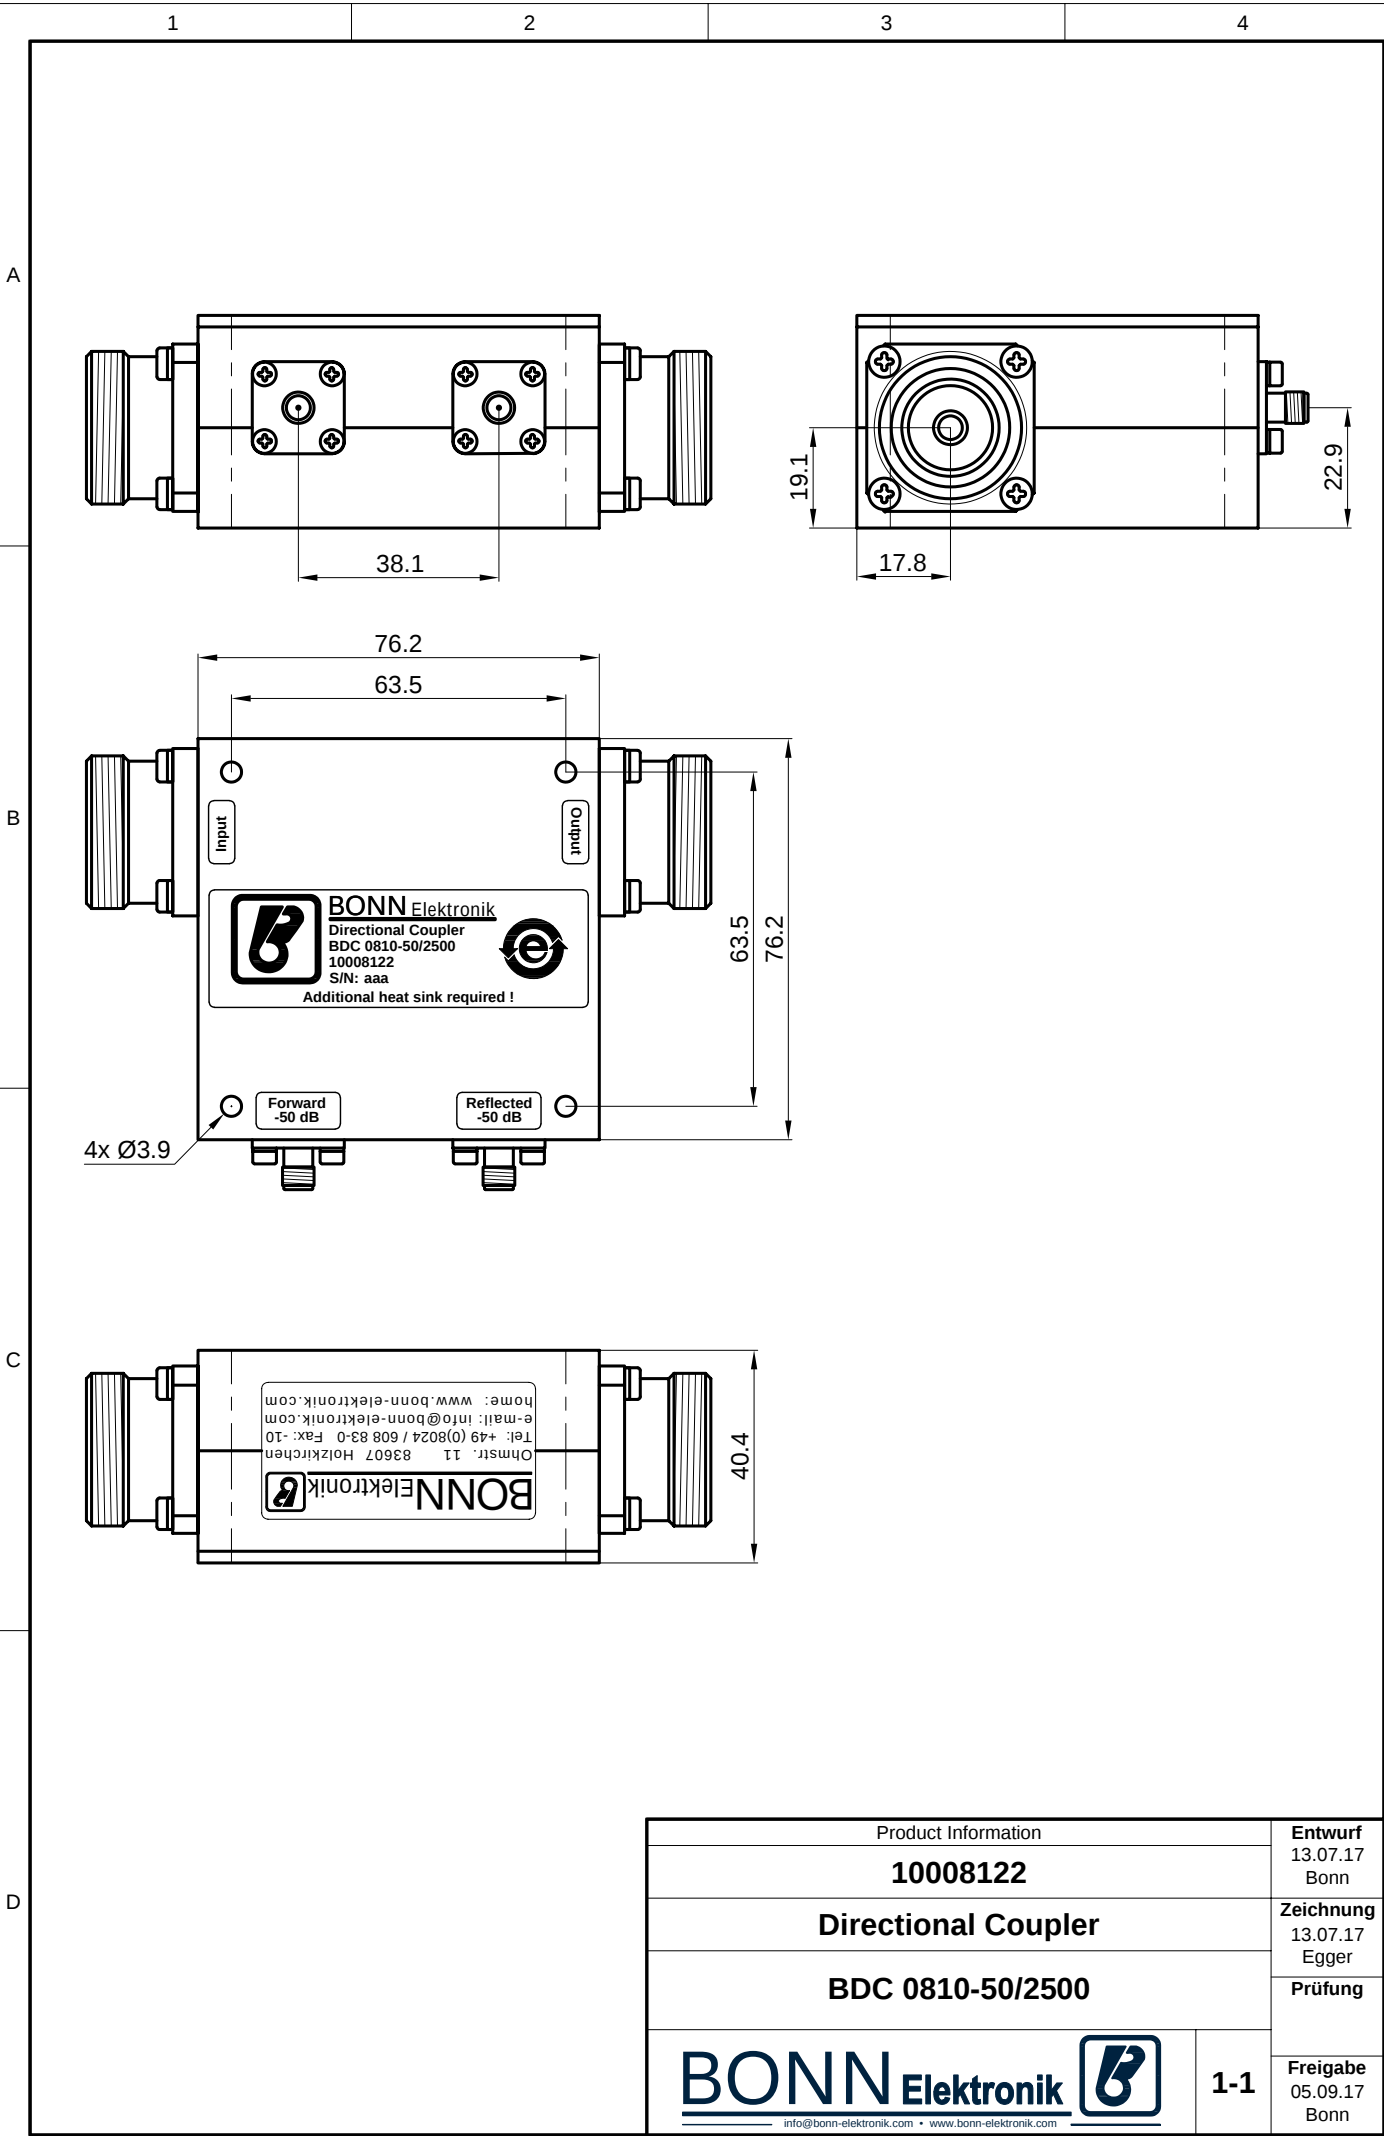

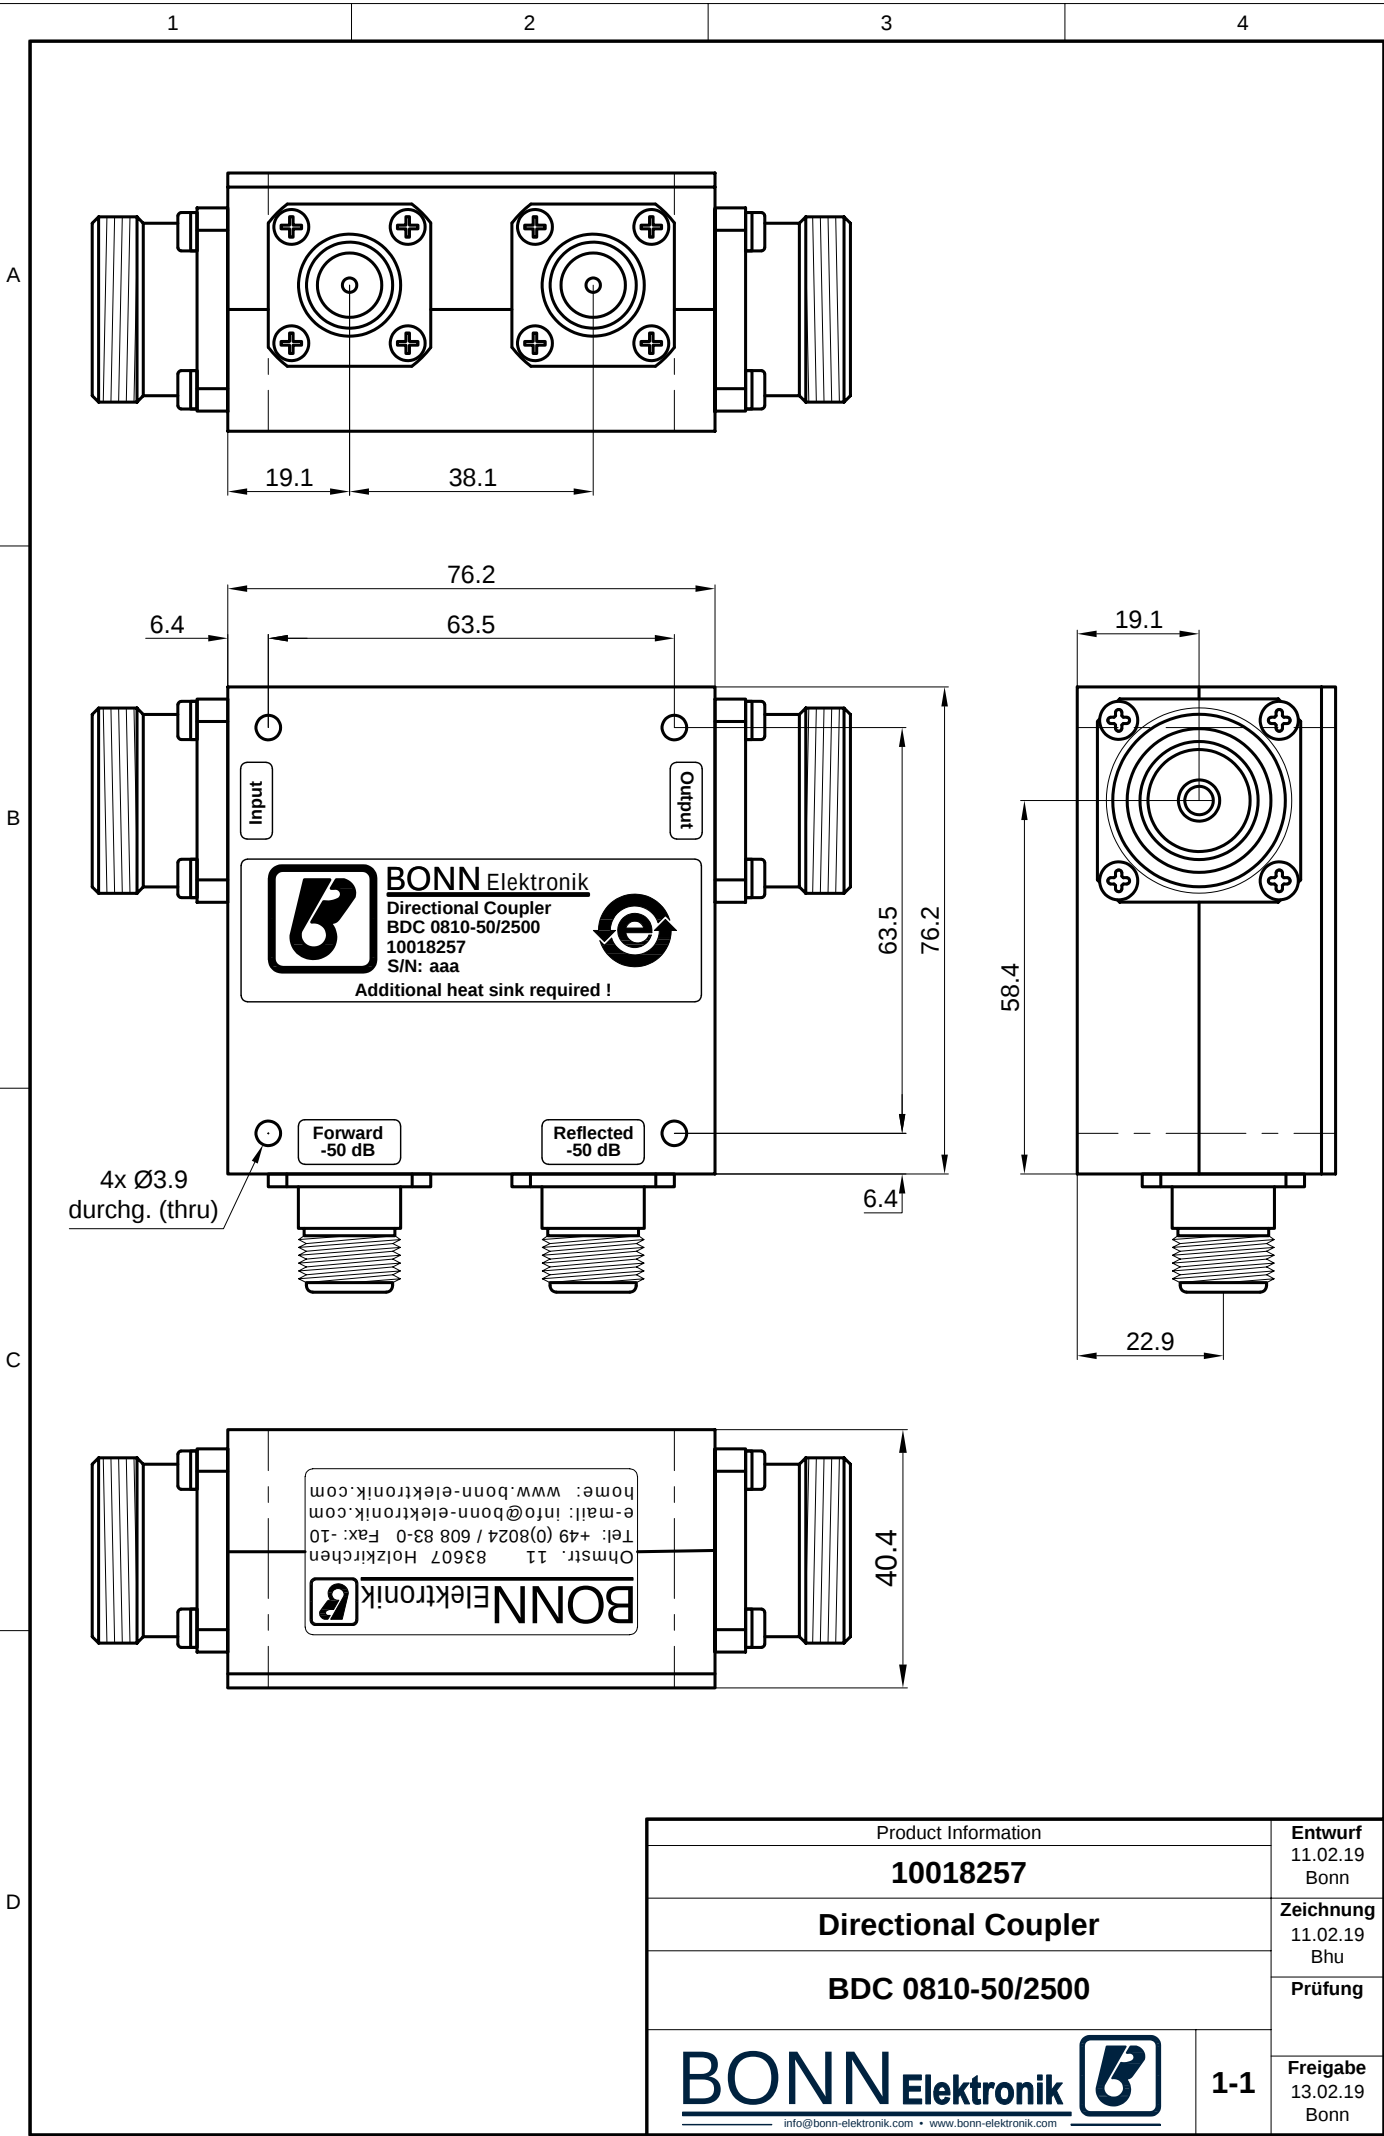

A

B

C


D

1

2

3

4

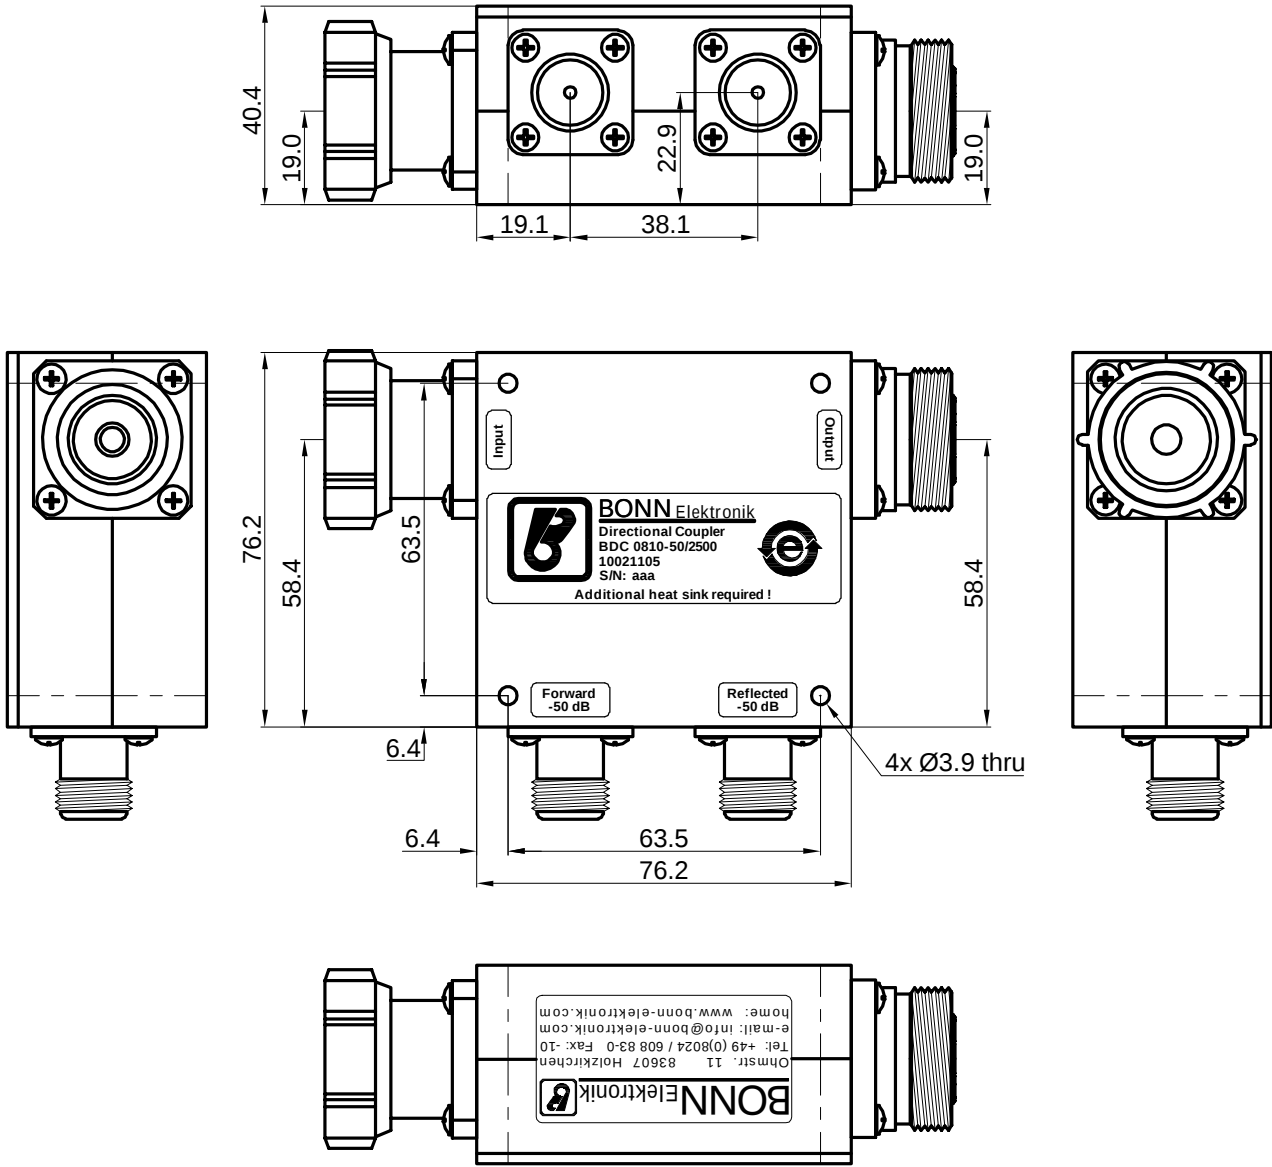

Product Information		Entwurf
10021105		09.11.2020 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 0810-50/2500		09.11.2020 Benka
BONN Elektronik info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		Prüfung
		Freigabe
Blatt 1-1		09.11.2020 Bonn

A

B

C


D

1

2

3

4

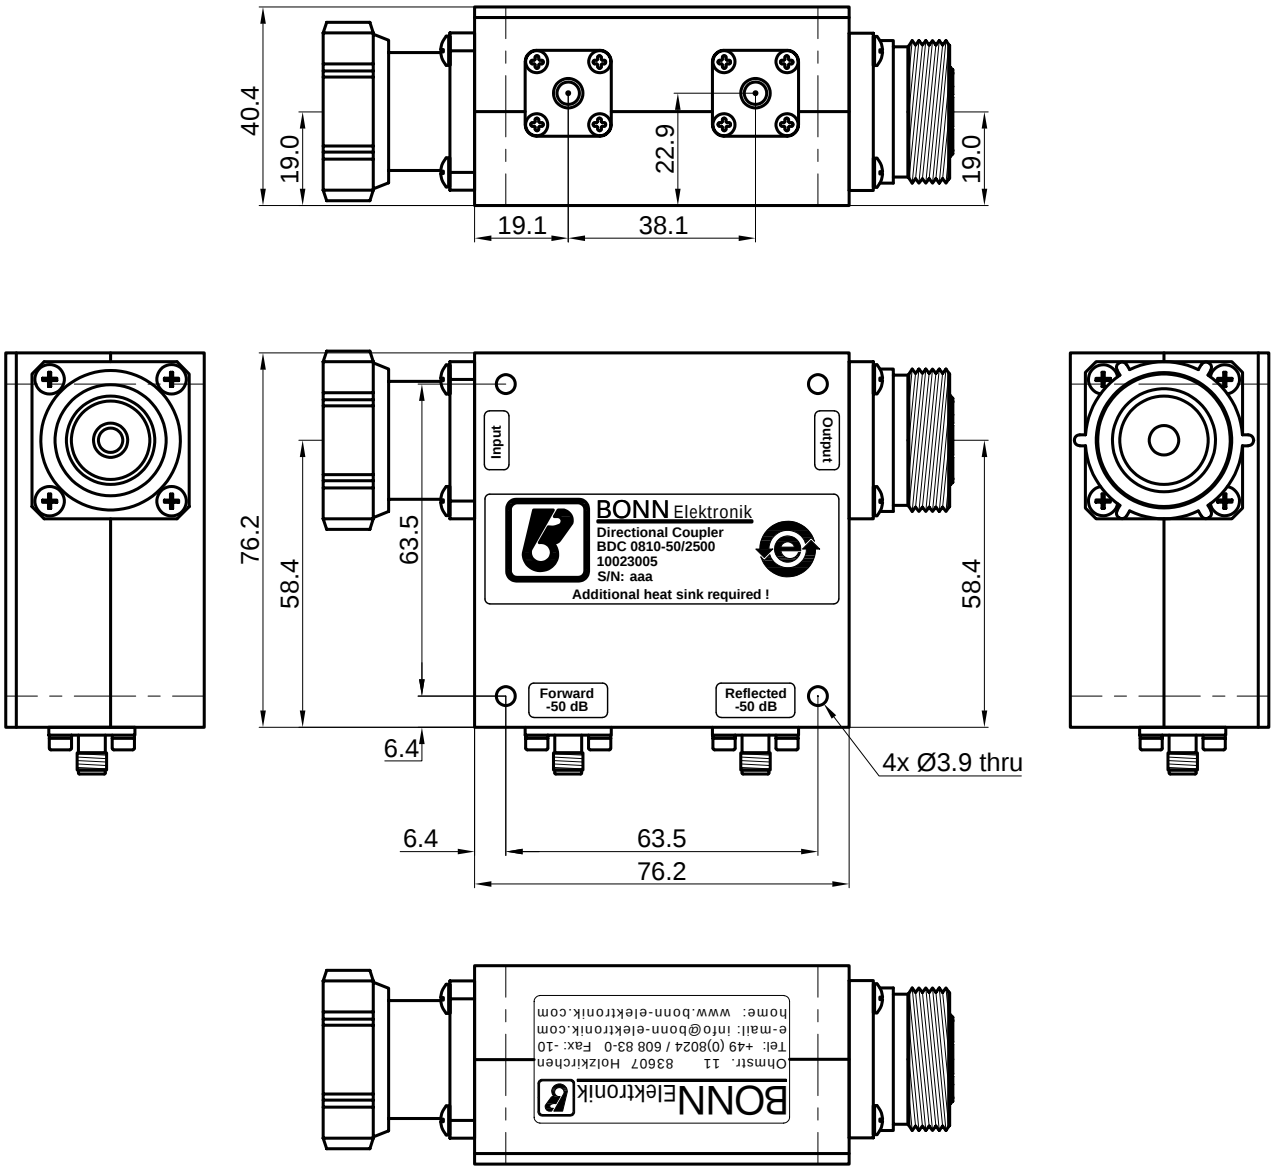

Product Information		Entwurf
10023005		10.01.2022 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 0810-50/2500		10.01.2022 Gharib
		Prüfung
Blatt		Freigabe
1-1		10.01.2022 Bonn