

STANDARDMODELLE


Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 2010-20/200	200 ... 1000 MHz	20 ±1,75	200	0,2	20	1.20:1	SMA-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler


OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

A

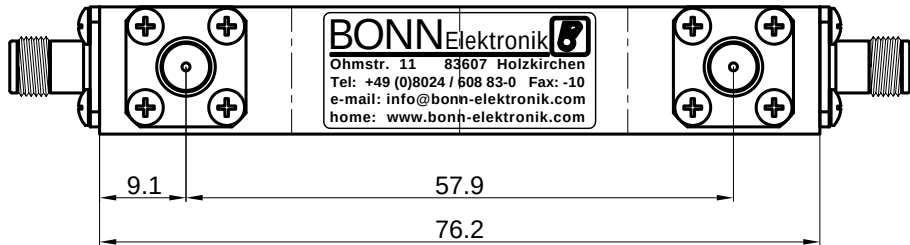

B

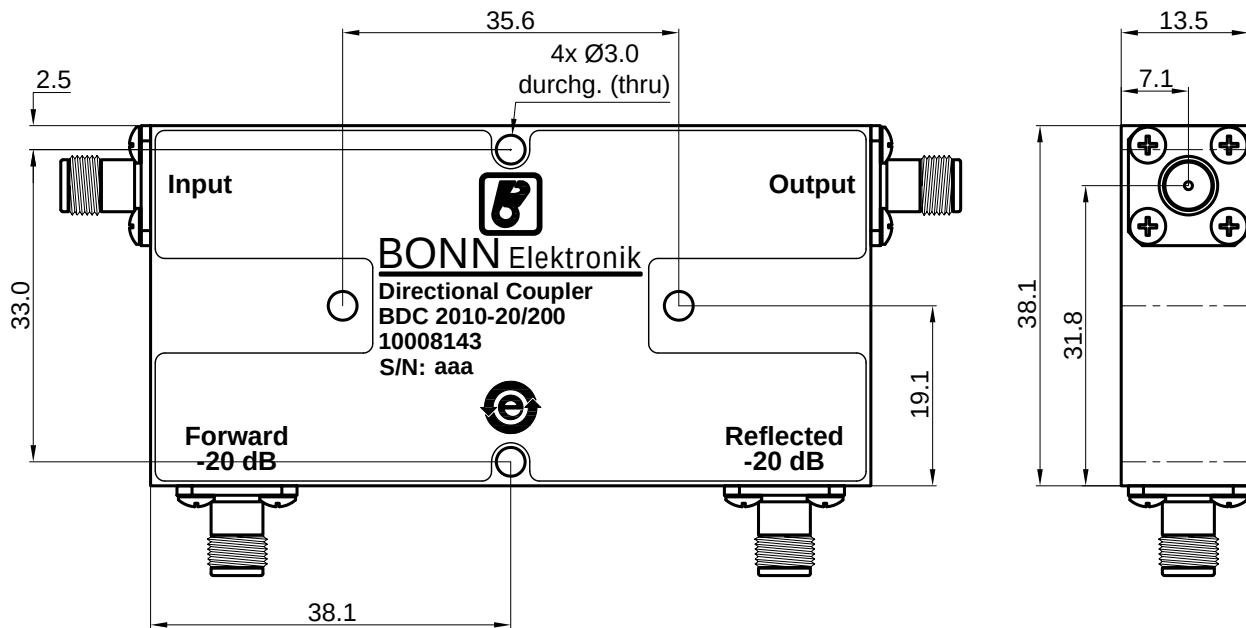

C

D

Product Information		Entwurf
10008143		04.02.19 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung 04.02.19 Bhu
BDC 2010-20/200		Prüfung
BONN Elektronik 		Freigabe 05.02.19 Bonn
1-1		