

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 2080-50/500	2 ... 8 GHz	50 ±1	500	0,2	20	1.3:1	N-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

A

B

C




D

1

2

3

4

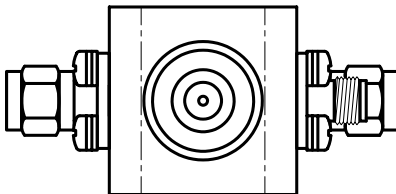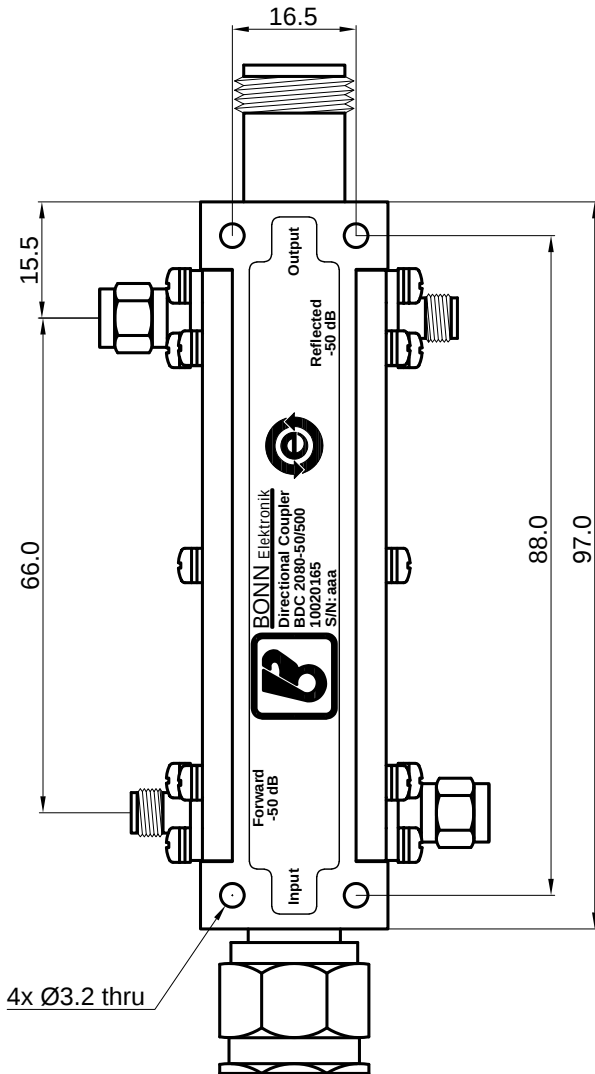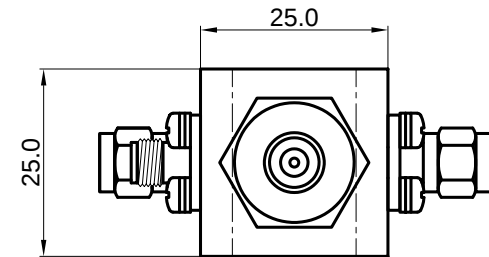

4x Ø3.2 thru

Product Information		Entwurf
10020165		16.03.2020 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 2080-50/500		16.03.2020 Egger
BONN Elektronik		Prüfung
1-1		Freigabe
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		16.03.2020 Bonn