

STANDARDMODELLE


Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 6018-20/35S	6 ... 18 GHz	20 ±1,85	35	0,6	15	1.4:1	SMA-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler



OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

A

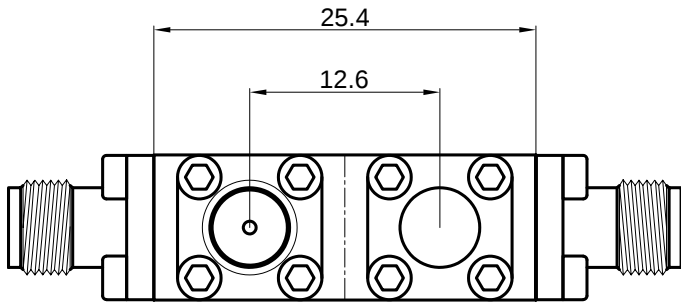

B

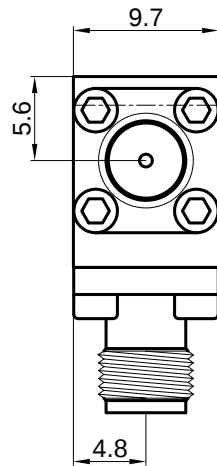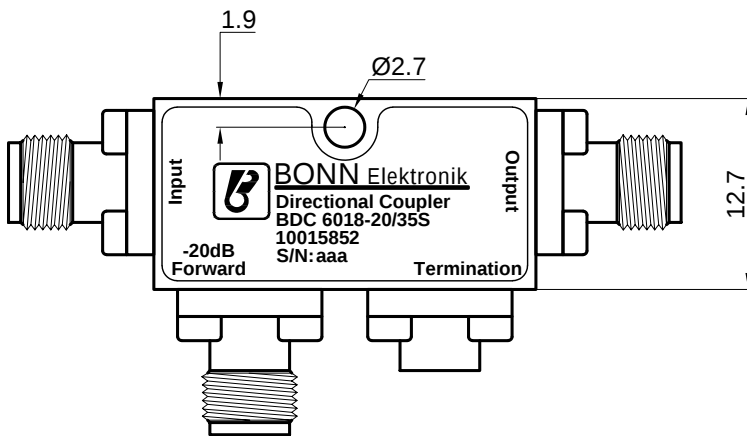

C



D

Product Information		Entwurf
10015852		19.10.17 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 6018-20/35S		19.10.17 Egger
		Prüfung
BONN Elektronik 		Freigabe
1-1		18.10.17 Bonn