

BDC 9 kHz ... 400 MHz Richtkoppler

STANDARDMODELLE


Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 0140-30/250	9 kHz ... 400 MHz	30 ±1,5	250	0,75	20	1.2:1	N-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler


OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage


A

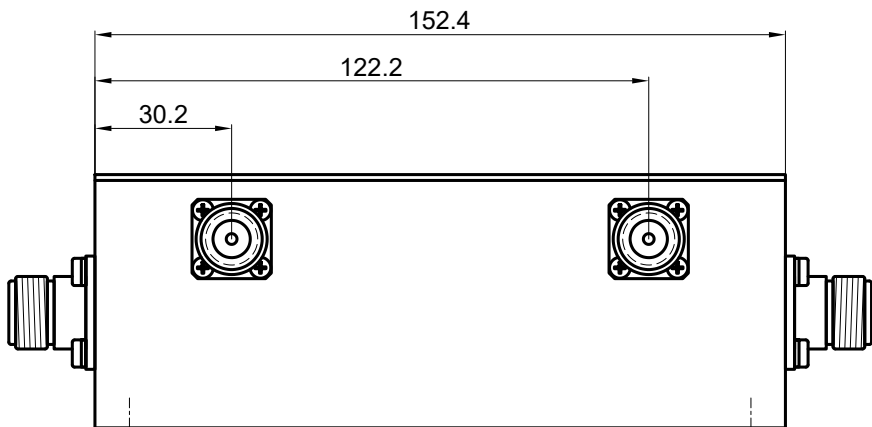

B

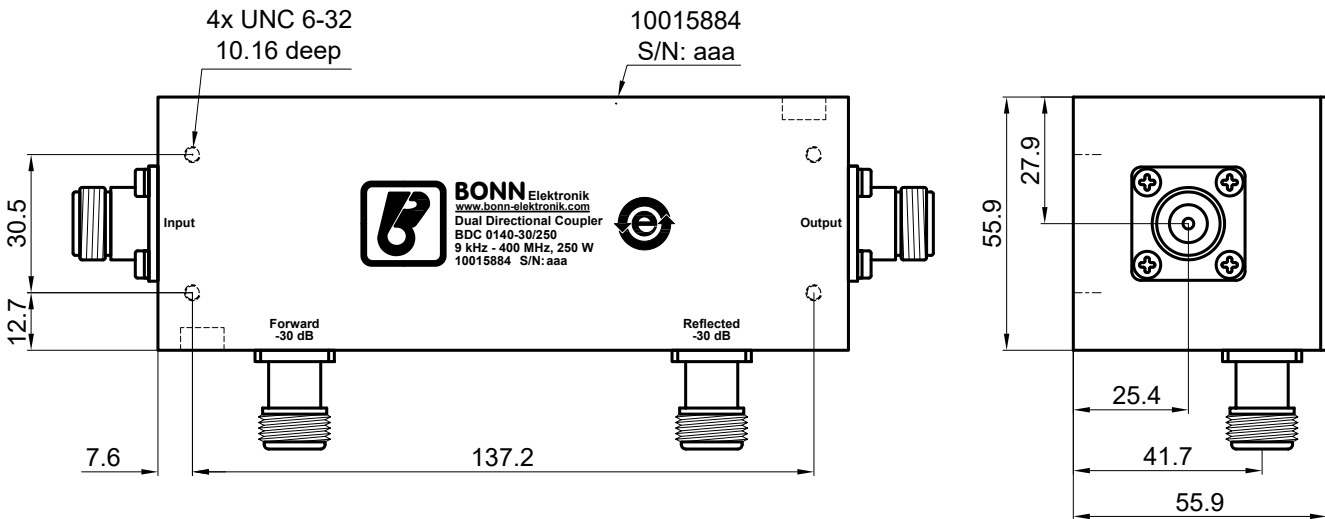

C

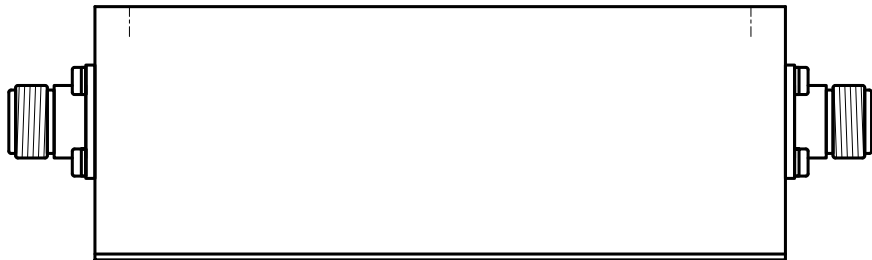

D

Product Information		Entwurf
10015884		05.02.18 Bonn
Dual Directional Coupler		Zeichnung
BDC 0140-30/250		05.02.18 Bhu
BONN Elektronik		Prüfung
1-1		Freigabe
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		25.04.2023 Bonn



Product Information		Entwurf 21.06.2023 Bonn
10020420		Zeichnung 21.06.2023 Egger
Dual Directional Coupler		
BDC 0140-30/250		
		Prüfung
		Freigabe 21.06.2023 Bonn
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		Blatt 1-1