

BDC 9 kHz ... 250 MHz Richtkoppler


STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 0125-40/100	9 kHz ... 250 MHz	40 ±1,5	100	0,5	20	1.1:1	N-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

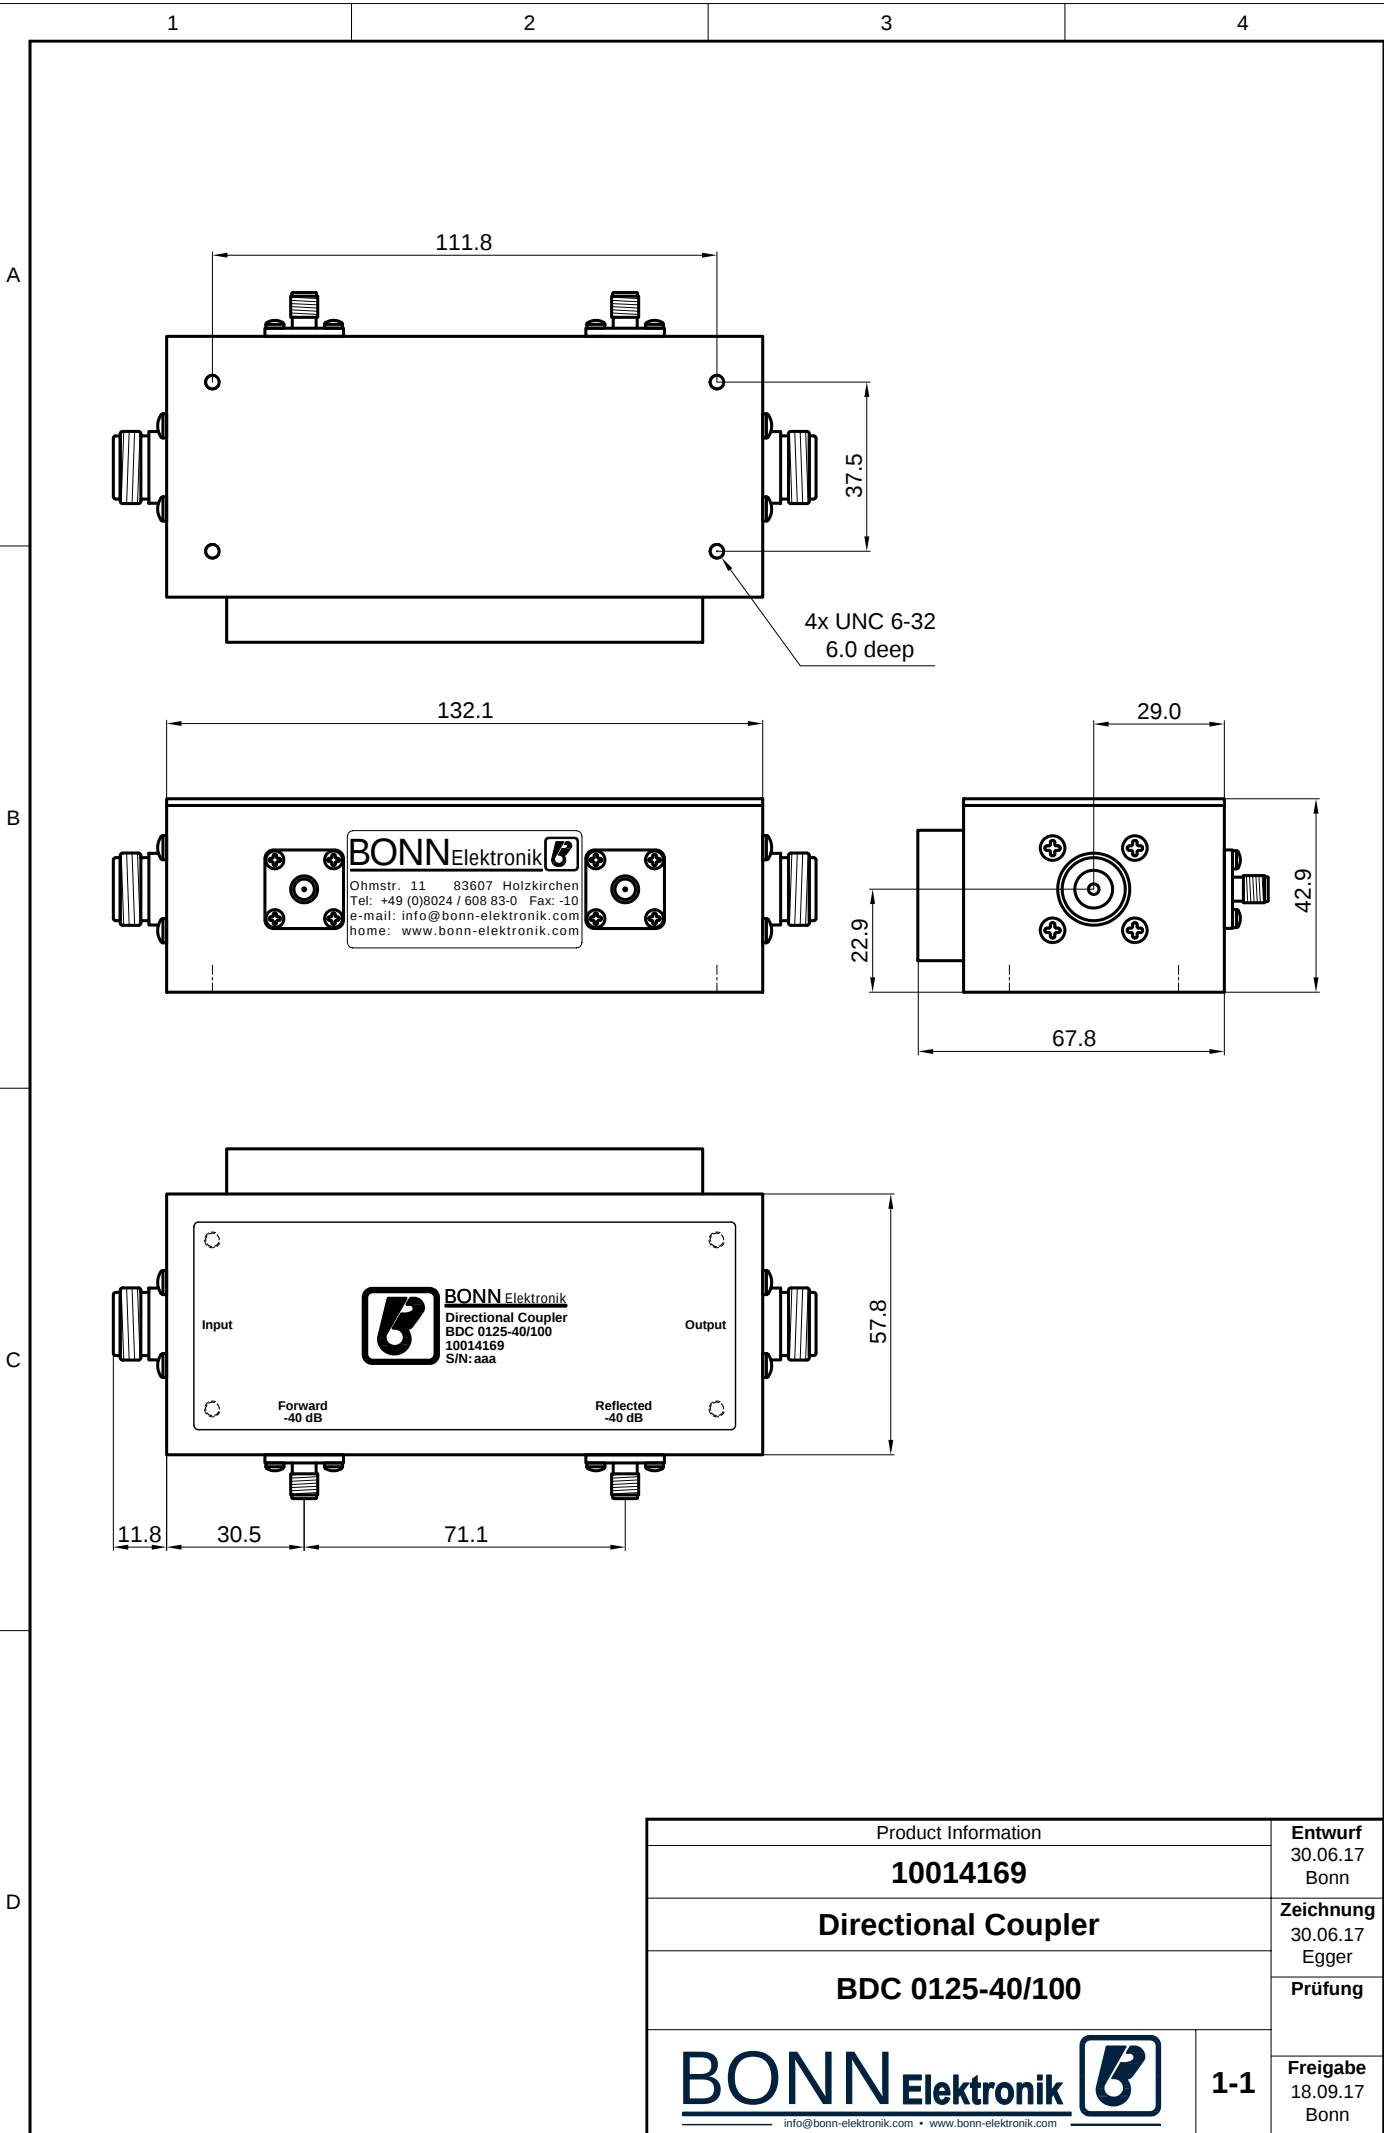

Product Information		Entwurf
10014169		30.06.17 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 0125-40/100		30.06.17 Egger
BONN Elektronik 		Prüfung
1-1		Freigabe
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		18.09.17 Bonn

