

BDC 1 ... 1000 MHz Richtkoppler


STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 0110-20/50S	1 ... 1000 MHz	20 ±2	50	1,4	20	1.3:1	N-f	SMA-f


S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

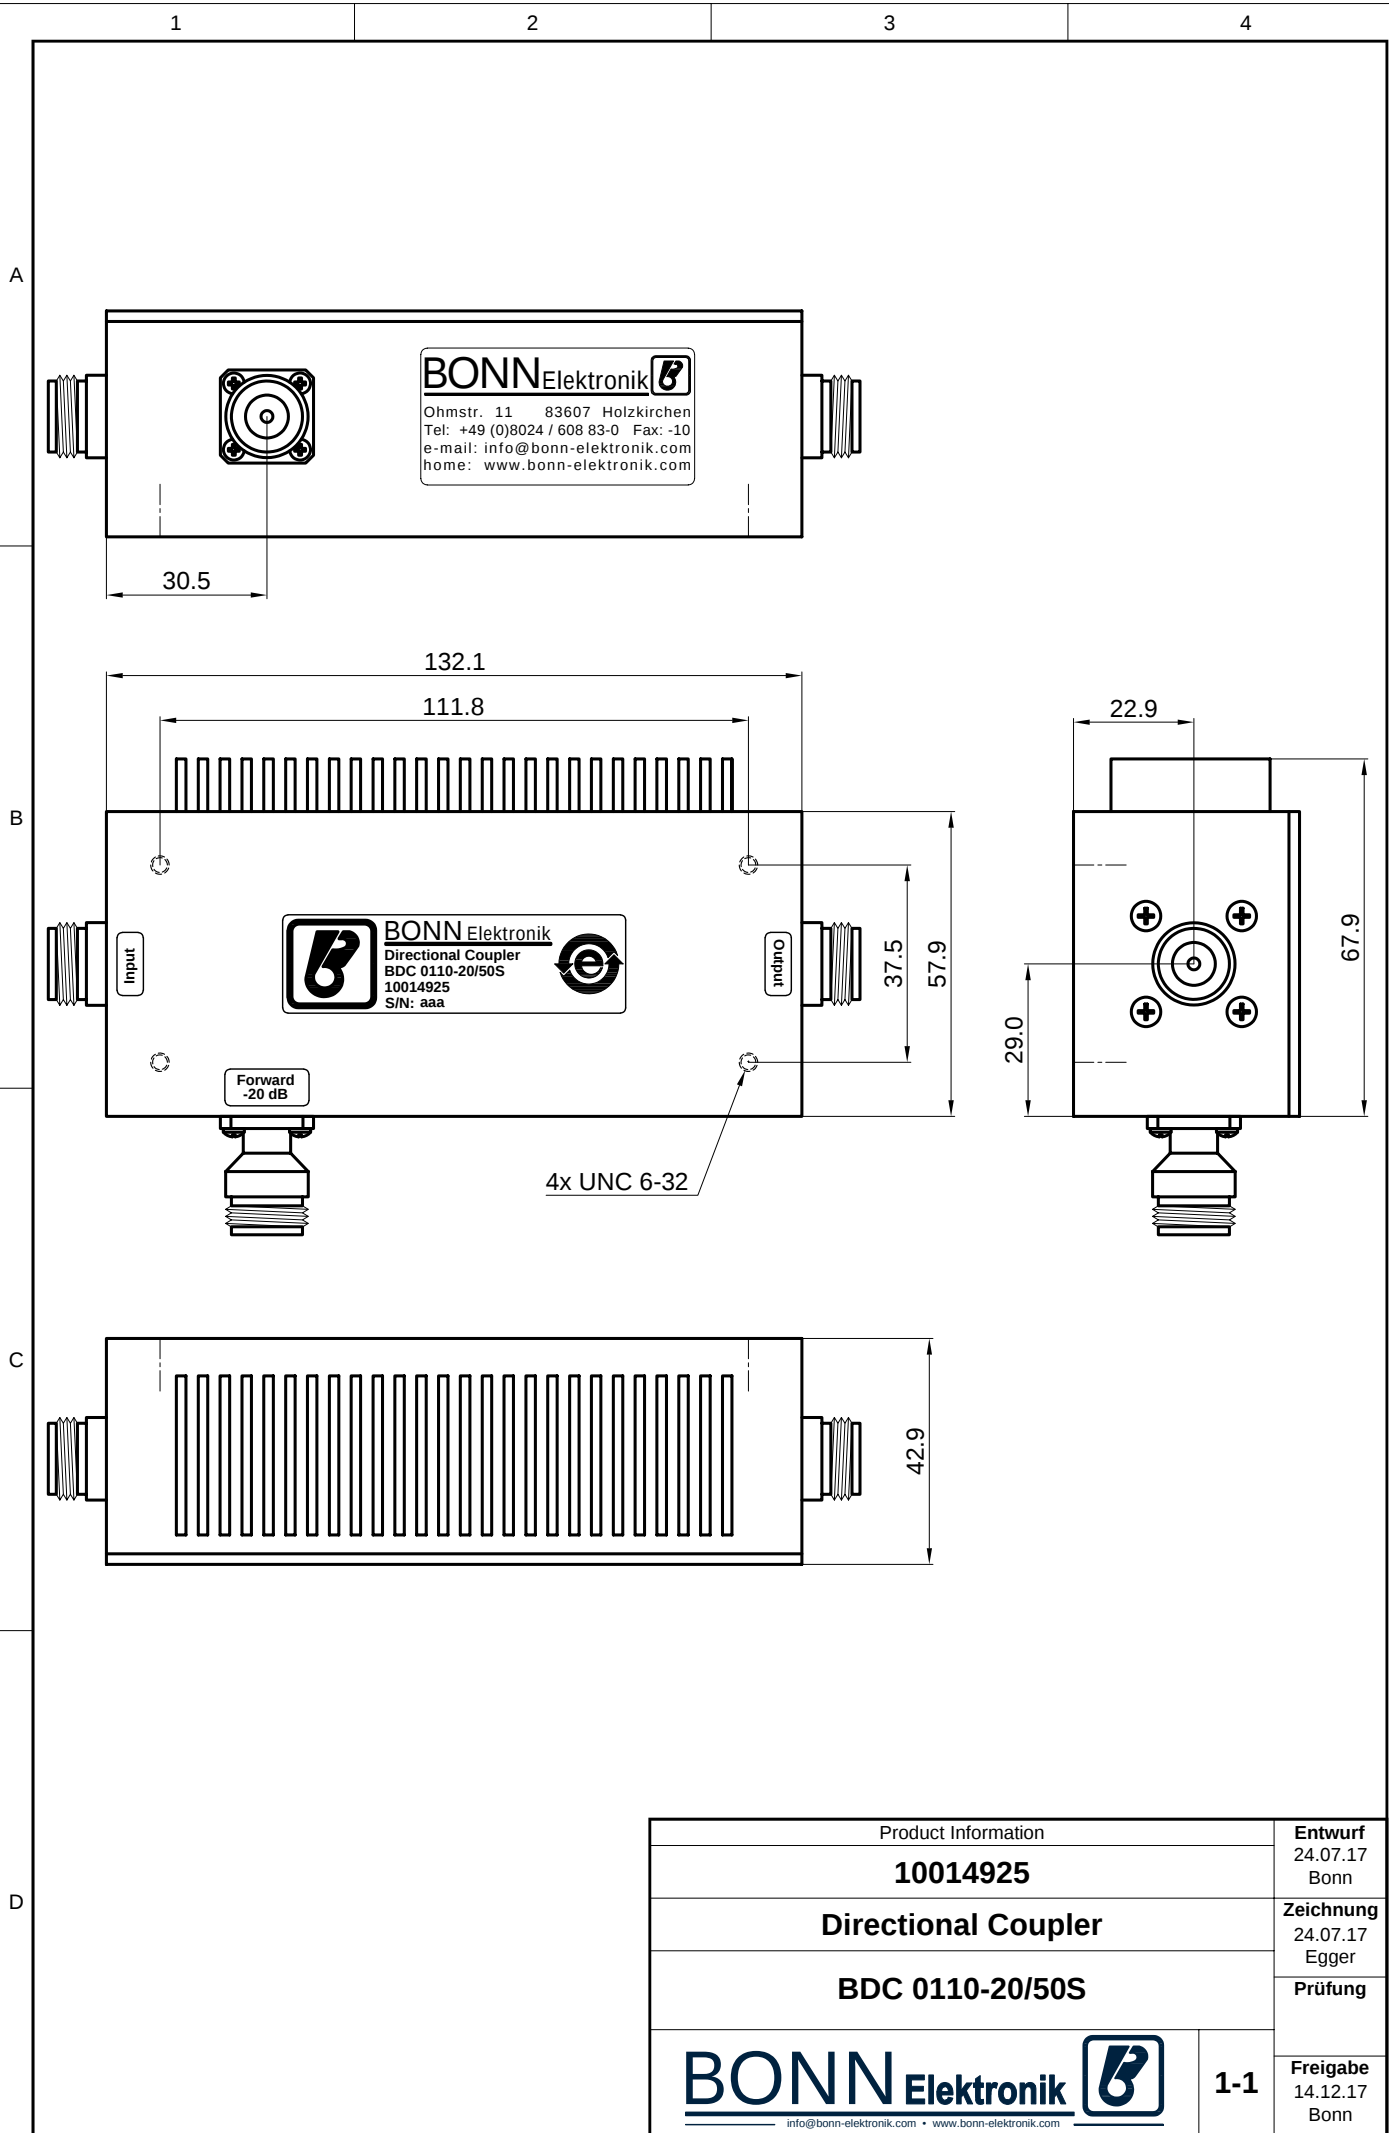

Product Information		Entwurf
10014925		24.07.17 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 0110-20/50S		24.07.17 Egger
		Prüfung
BONN Elektronik 		Freigabe
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		14.12.17 Bonn
1-1		

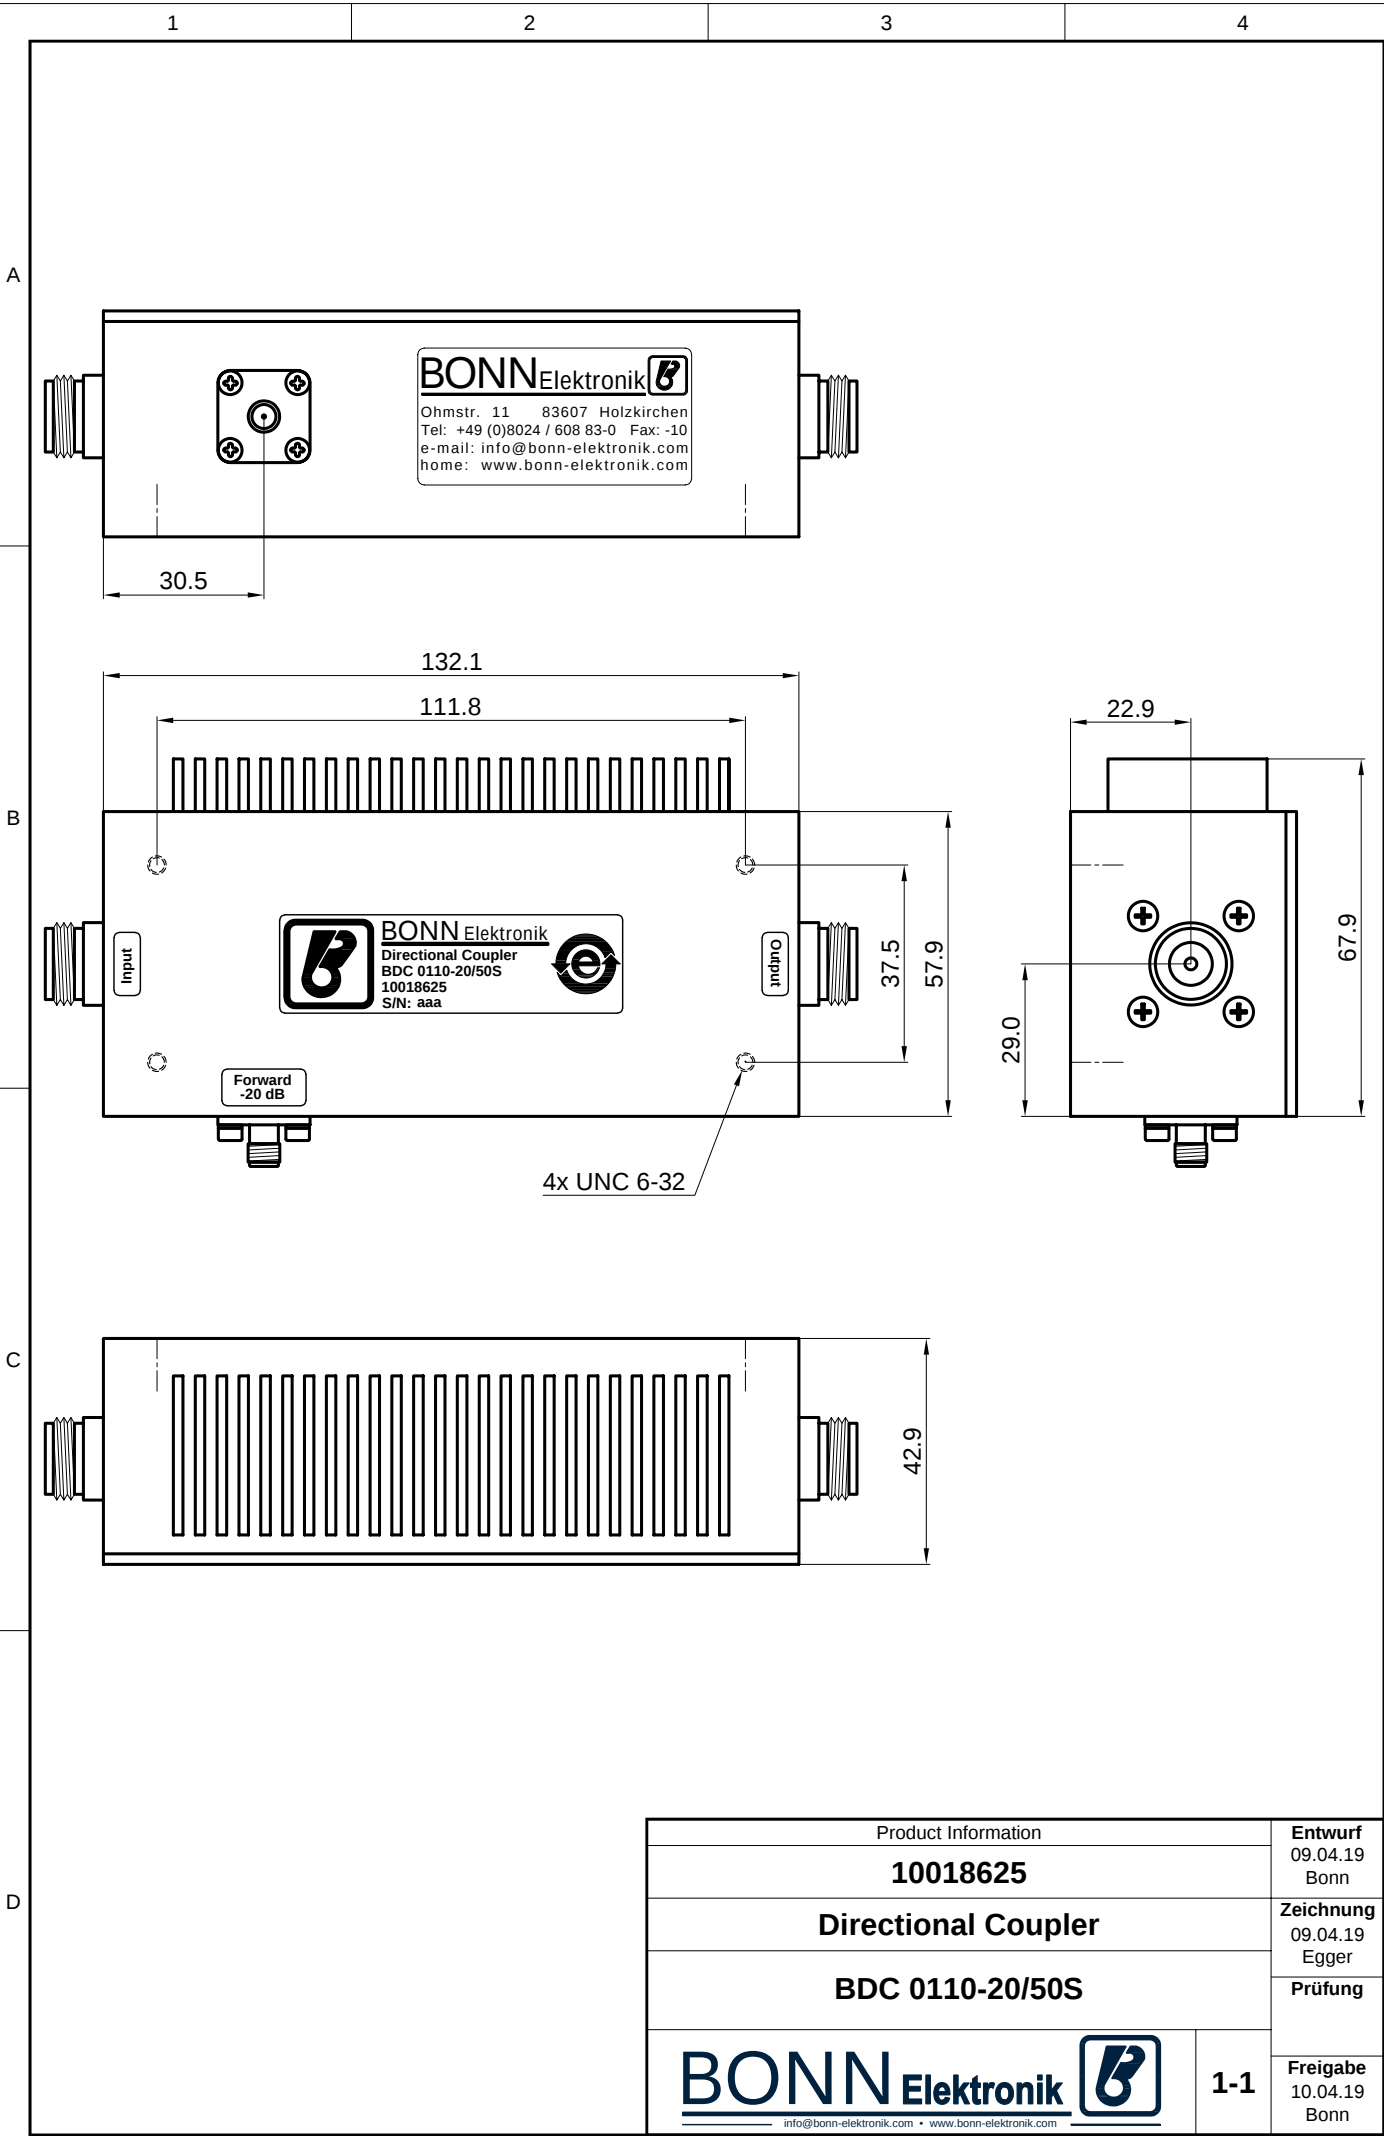

Product Information		Entwurf
10018625		09.04.19 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 0110-20/50S		09.04.19 Egger
		Prüfung
BONNElektronik 		Freigabe
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		10.04.19 Bonn
1-1		