

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 1002-60/10000	10 ... 200 MHz	60 ±1,5	10000	0,1	25	1.1:1	1 5/8" EIA	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN




- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

A

B

C

D

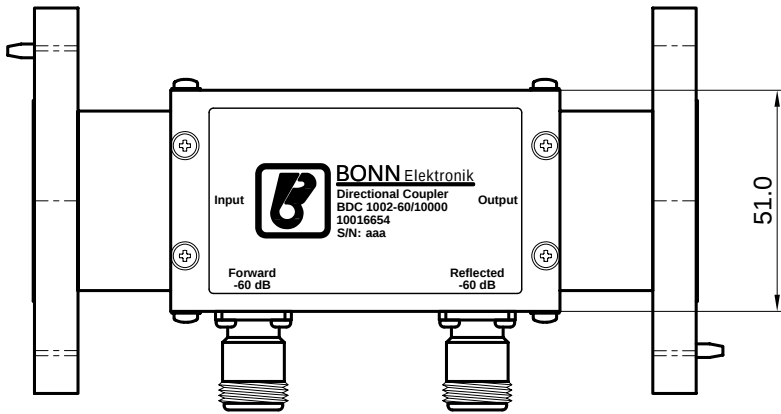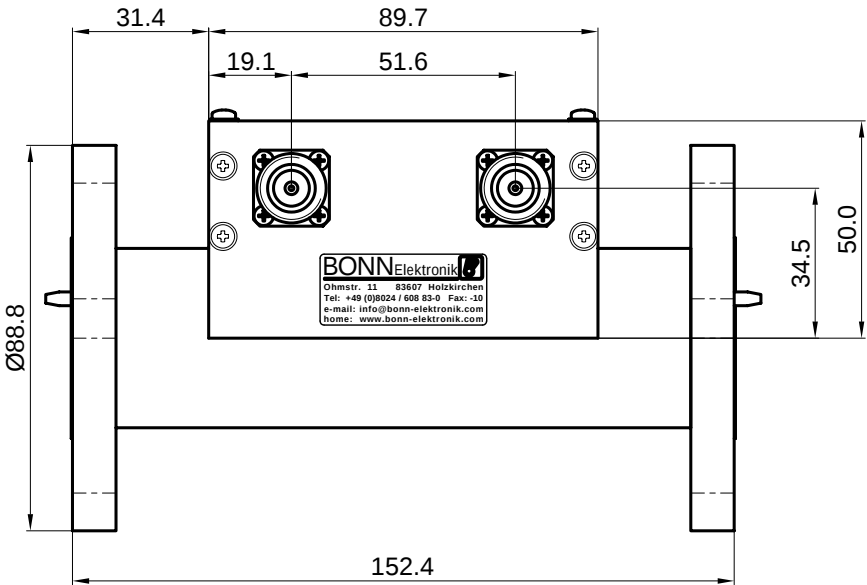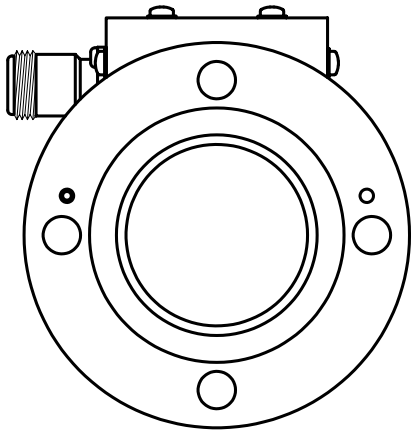

Product Information		Entwurf
10016654		19.06.18 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung 19.06.18 Bhu
BDC 1002-60/10000		Prüfung
BONNElektronik 		Freigabe 20.06.18 Bonn
1-1		