

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 4010-60/5000	400 ... 1000 MHz	60 ±1,5	5000	0,1	20	1.15:1	1 5/8" EIA	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

Dieses Dokument ist Eigentum der Firma Bonn Elektronik GmbH.
Vervielfältigung und Veröffentlichung ohne ausdrückliche Genehmigung ist untersagt. Änderungen im
Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigungen vorgenommen werden. Wenn
nichts anders angegeben alle Maße Millimeter.




This document is the property of Bonn Elektronik GmbH.
Reproduction and release without express permission is strictly prohibited.
We reserve the right to introduce modifications without prior notification, where they serve
technical progress. Unless otherwise indicated all dimensions millimeters.

A

B

C

D

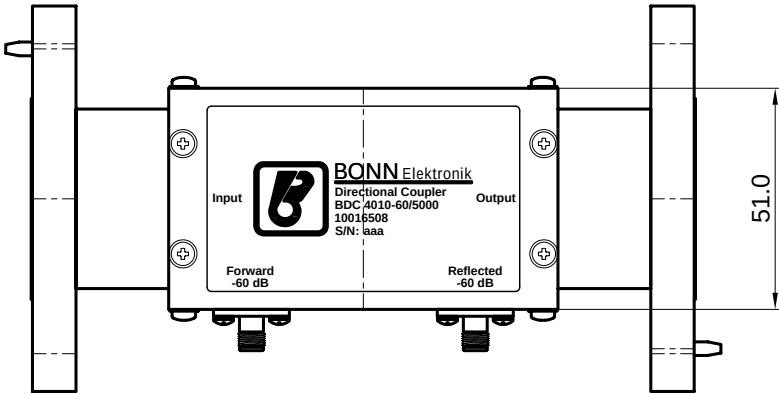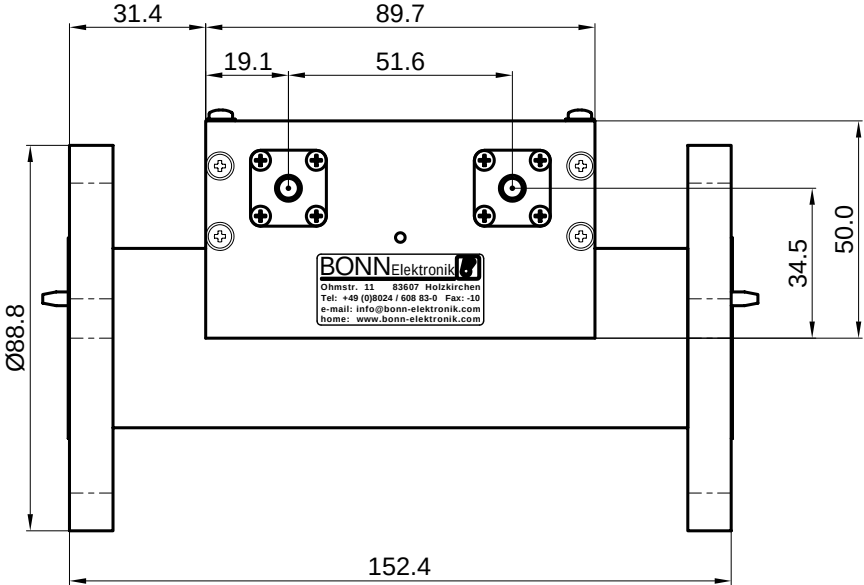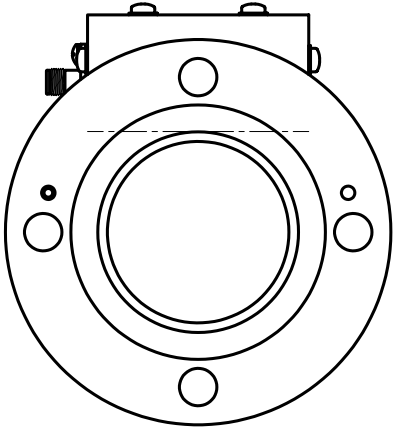

Product Information		Entwurf
10016508		03.04.18 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung 03.04.18 Bhu
BDC 4010-60/5000		Prüfung
BONNElektronik 		Freigabe 10.04.18 Bonn
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		1-1