

BDC 20 ... 1000 MHz Richtkoppler

STANDARDMODELLE


Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 0210-53/1200	20 ... 1000 MHz	53 ±2	1200	0,4	20	1.3:1	7-16-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler


OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage


A

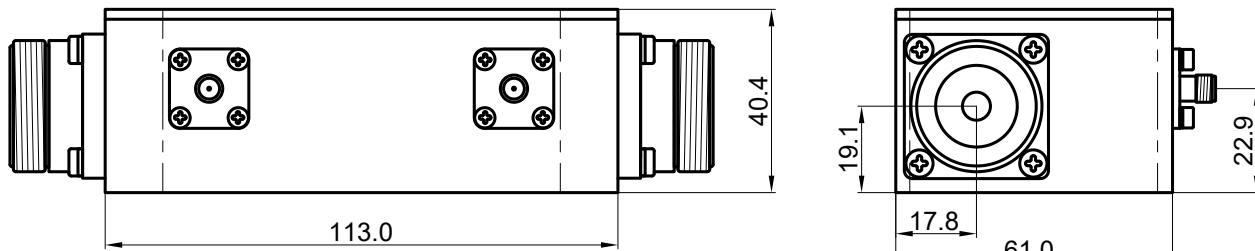

B

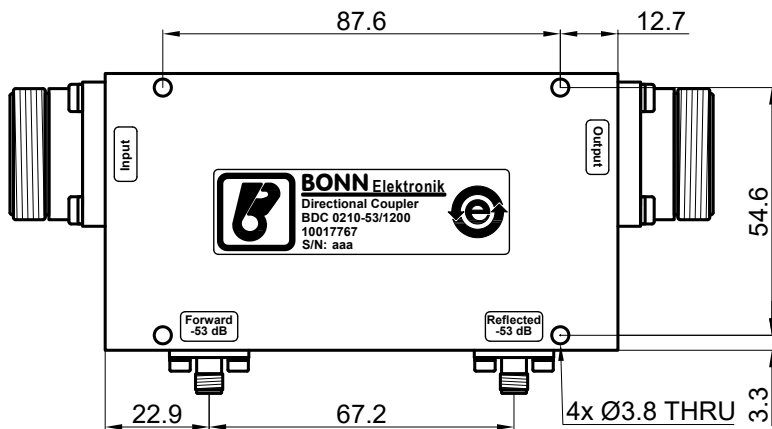

C

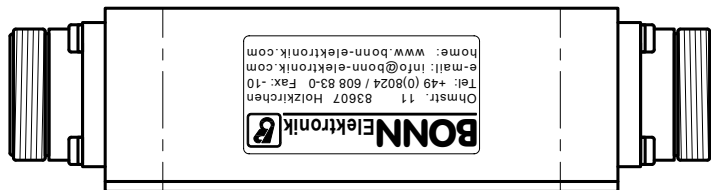

D

Product Information		Entwurf
10017767		08.11.18 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 0210-53/1200		08.11.18 Egger
 info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		Prüfung
		Freigabe
1-1		08.11.18 Bonn