



STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Leistung CW min W	Dämpfung nom / Variation dB	VSWR max	Eingang Stecker	Ausgang Stecker	Abmessungen (L, B, H) mm	Gewicht kg	Artikel- nummer
BCA 0030-20/500	DC ... 3 GHz	500	20±1,0	1,25:1	N-m	N-f	509 / 110 / 120	7,5	10022342



Abmessungen ohne Steckverbinder
Maßzeichnung(en) auf der nächsten Seite

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Impedanz: 50 Ohm nominal

ALLGEMEINES


Betriebstemperatur: 0 ... +45 °C
Lagertemperatur: -20 ... +85 °C

OPTIONEN

Spezielle Frequenzbereiche, Dämpfungswerte und HF-Stecker auf Anfrage

This document is the property of Bonn Elektronik GmbH. Reproduction and release without express permission is strictly prohibited. We reserve the right to introduce modifications without prior notification, where they serve technical progress. Unless otherwise indicated all dimensions millimeters.

Dieses Dokument ist Eigentum der Firma Bonn Elektronik GmbH. Vervielfältigung und Veröffentlichung ohne ausdrückliche Genehmigung ist untersagt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigungen vorgenommen werden. Wenn nichts anders angegeben alle Maße Millimeter.

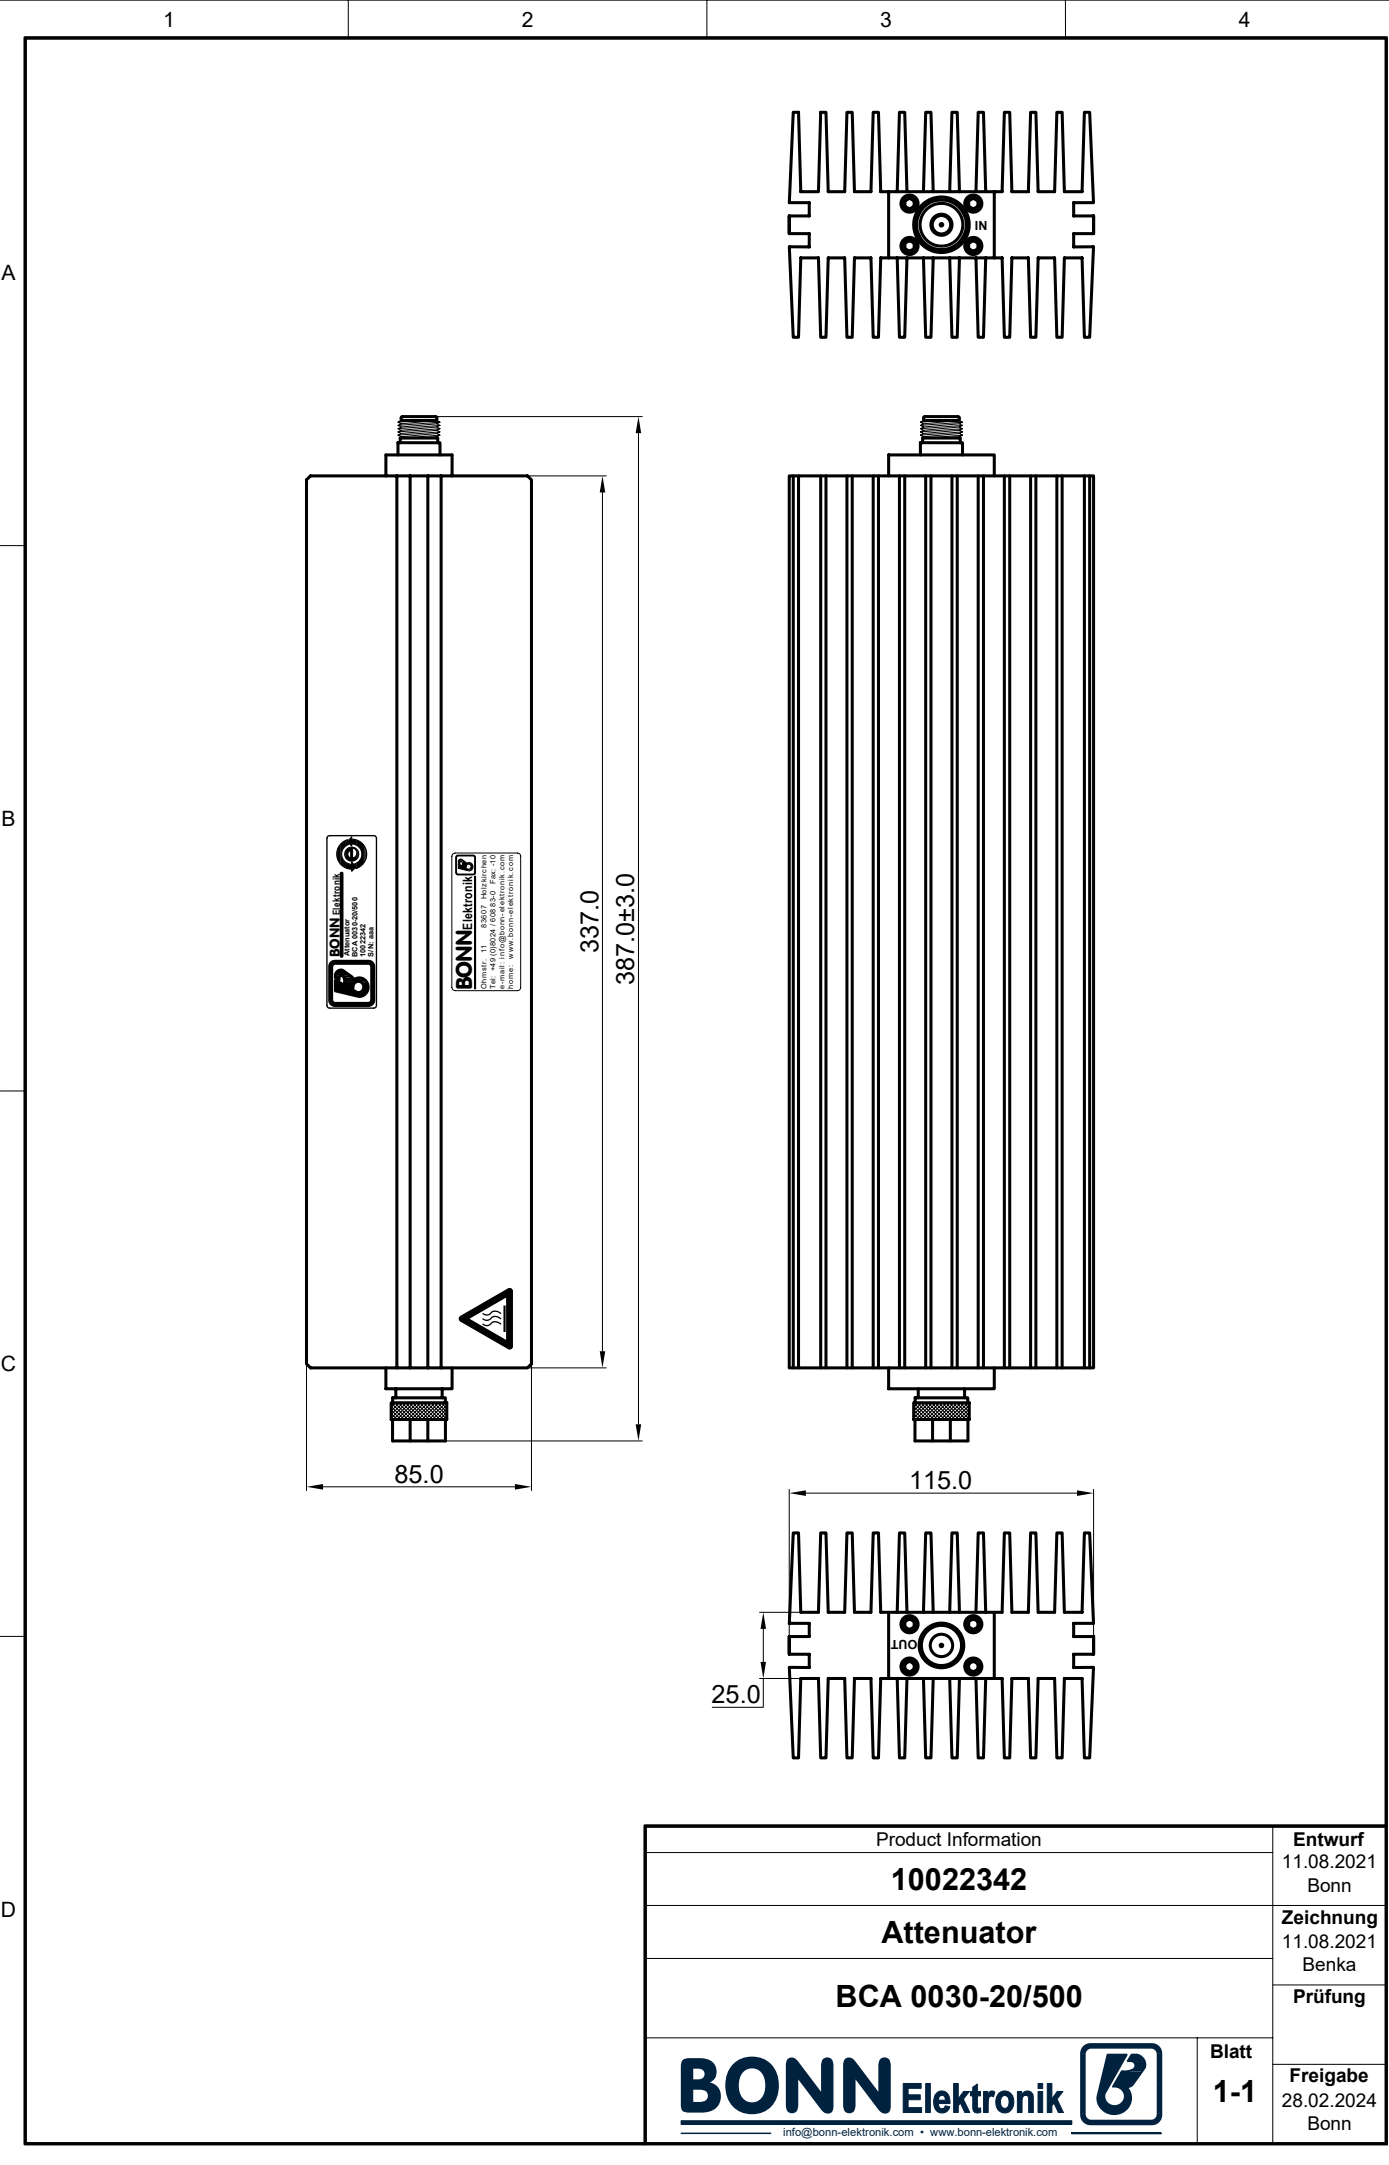

Product Information		Entwurf
10022342		11.08.2021 Bonn
Attenuator		Zeichnung 11.08.2021 Benka
BCA 0030-20/500		Prüfung
BONN Elektronik 		Blatt 1-1
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		Freigabe 28.02.2024 Bonn