



STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Leistung CW min W	Dämpfung nom / Variation dB	VSWR max	Eingang Stecker	Ausgang Stecker	Abmessungen (L, B, H) mm	Gewicht kg	Artikel- nummer
BCA 0080-40/500	DC ... 8,5 GHz	500	40±1,0	1,45:1	N-m	N-f	245 / 137,8 / 114,3	4,1	10021416



Abmessungen ohne Steckverbinder
Maßzeichnung(en) auf der nächsten Seite

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Impedanz: 50 Ohm nominal

ALLGEMEINES

Betriebstemperatur: 0 ... +45 °C
Lagertemperatur: -20 ... +85 °C

OPTIONEN

Spezielle Frequenzbereiche, Dämpfungswerte und HF-Stecker auf Anfrage

A

B

C




D

1

2

3

4

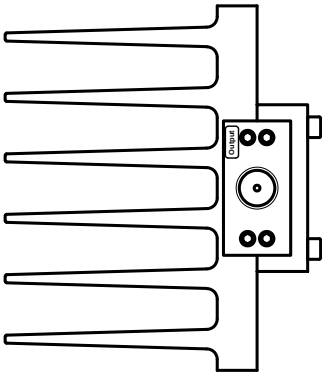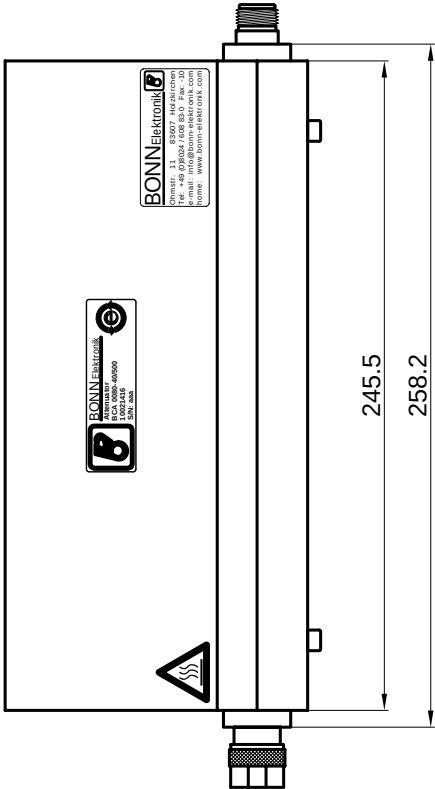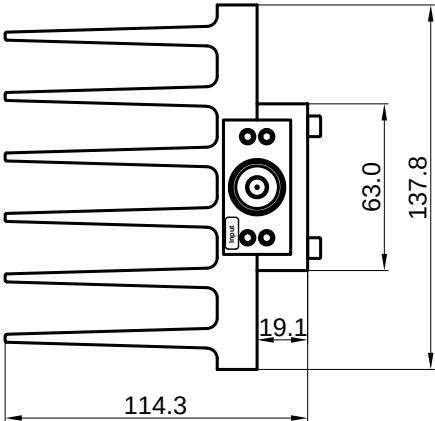

Product Information		Entwurf	
10021416		16.12.2020 Bonn	
Attenuator		Zeichnung 16.12.2020 Bhu	
BCA 0080-40/500		Prüfung	
 info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		Blatt	Freigabe
		1-1	16.12.2020 Bonn