

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 1040-20/200	1 ... 4 GHz	20 ±1	200	0,2	20	1.3:1	N-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

A

B

C




D

1

2

3

4

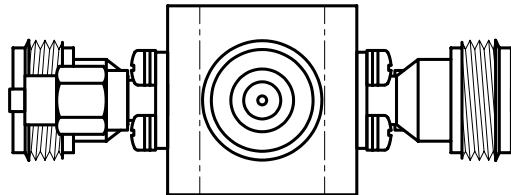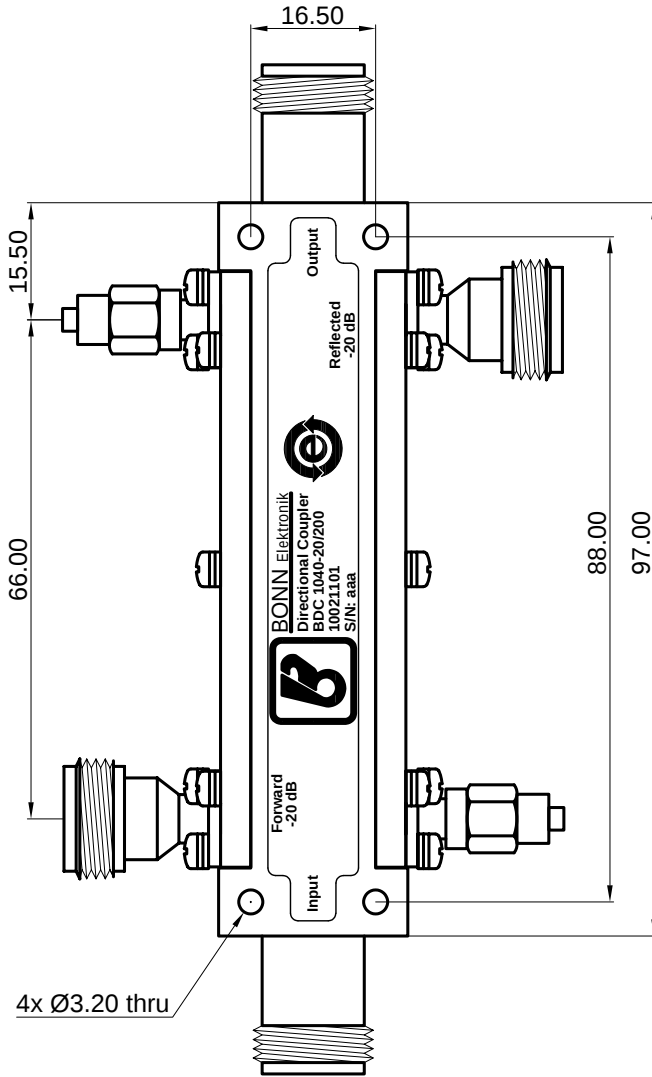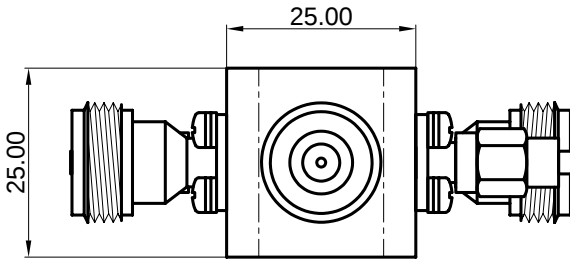

Product Information		Entwurf
10021101		21.06.2021 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung 21.06.2021 Bhu
BDC 1040-20/200		Prüfung
BONN Elektronik 		Blatt 1-1 Freigabe 21.06.2021 Bonn
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		