

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 0110-70/10000	9 kHz ... 100 MHz	70 ±2	10000	0,1	20	1.3:1	1 5/8" EIA	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler


OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

ISO - Projection		Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten	Observe copyright indication DIN ISO 16016
------------------	---	---	--

This document is the property of Bonn Elektronik GmbH. Reproduction and release without express permission is strictly prohibited. We reserve the right to introduce modifications without prior notification, where they serve technical progress. Unless otherwise indicated all dimensions millimeters.

Dieses Dokument ist Eigentum der Firma Bonn Elektronik GmbH. Vervielfältigung und Veröffentlichung ohne ausdrückliche Genehmigung ist untersagt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigungen vorgenommen werden. Wenn nichts anders angegeben alle Maße Millimeter.

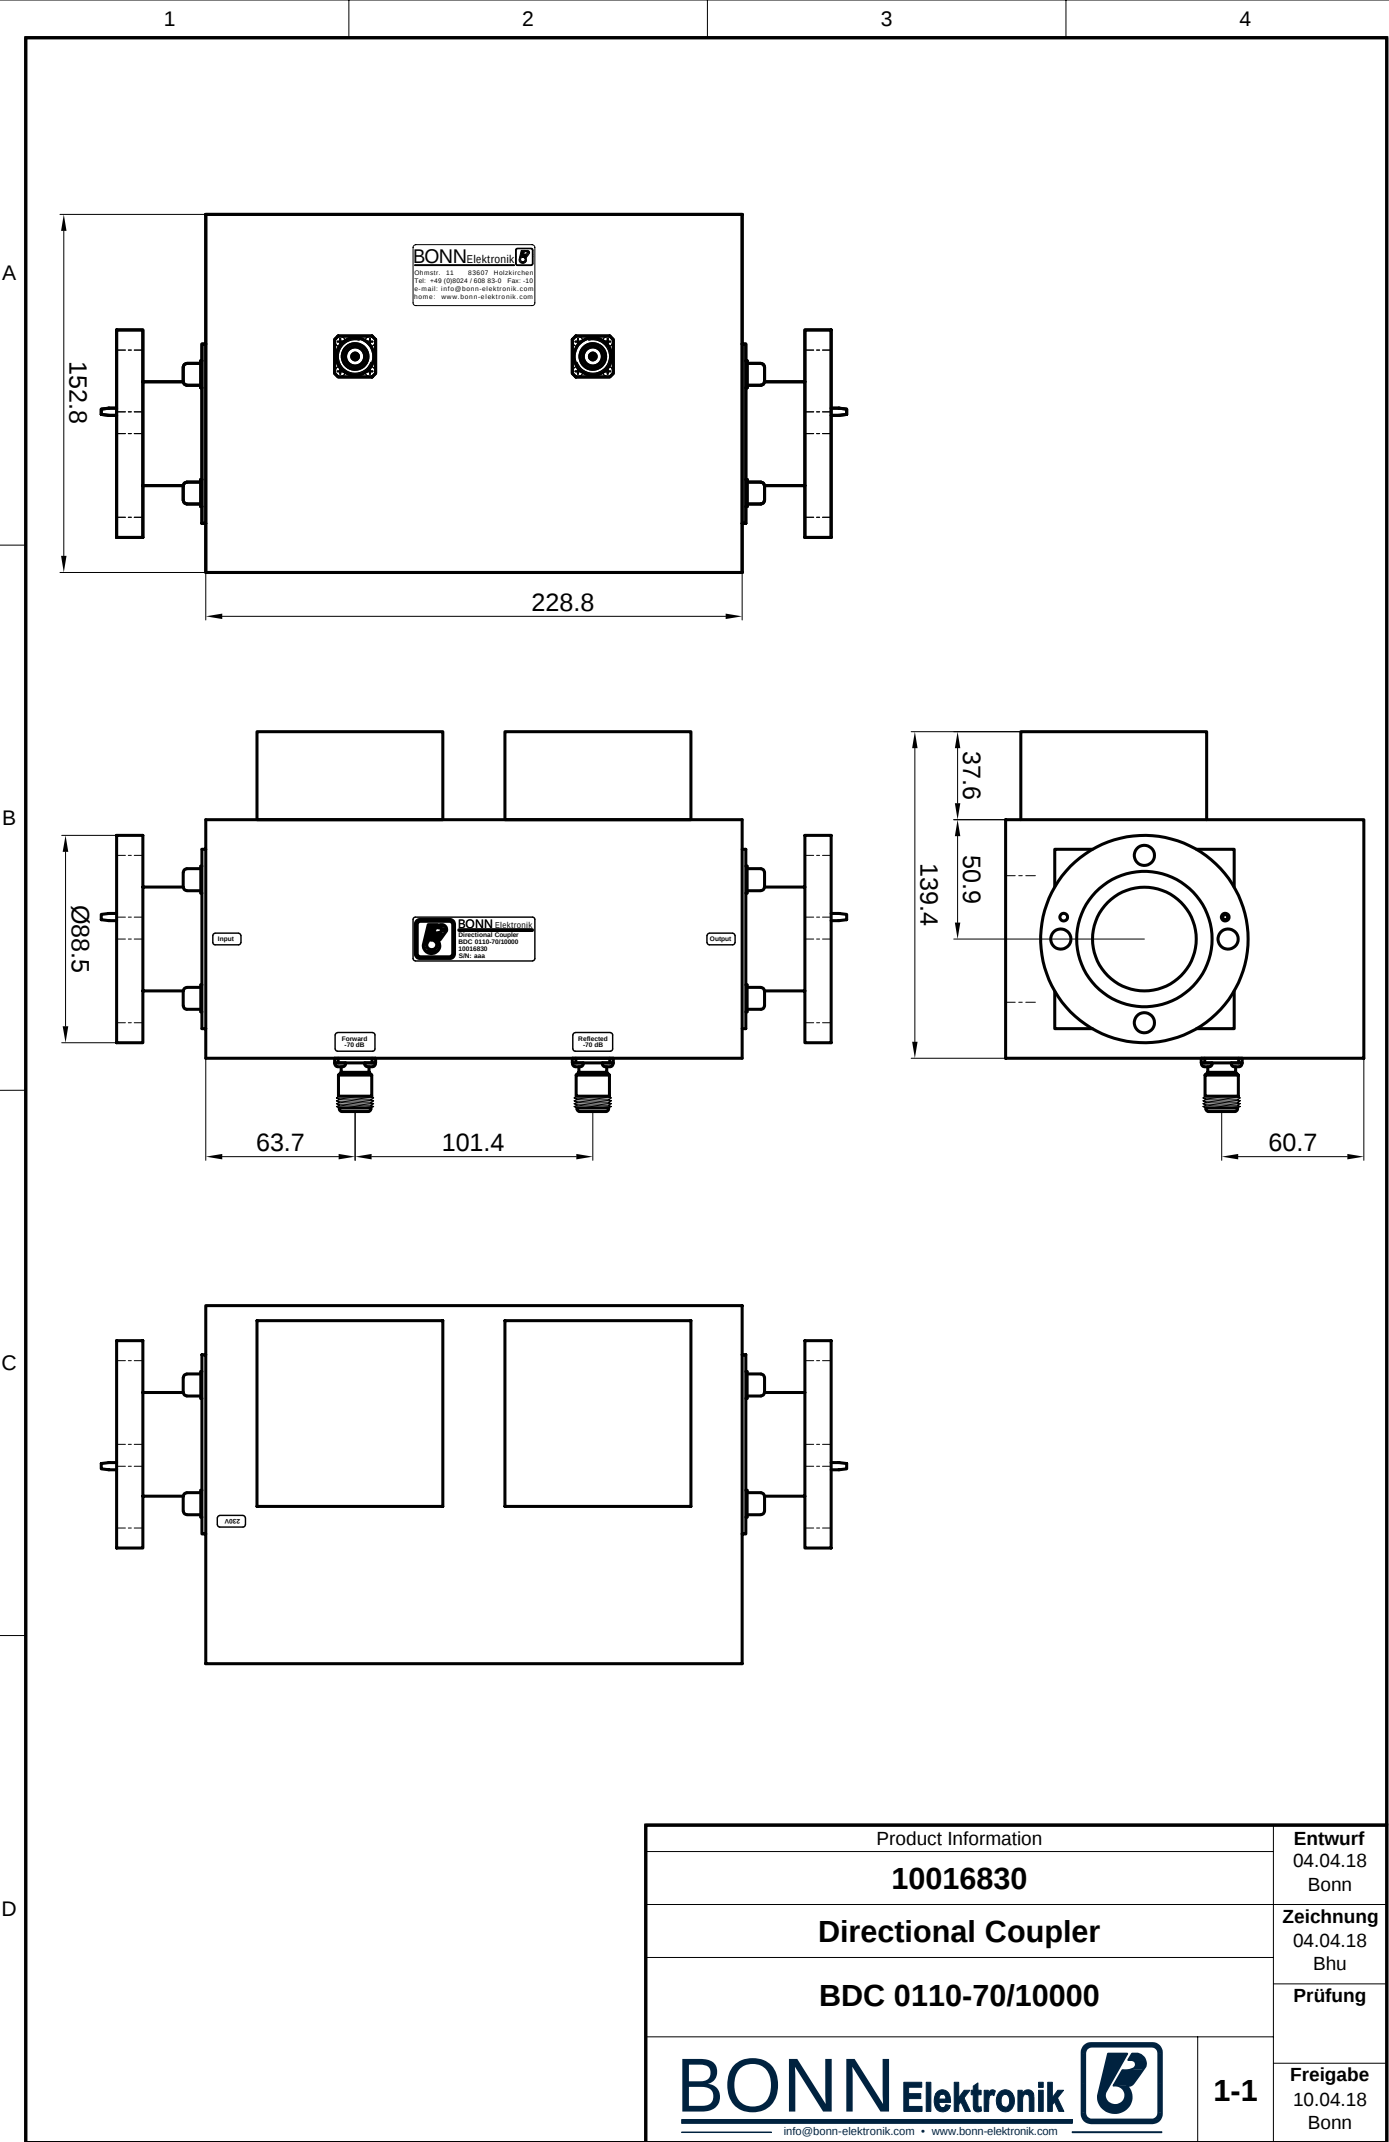

Product Information		Entwurf
10016830		04.04.18 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 0110-70/10000		04.04.18 Bhu
BONNElektronik info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		Prüfung
		Freigabe
1-1		10.04.18 Bonn