



STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 0125-50/3000	9 kHz ... 250 MHz	50 ±1,5	3000	0,15	20	1.2:1	7-16-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

A

B

C


D

1


2

3

4

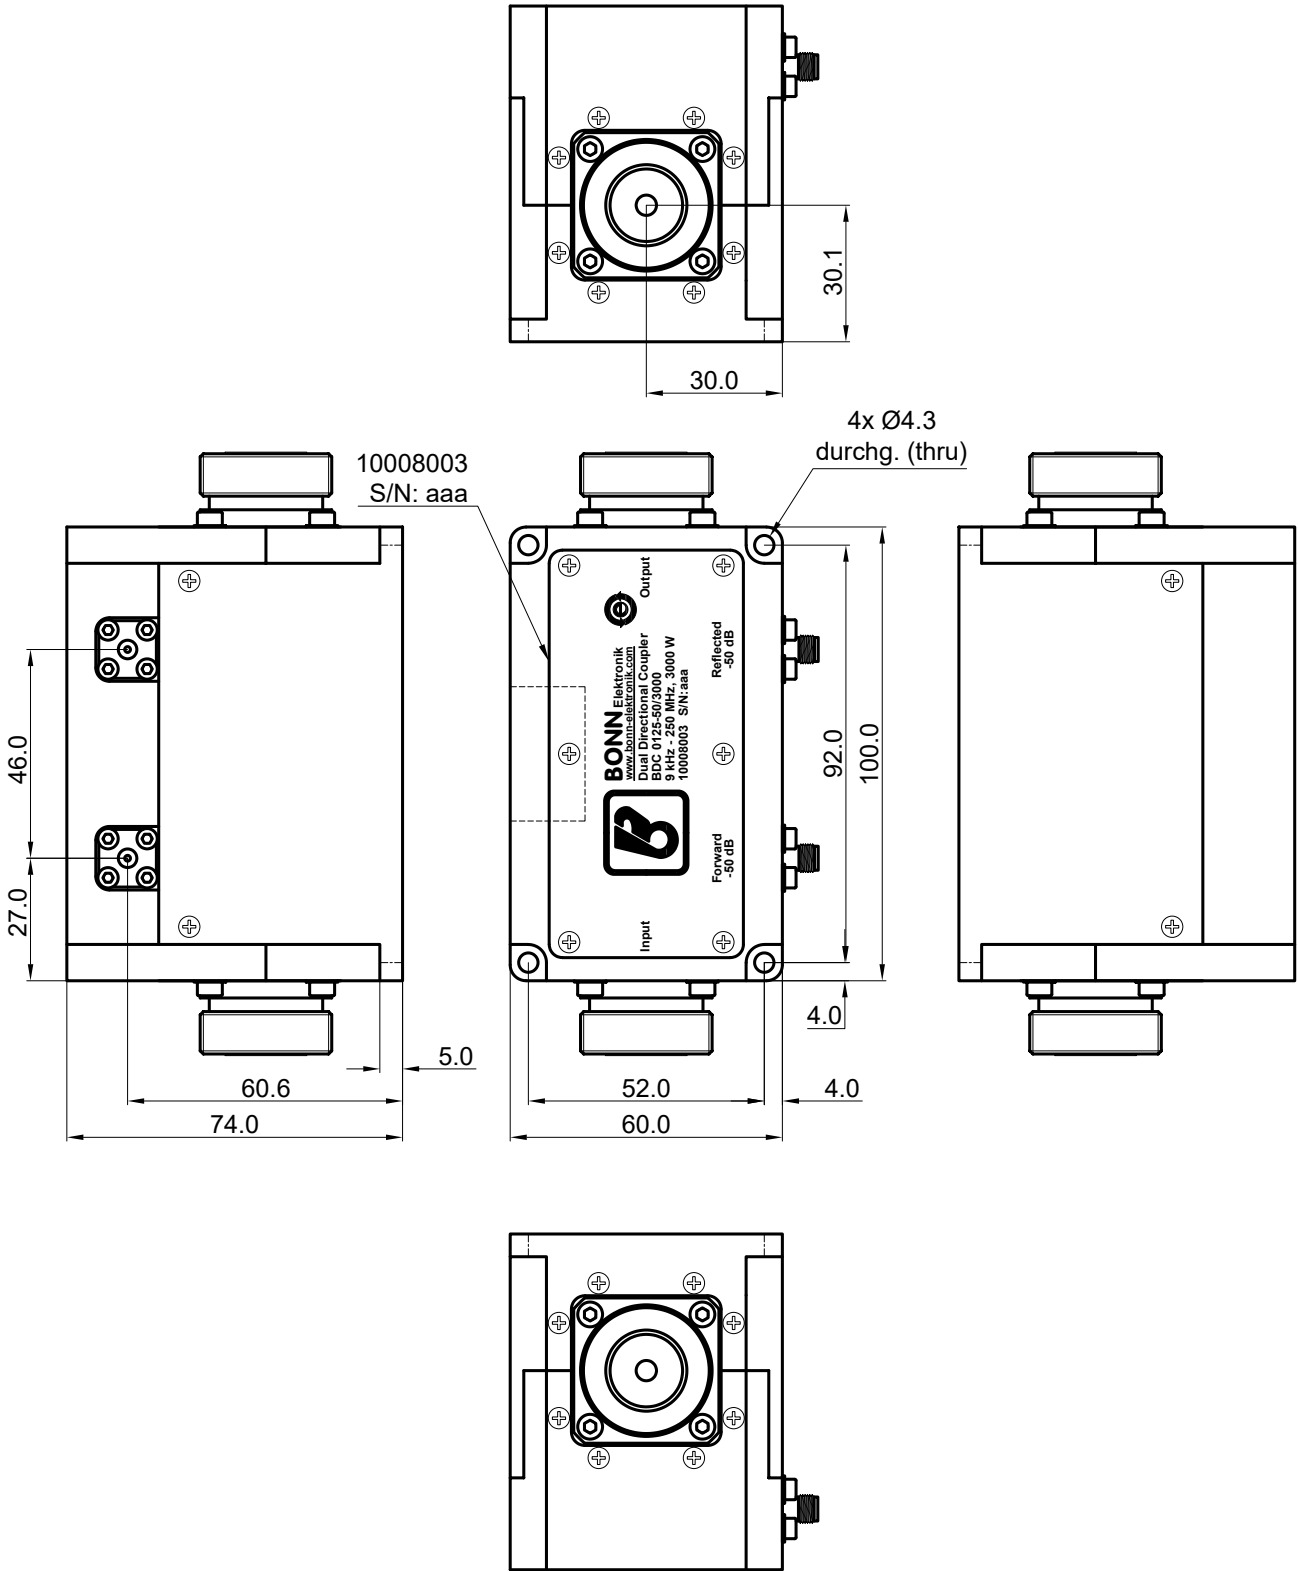

Product Information		Entwurf
10008003		09.03.2023 Bonn
Dual Directional Coupler		Zeichnung 09.03.2023 Egger
BDC 0125-50/3000		Prüfung
BONN Elektronik 		Blatt 1-1
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		Freigabe 09.03.2023 Bonn

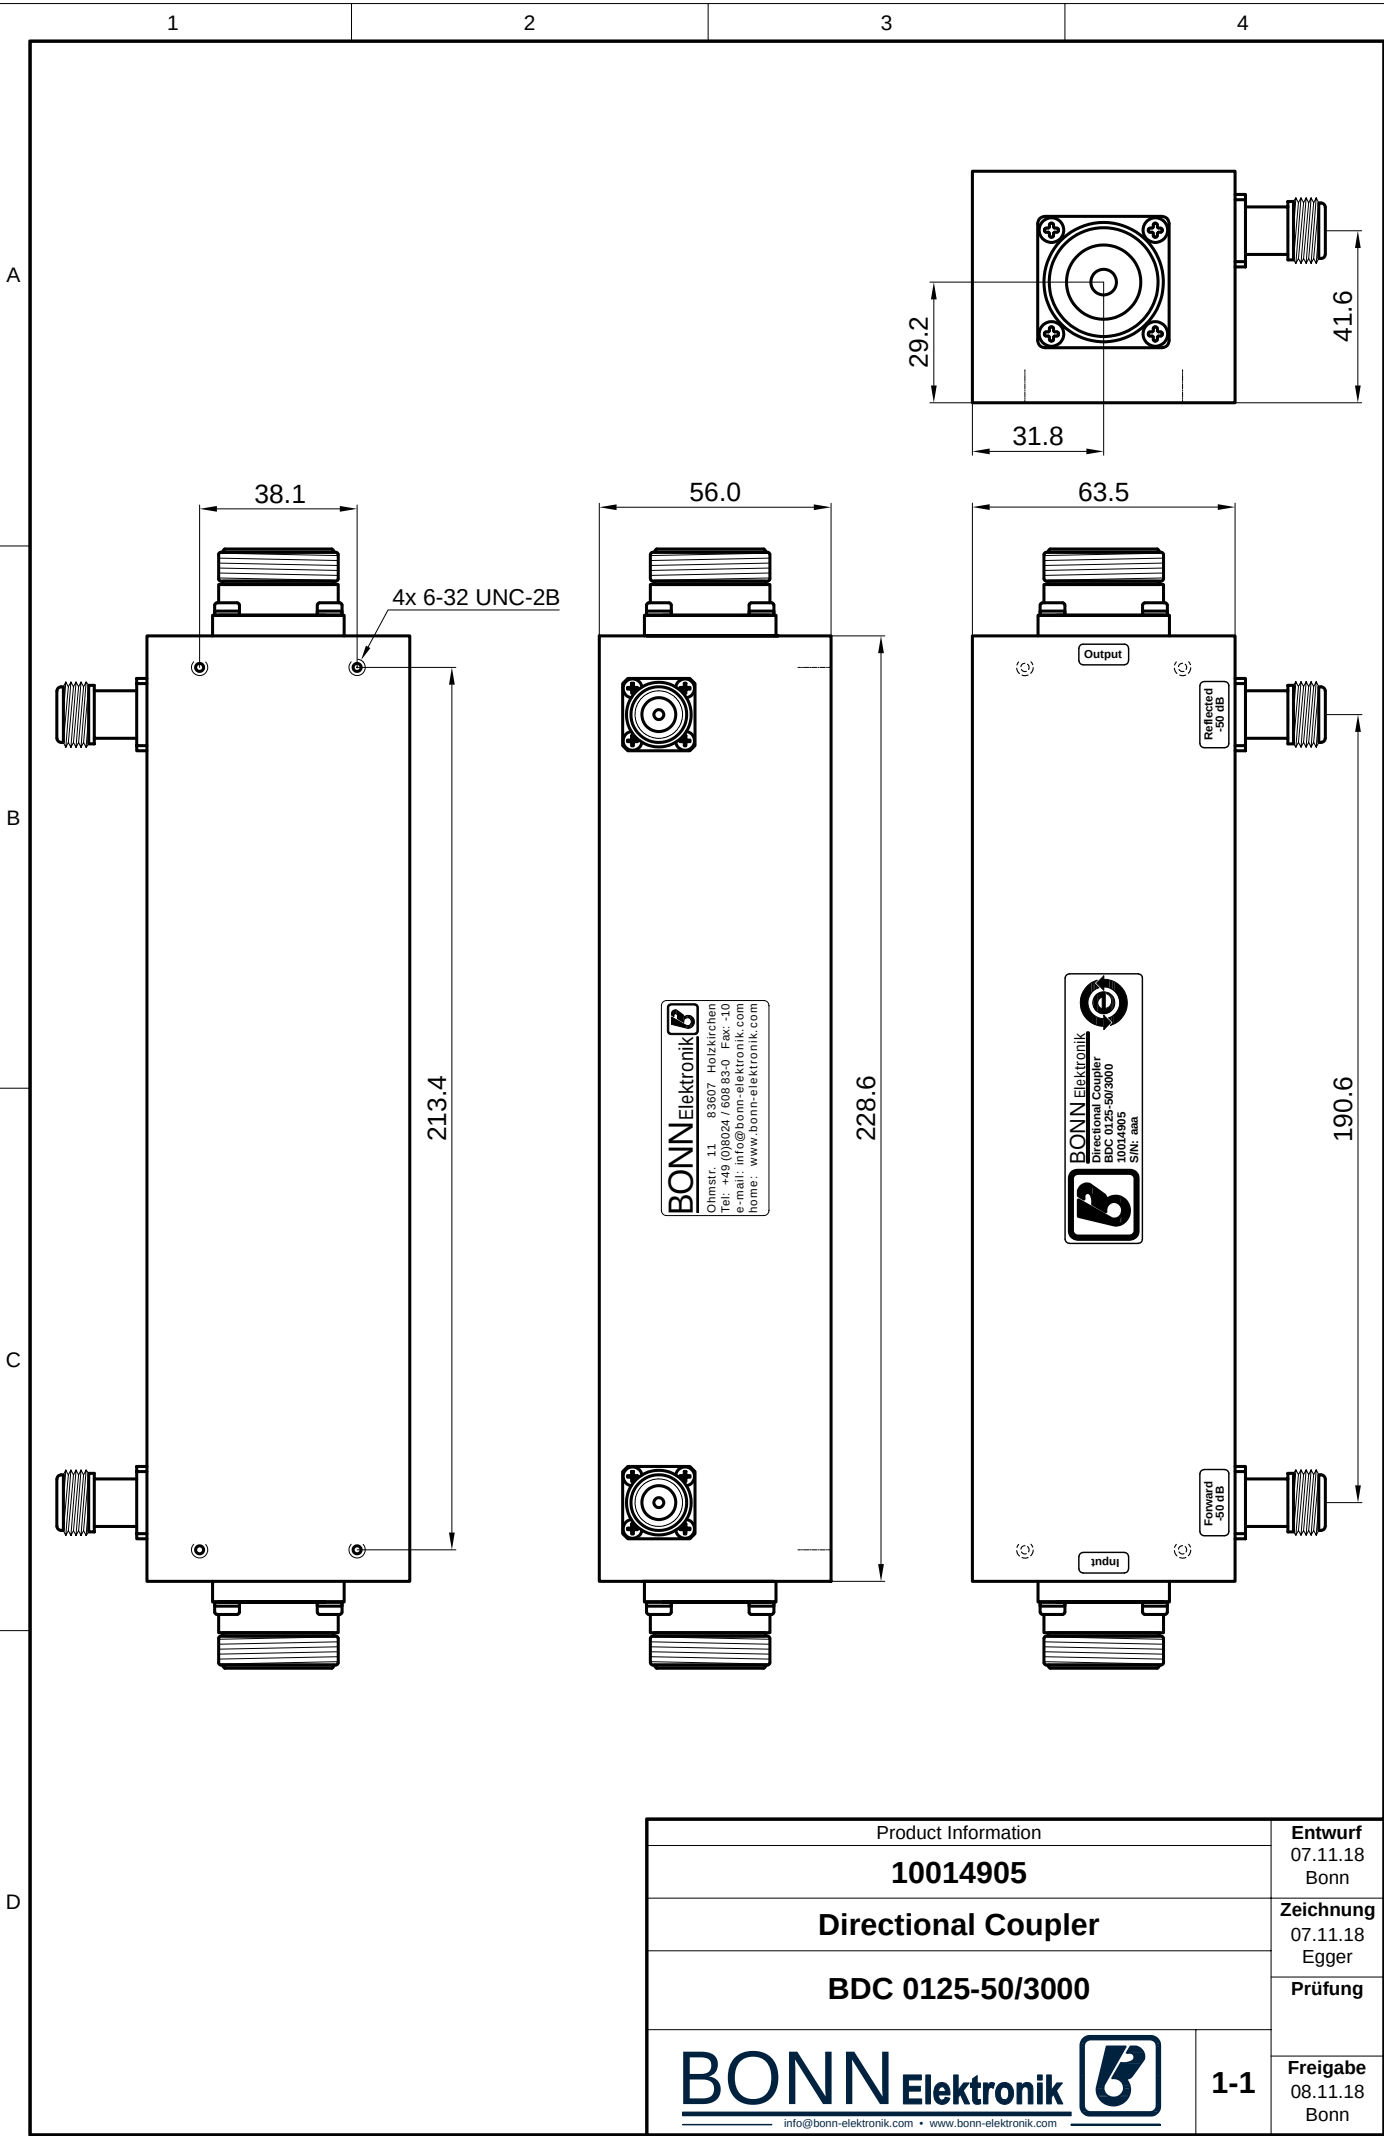

Product Information		Entwurf
10014905		07.11.18 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
		07.11.18 Egger
BDC 0125-50/3000		Prüfung
BONNElektronik 		Freigabe
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		08.11.18 Bonn
1-1		