

STANDARDMODELLE



Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 0810-60/2500	80 ... 1000 MHz	60 ±1,5	2500	0,1	20	1.3:1	7-16-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler


OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage


A

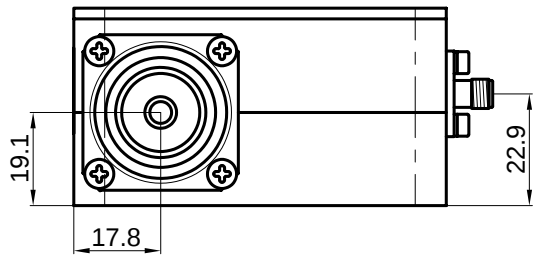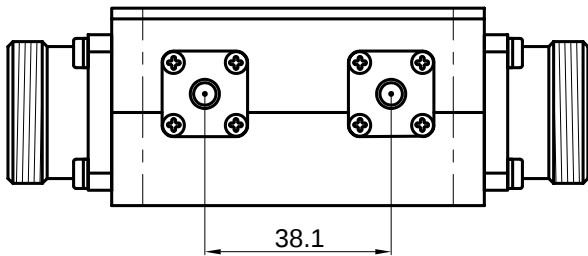

B

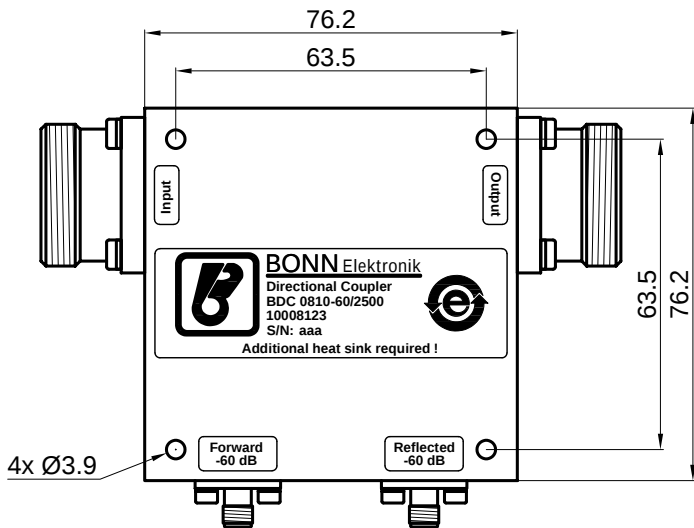



C

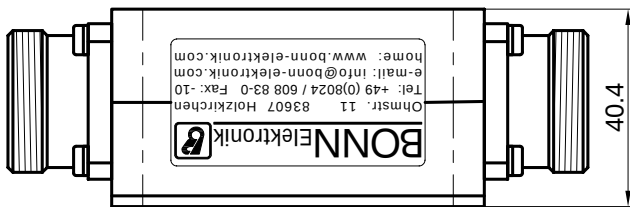


D


Product Information		Entwurf
10008123		03.08.18 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 0810-60/2500		03.08.18 Bhu
BONN Elektronik  info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		Prüfung
		Freigabe
1-1		03.08.18 Bonn

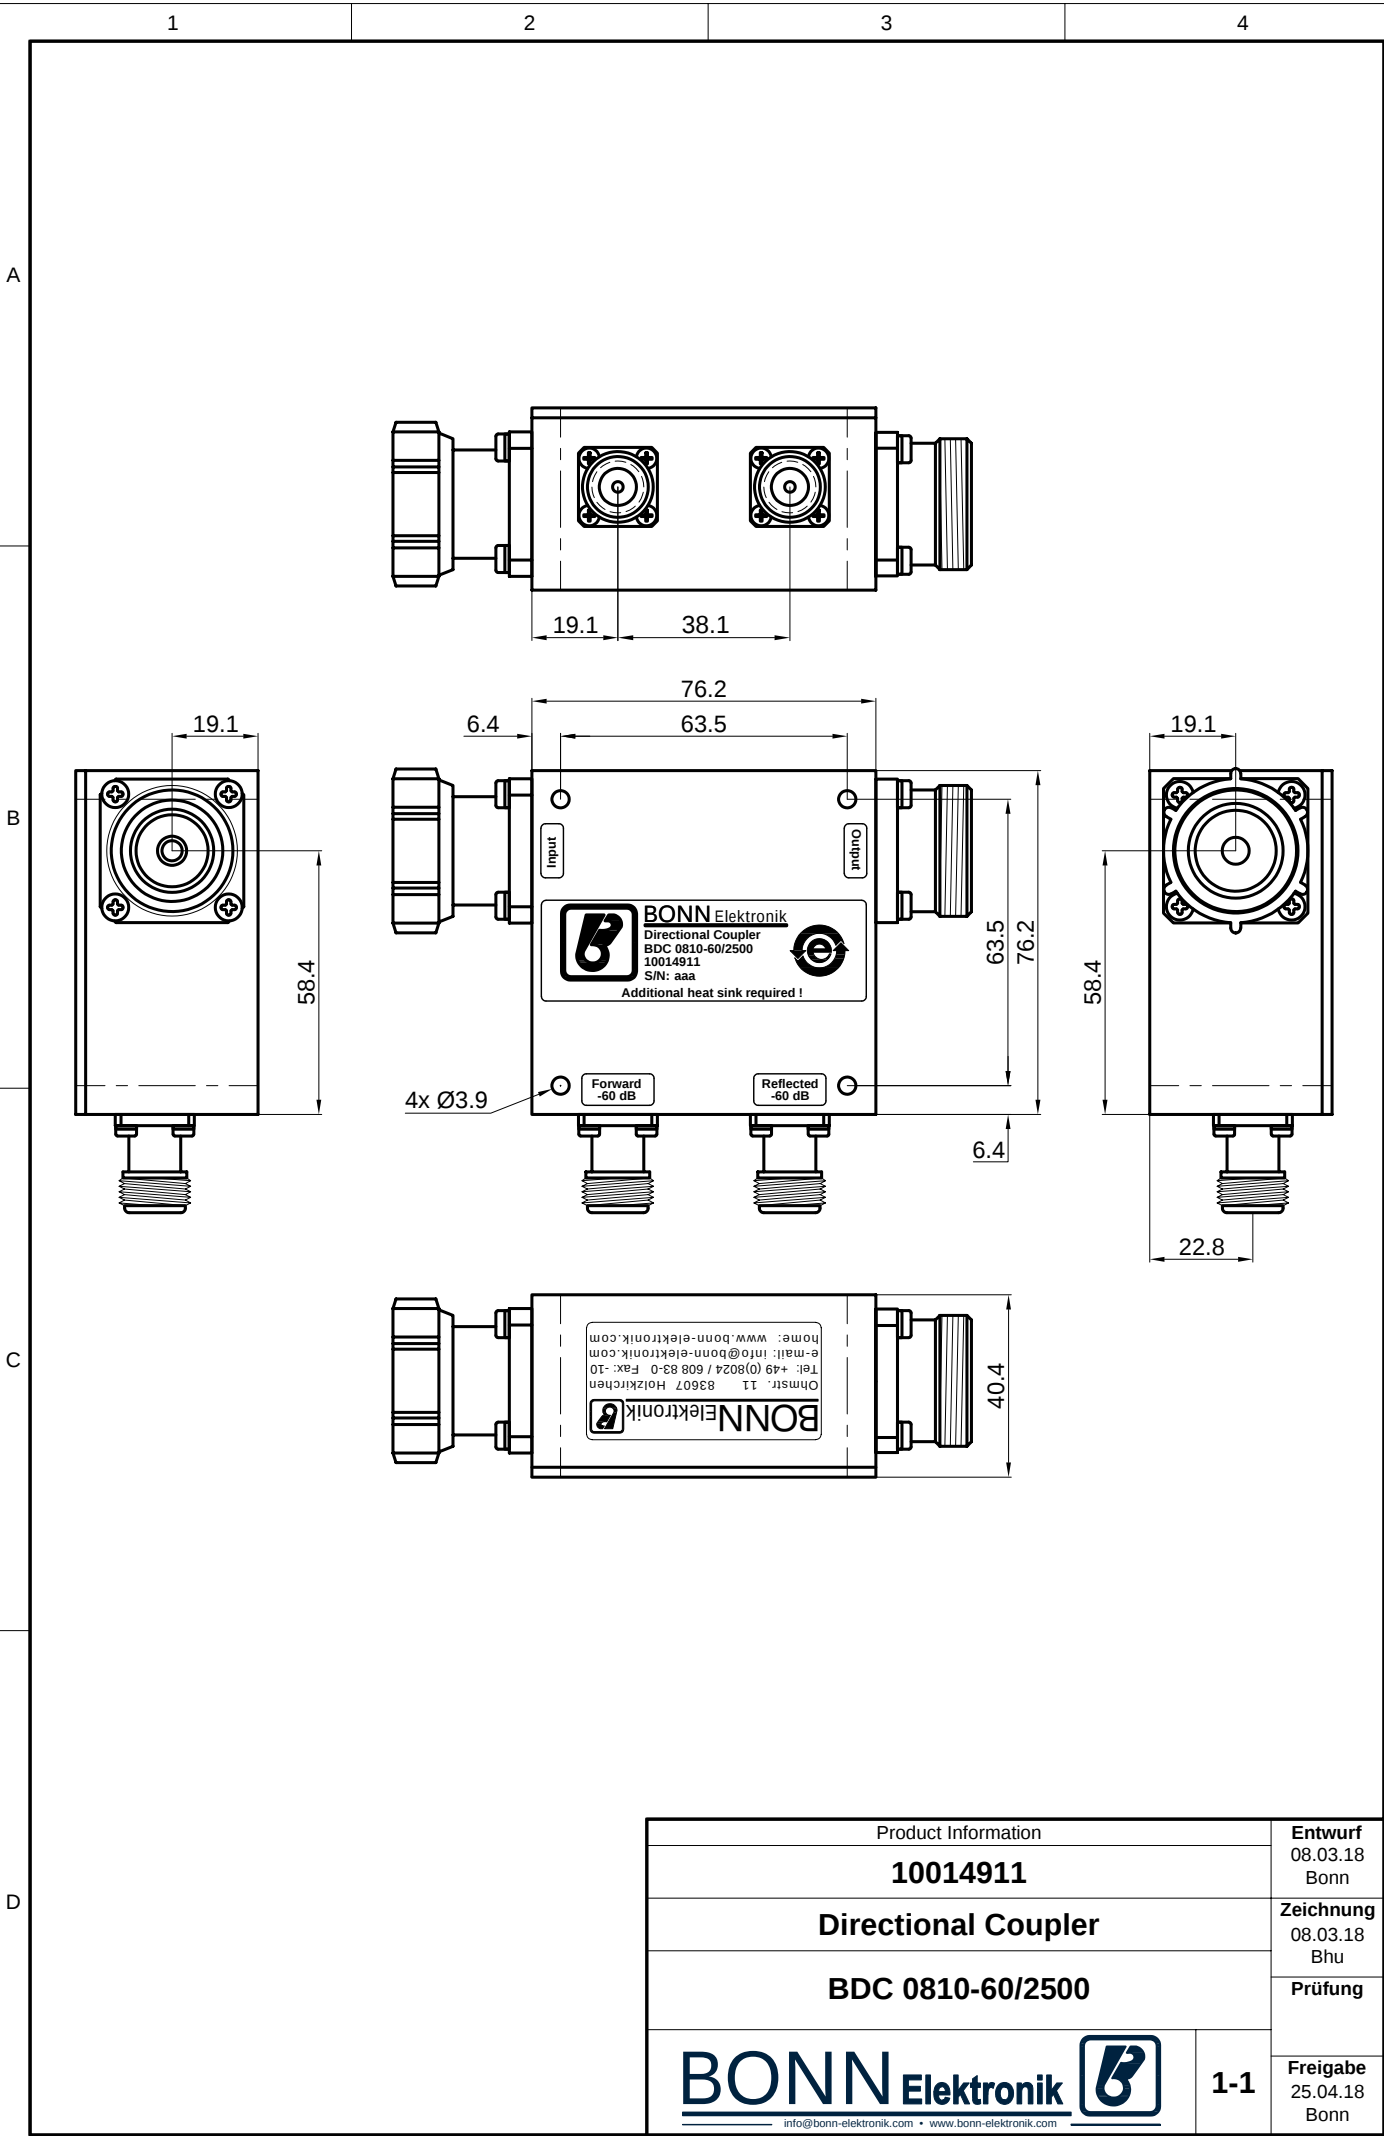

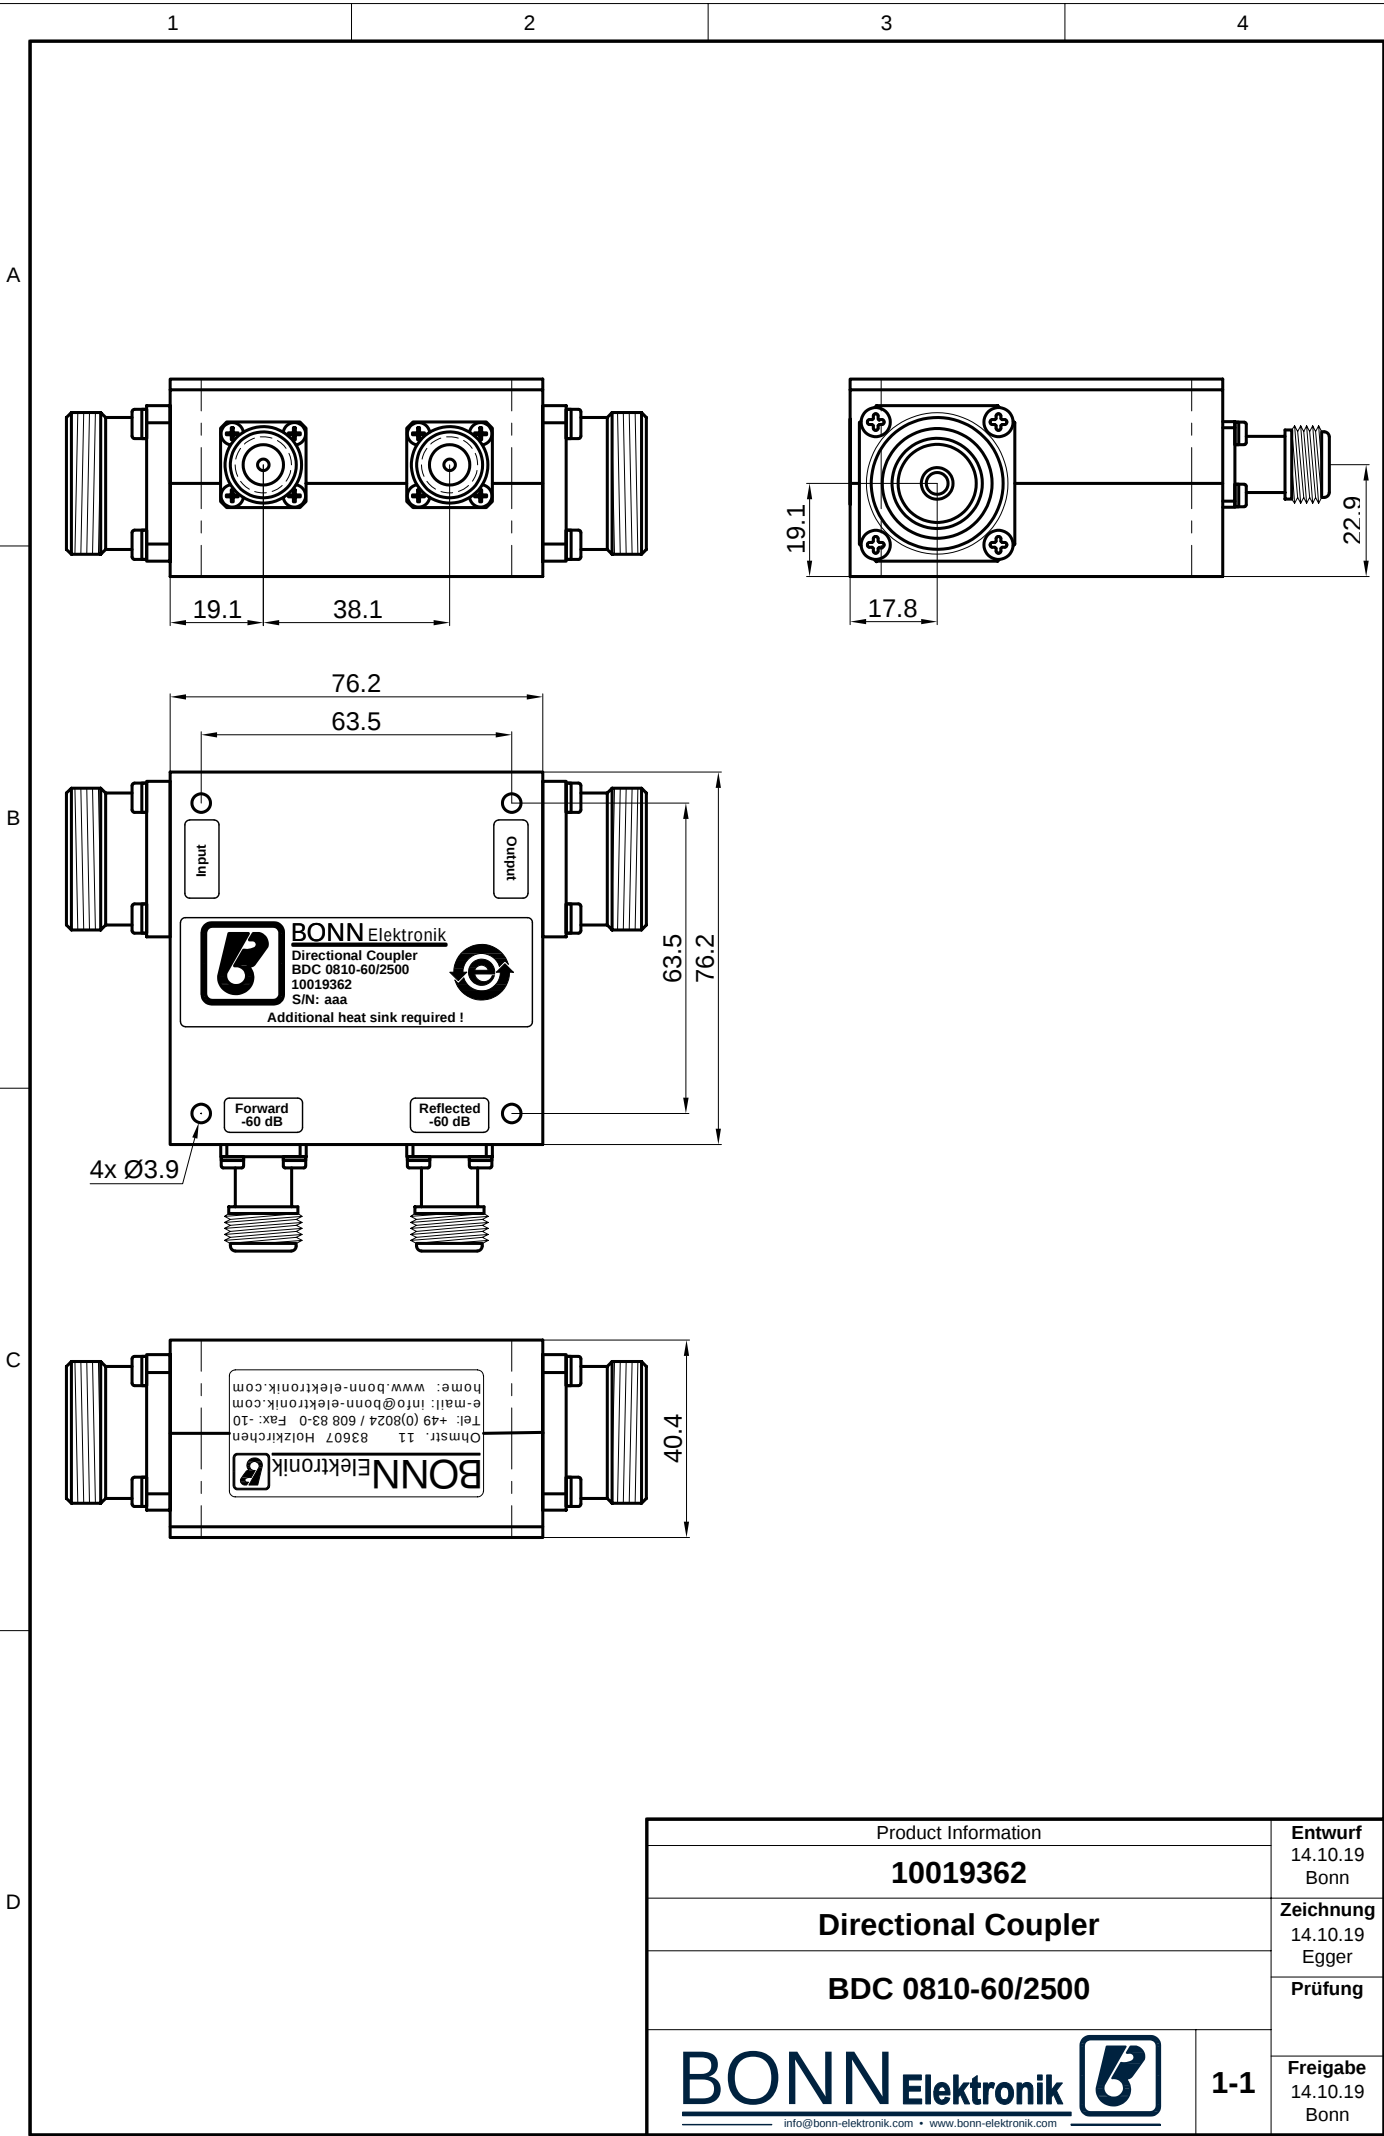


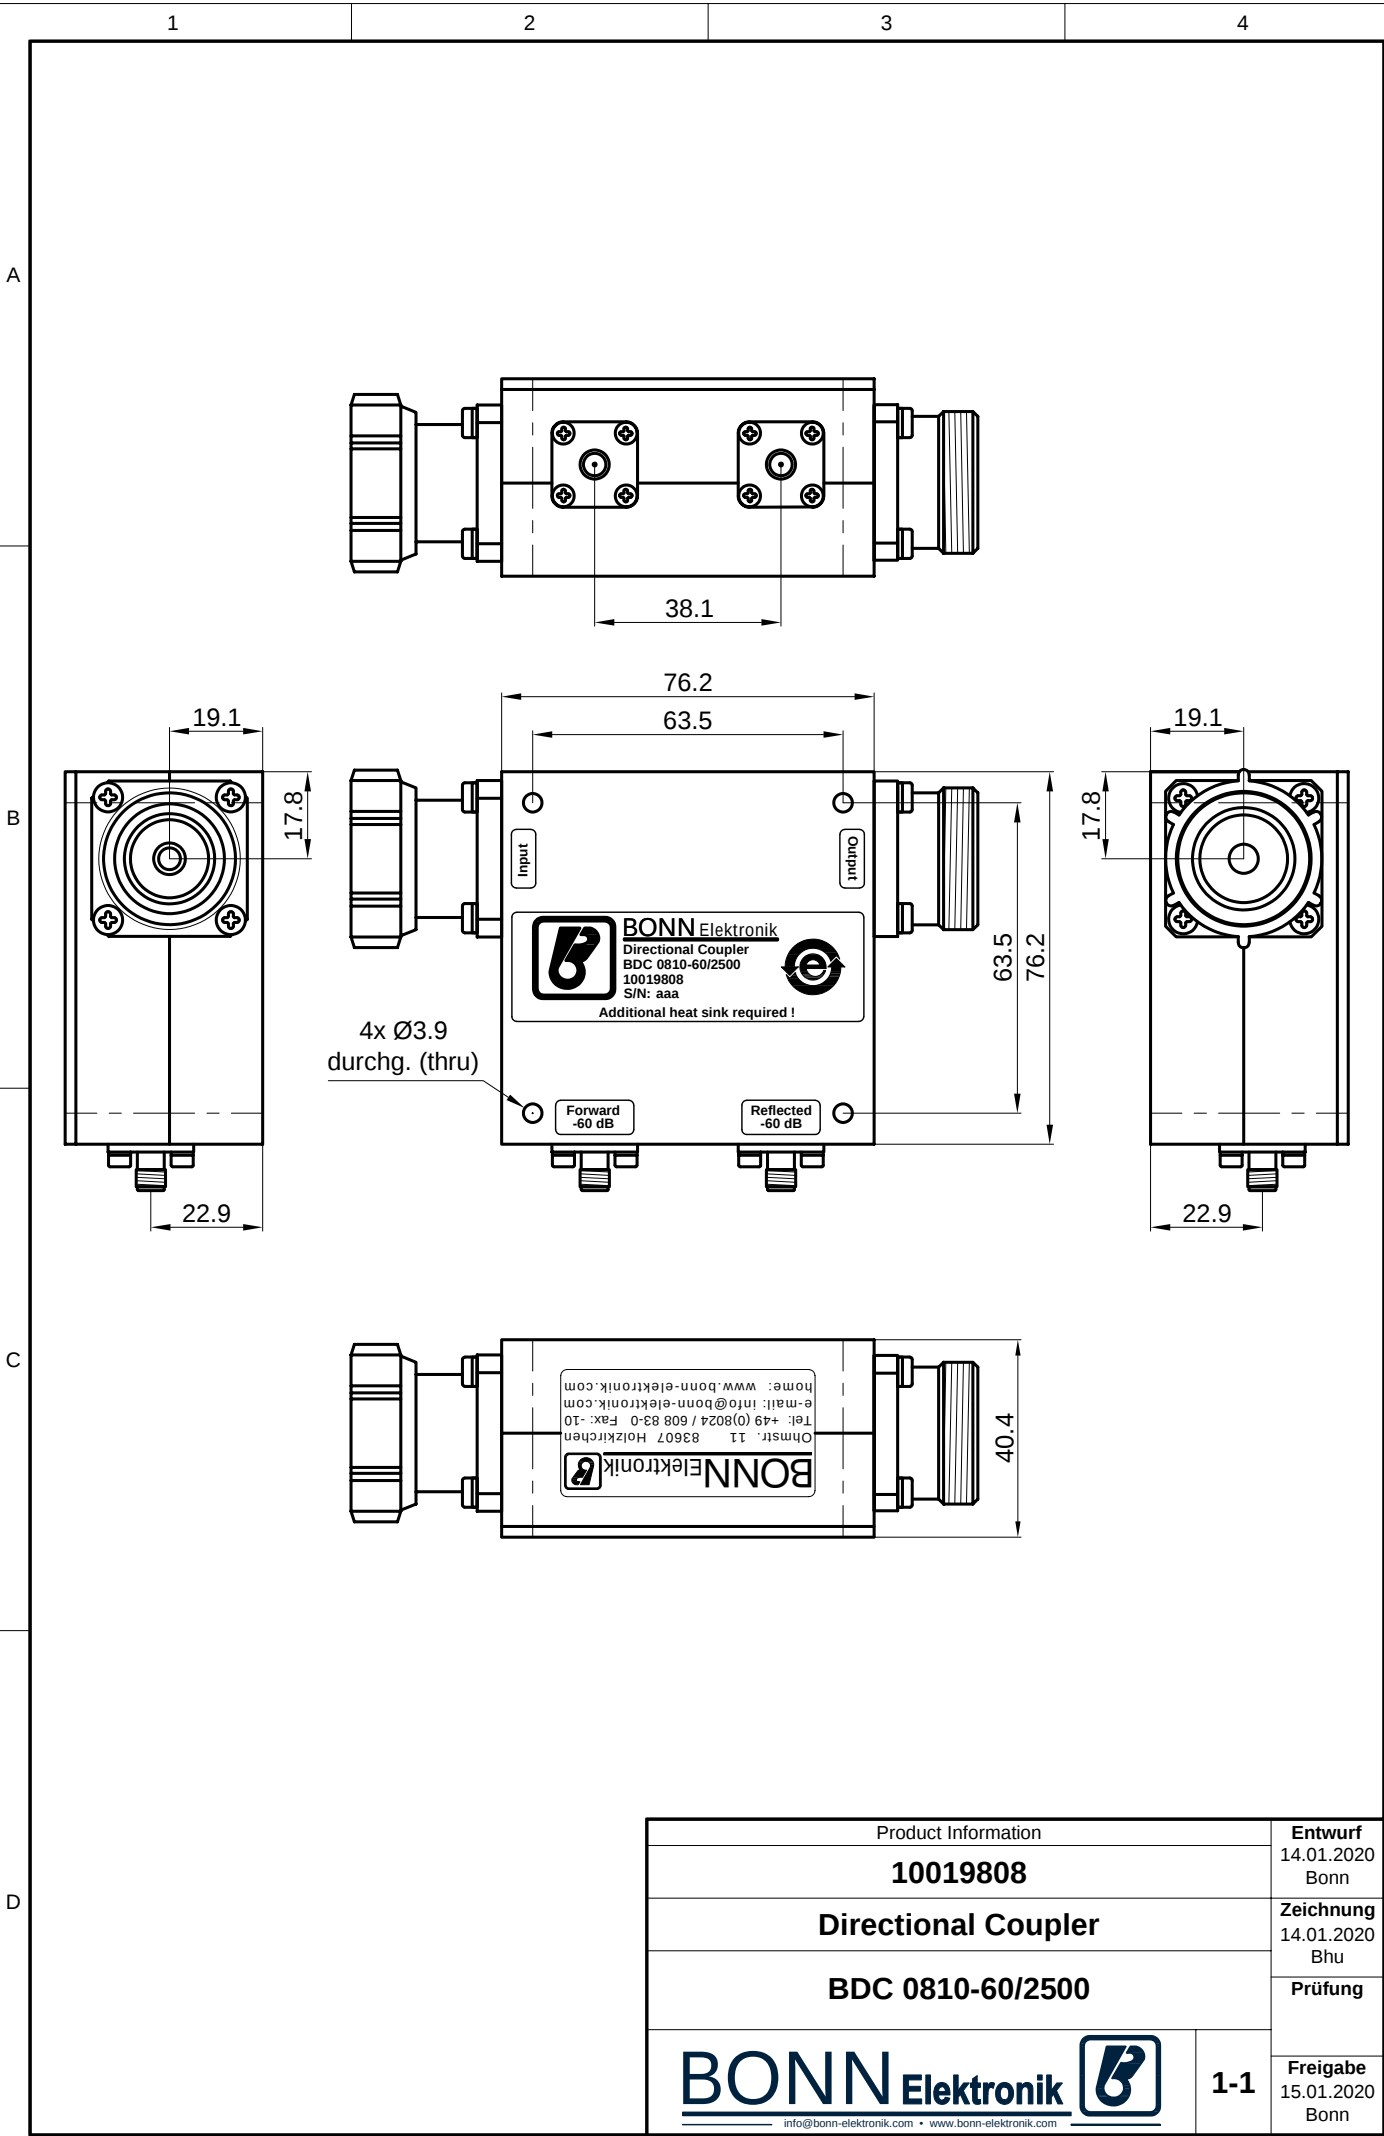

A

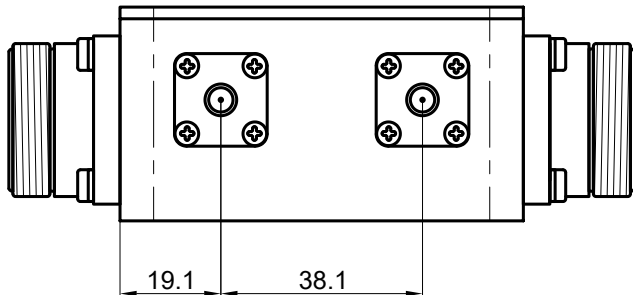

B

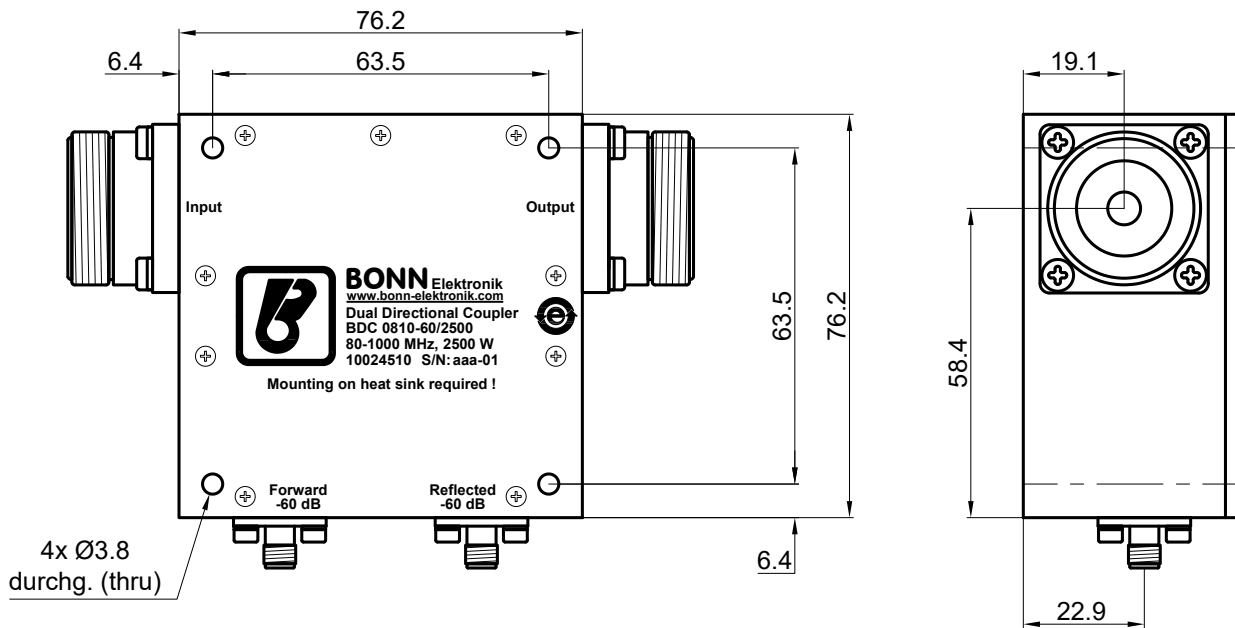

C



D

Product Information		Entwurf
10024510		07.02.2023 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 0810-60/2500		07.02.2023 Gharib
BONN Elektronik  info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		Prüfung
		Freigabe
Blatt		07.02.2023 Bonn
1-1		