

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 1040-30/500	1 ... 4 GHz	30 ±1	500	0,2	20	1.3:1	N-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

1

2

3



4

A

B

C

D

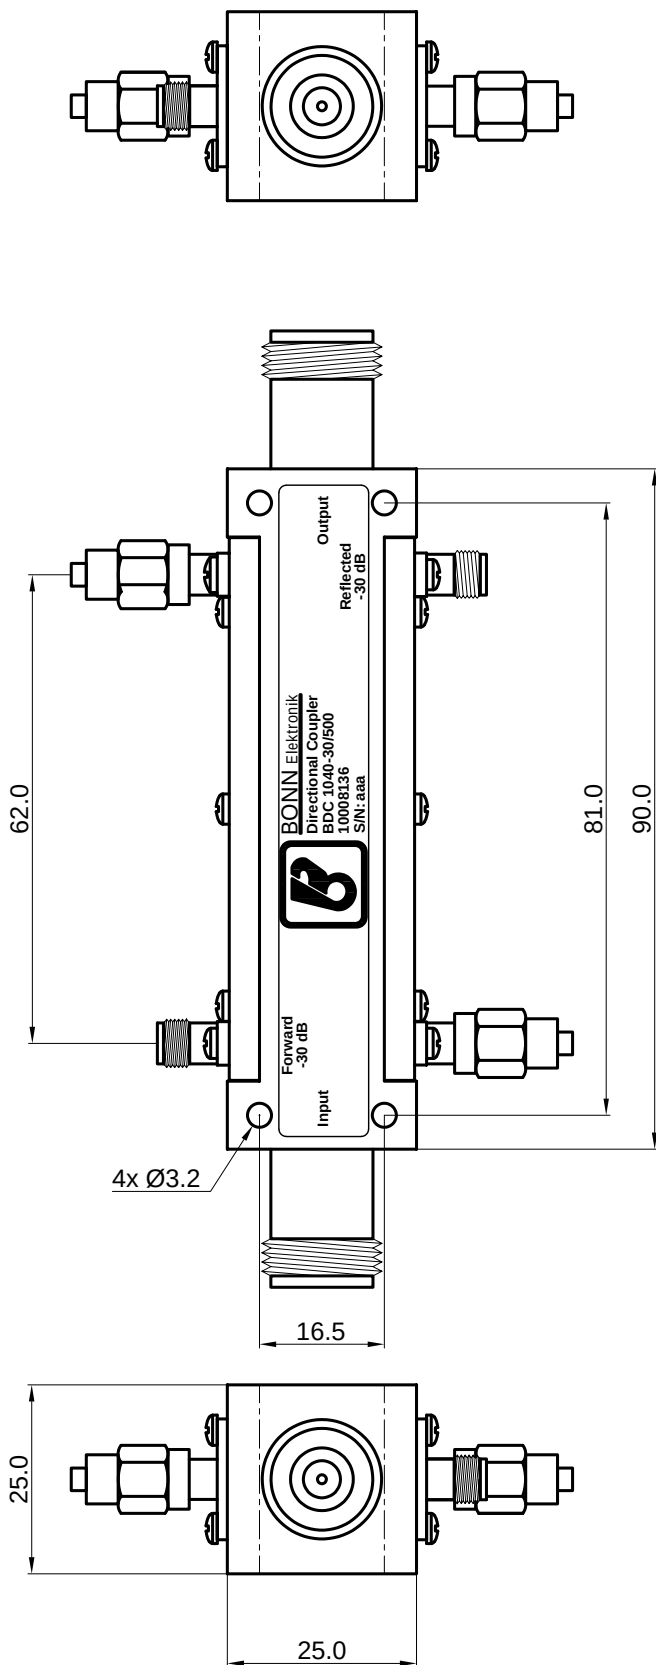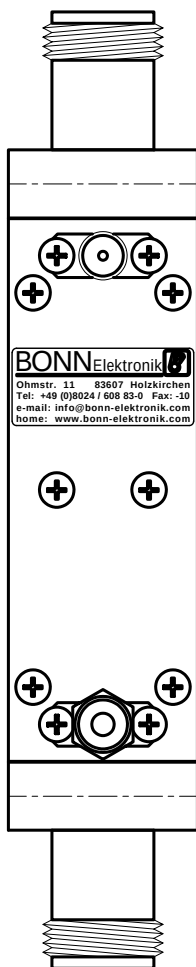

All dim. = mm

Product Information		Entwurf
10008136		03.08.17 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 1040-30/500		03.08.17 Fröhlich
		Prüfung
BONN Elektronik 		Freigabe
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		12.12.17 Bonn
1-1		