

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 1040-50/1500	1 ... 4 GHz	50 ±1	1500	0,2	20	1.3:1	7-16-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

A

B

C


D

1

2

3

4

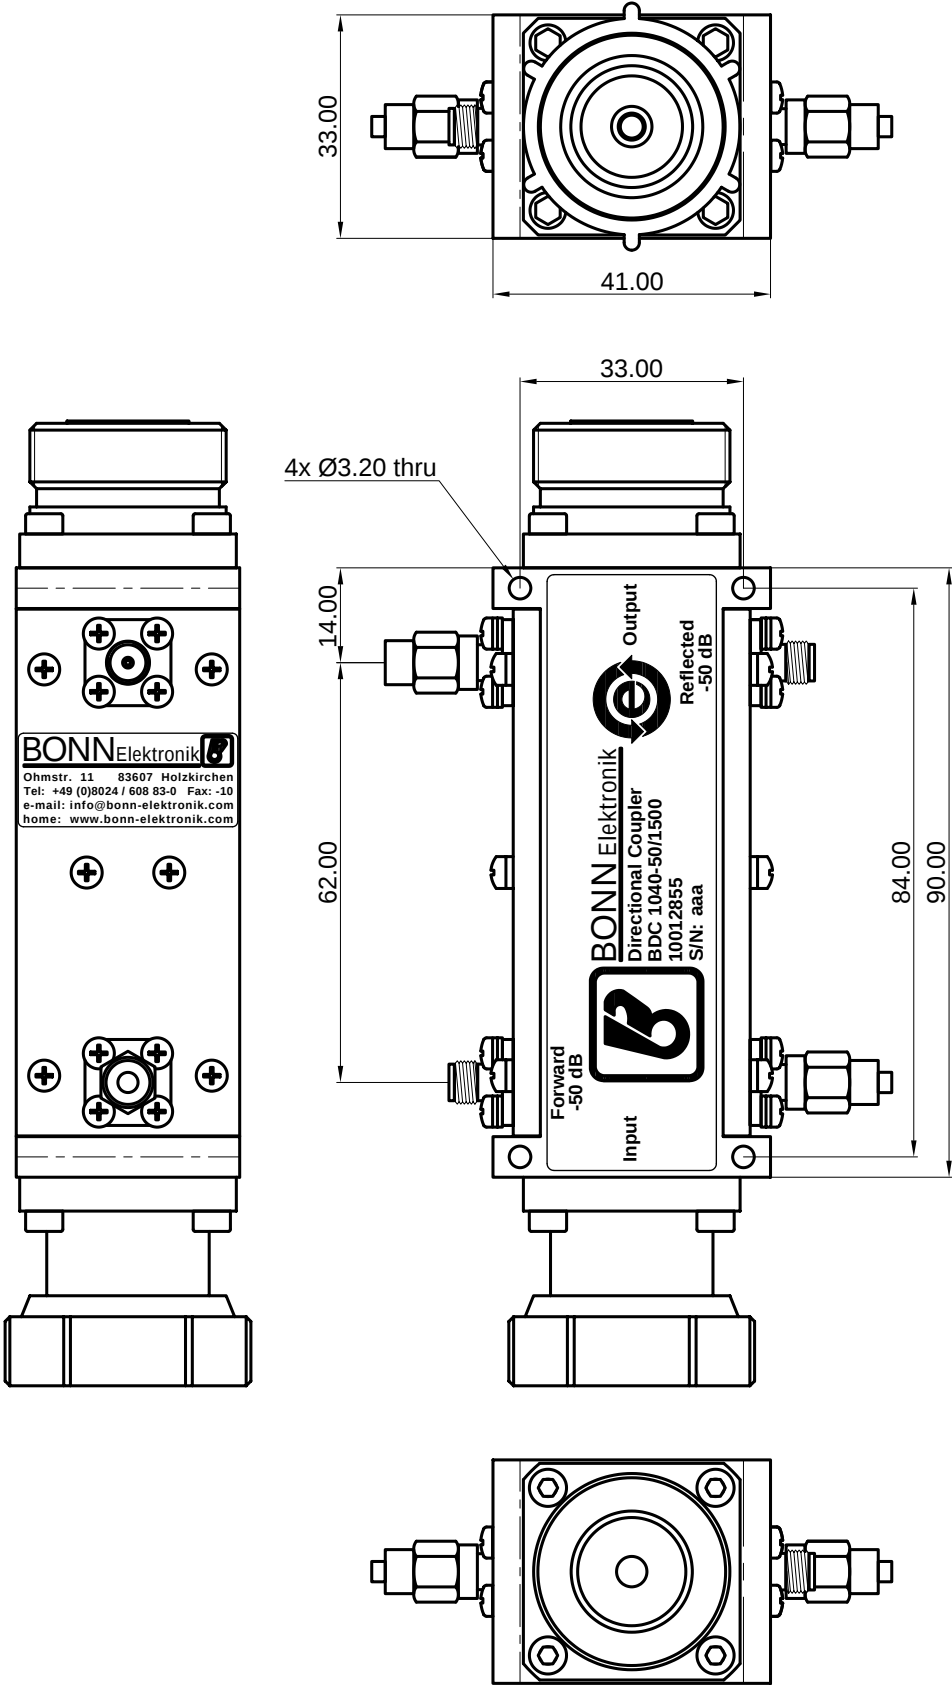

Product Information		Entwurf
10012855		01.06.17 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 1040-50/1500		01.06.17 Fröhlich
		Prüfung
BONNElektronik 		Freigabe
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		18.10.17 Bonn
1-1		

A

B

C


D

1

2

3

4

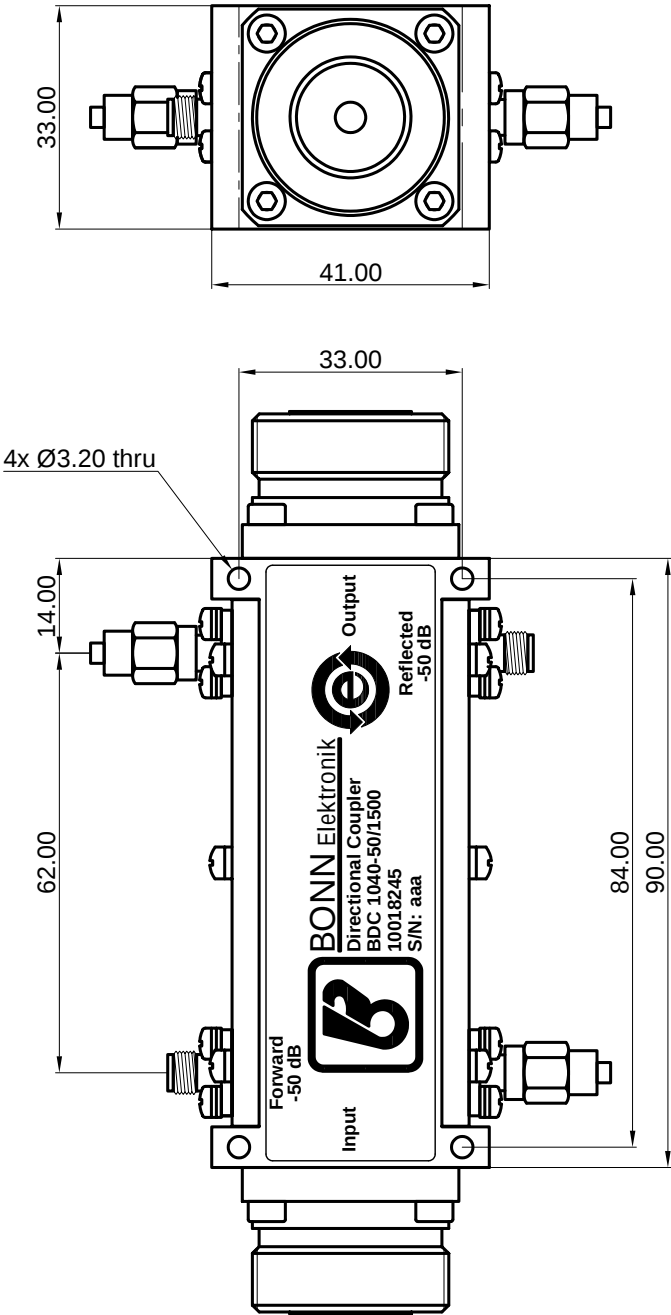

Product Information		Entwurf
10018245		22.02.19 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 1040-50/1500		22.02.19 Egger
 info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		Prüfung
		Freigabe
1-1		25.02.19 Bonn