

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 2018-30/400	2 ... 18 GHz	30 ±2,4	400	0,5	10	1.4:1	N-m	N-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

A

B

C


D

1

2

3

4

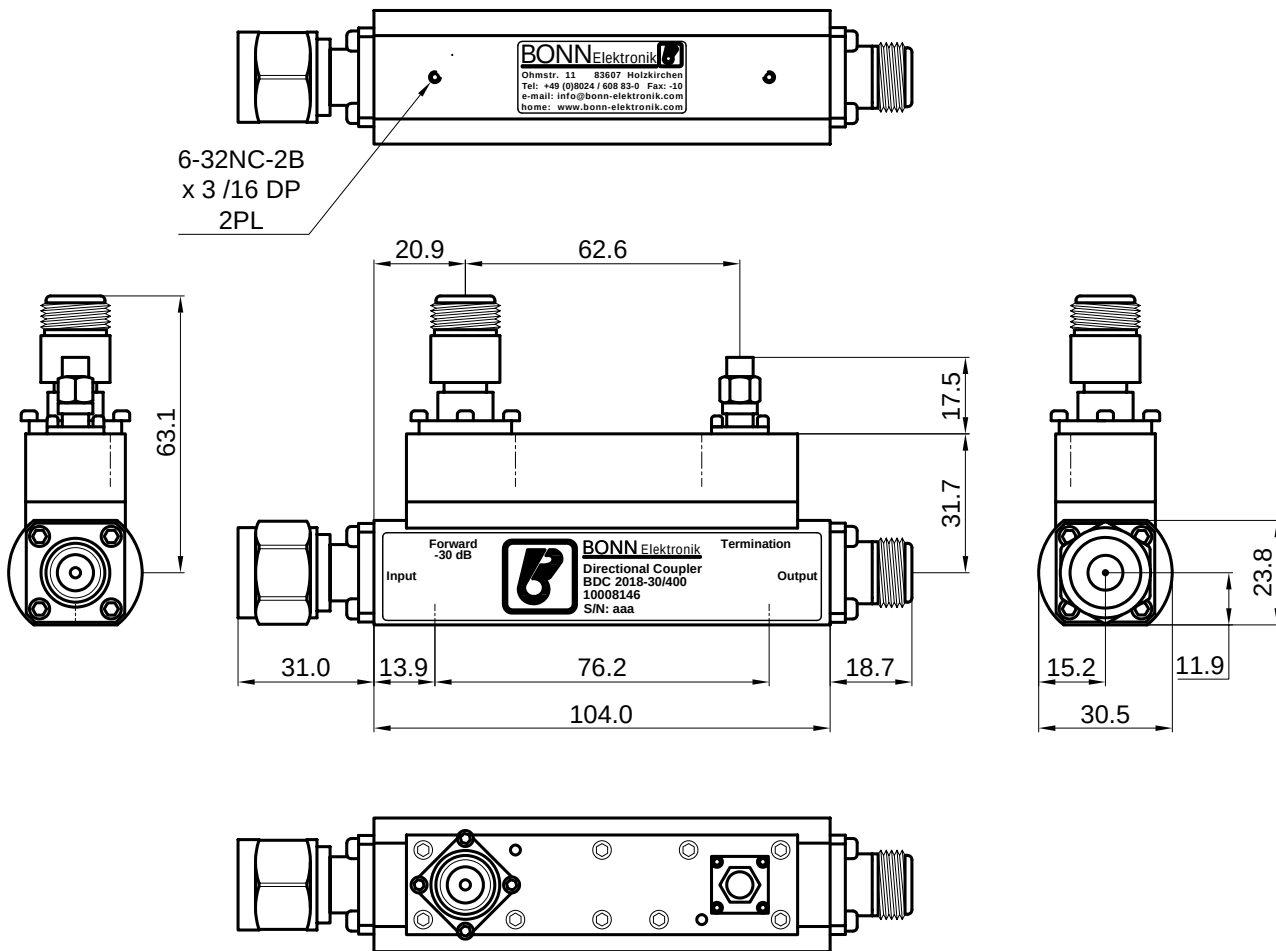

Product Information		Entwurf
10008146		09.02.18 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 2018-30/400		09.02.18 Bhu
BONN Elektronik  info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		Prüfung
		Freigabe
1-1		09.02.18 Bonn



A

B

C

D

1 2 3 4

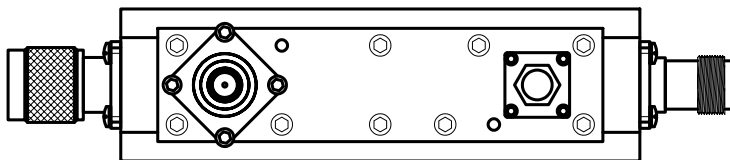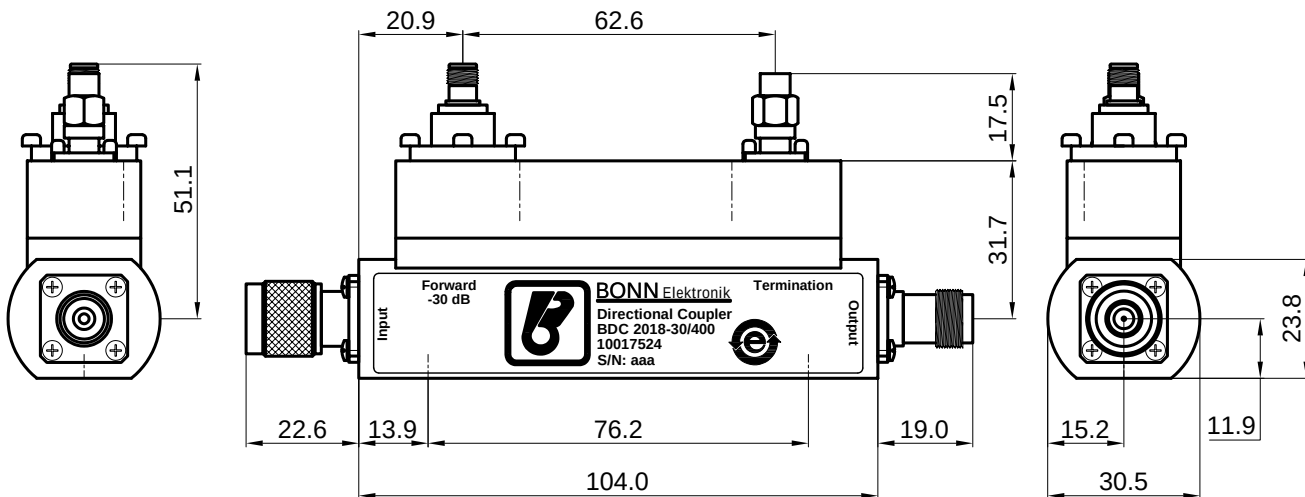

Product Information		Entwurf
10017524		07.01.19 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung 07.01.19 Bhu
BDC 2018-30/400		Prüfung
BONNElektronik 		Freigabe 07.01.19 Bonn
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		1-1