

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 6018-50/300	6 ... 18 GHz	50 ±1	300	0,3	10	1.5:1	N-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

A

B

C



D

1

2

3

4

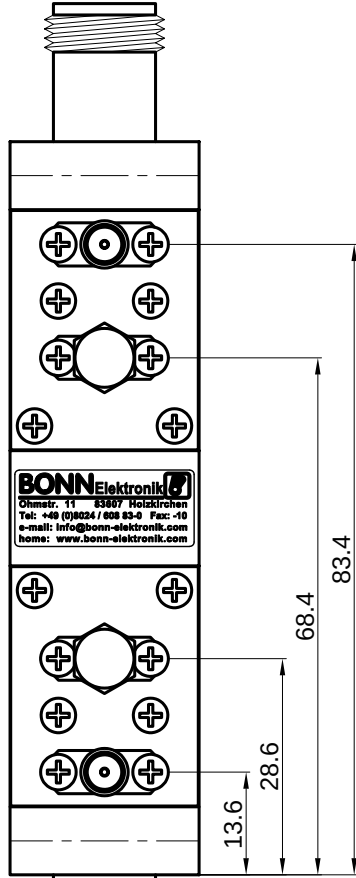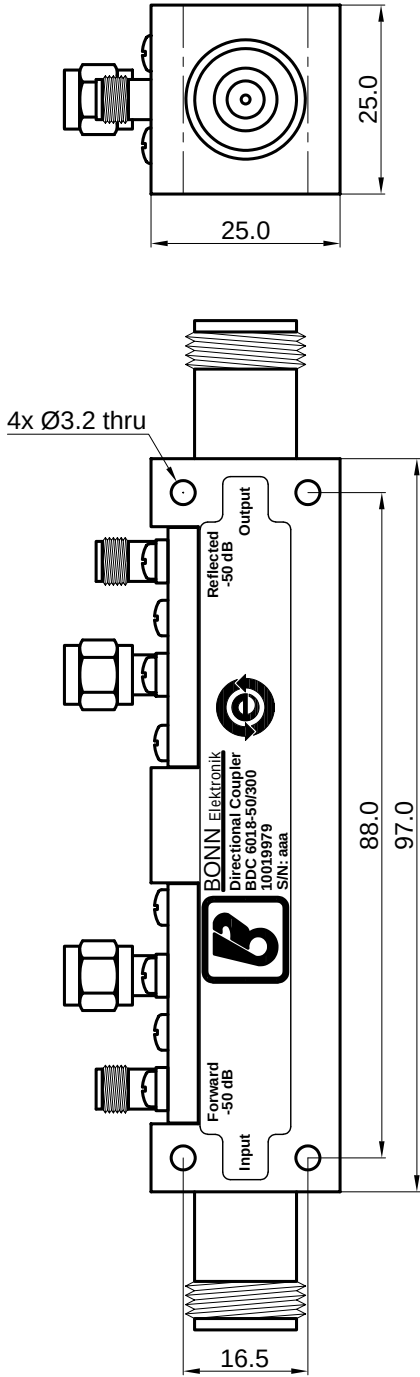


Product Information		Entwurf
10019979		10.02.2020 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung 10.02.2020 Egger
BDC 6018-50/300		Prüfung 10.02.2020 Maleta
BONN Elektronik 		Freigabe 10.02.2020 Bonn
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		
1-1		

A

B

C

D

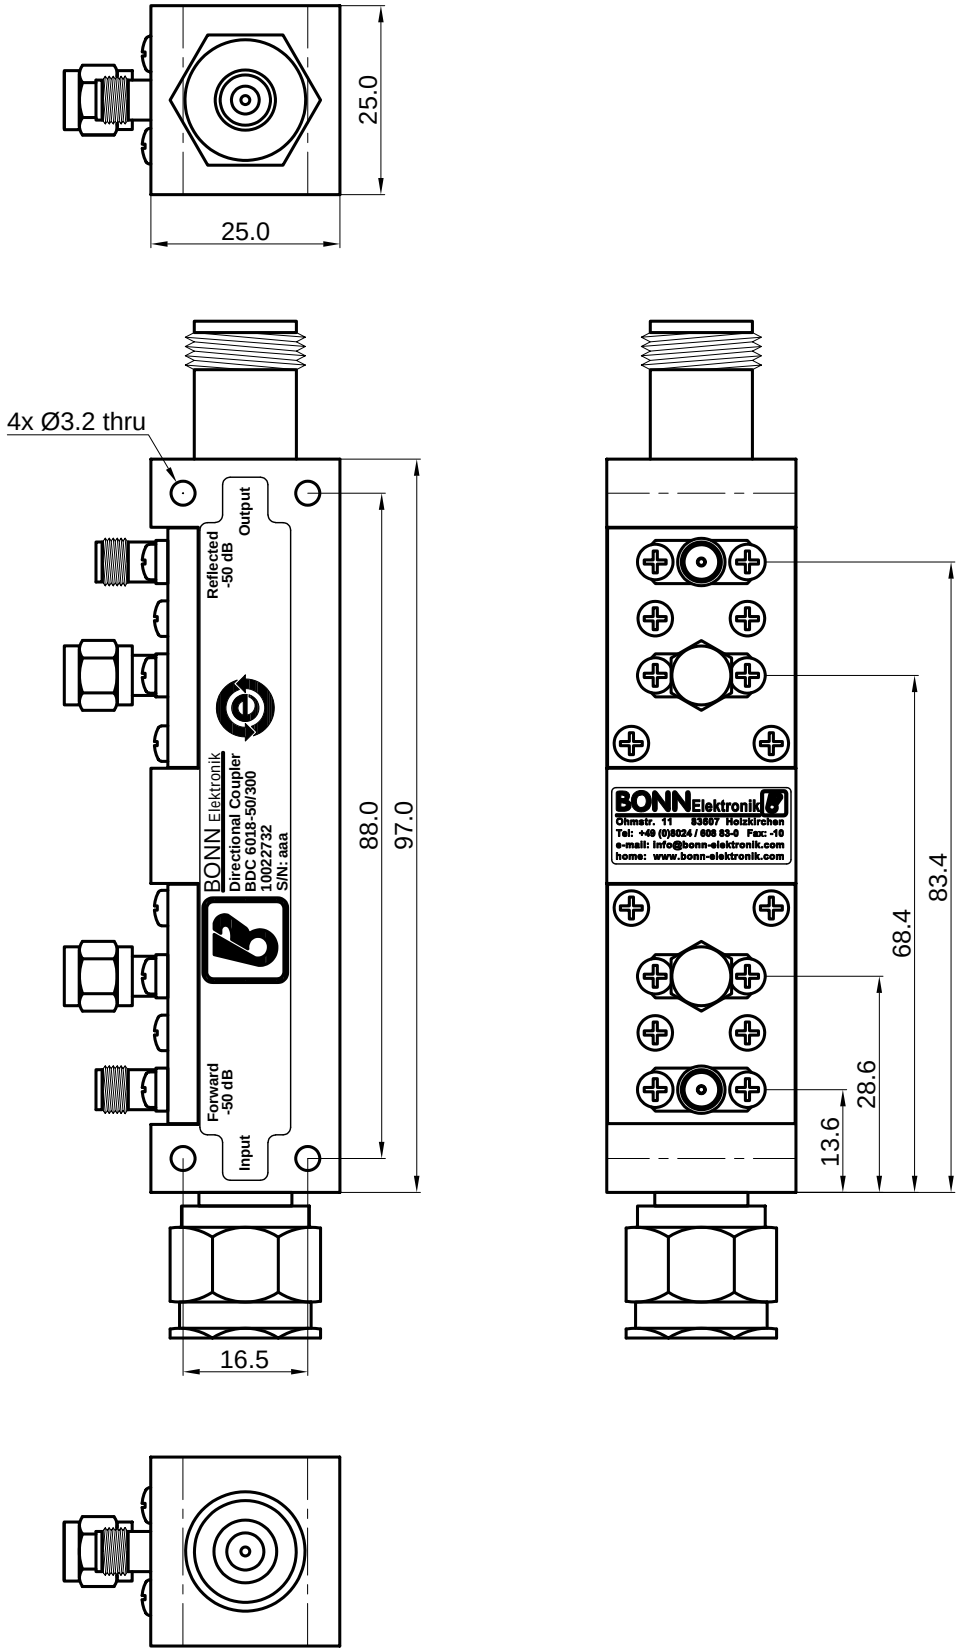

Product Information		Entwurf
10022732		25.10.2021 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung 25.10.2021 Bhu
BDC 6018-50/300		Prüfung
BONNElektronik info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com	Blatt 1-1	Freigabe 26.10.2021 Bonn