



STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 0213-50/2000	20 ... 130 MHz	50 ±1,5	2000	0,1	20	1.05:1	N-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

A

B

C


D

1

2

3

4

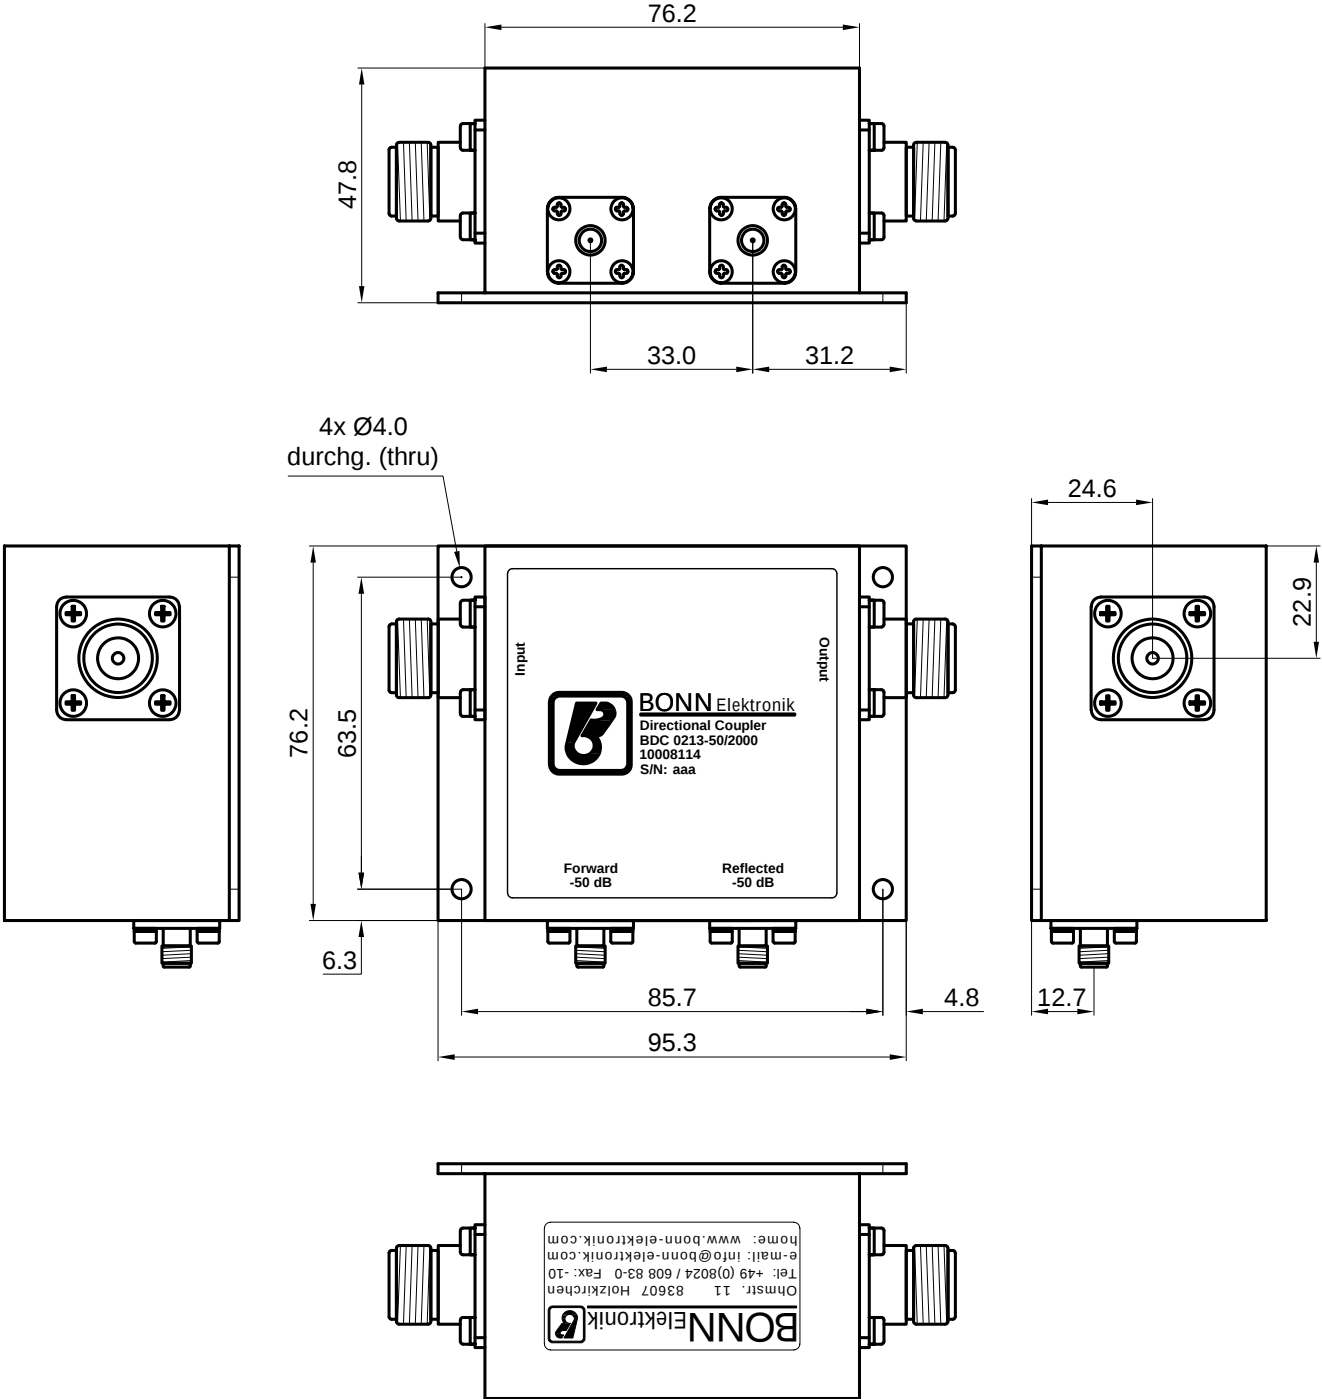

Product Information		Entwurf
10008114		07.05.18 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung 07.05.18 Bhu
BDC 0213-50/2000		Prüfung
BONN Elektronik 		Freigabe 08.05.18 Bonn
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		1-1