


STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 0210-30/150	20 ... 1000 MHz	30 ±1,5	150	0,8	20	1.3:1	N-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

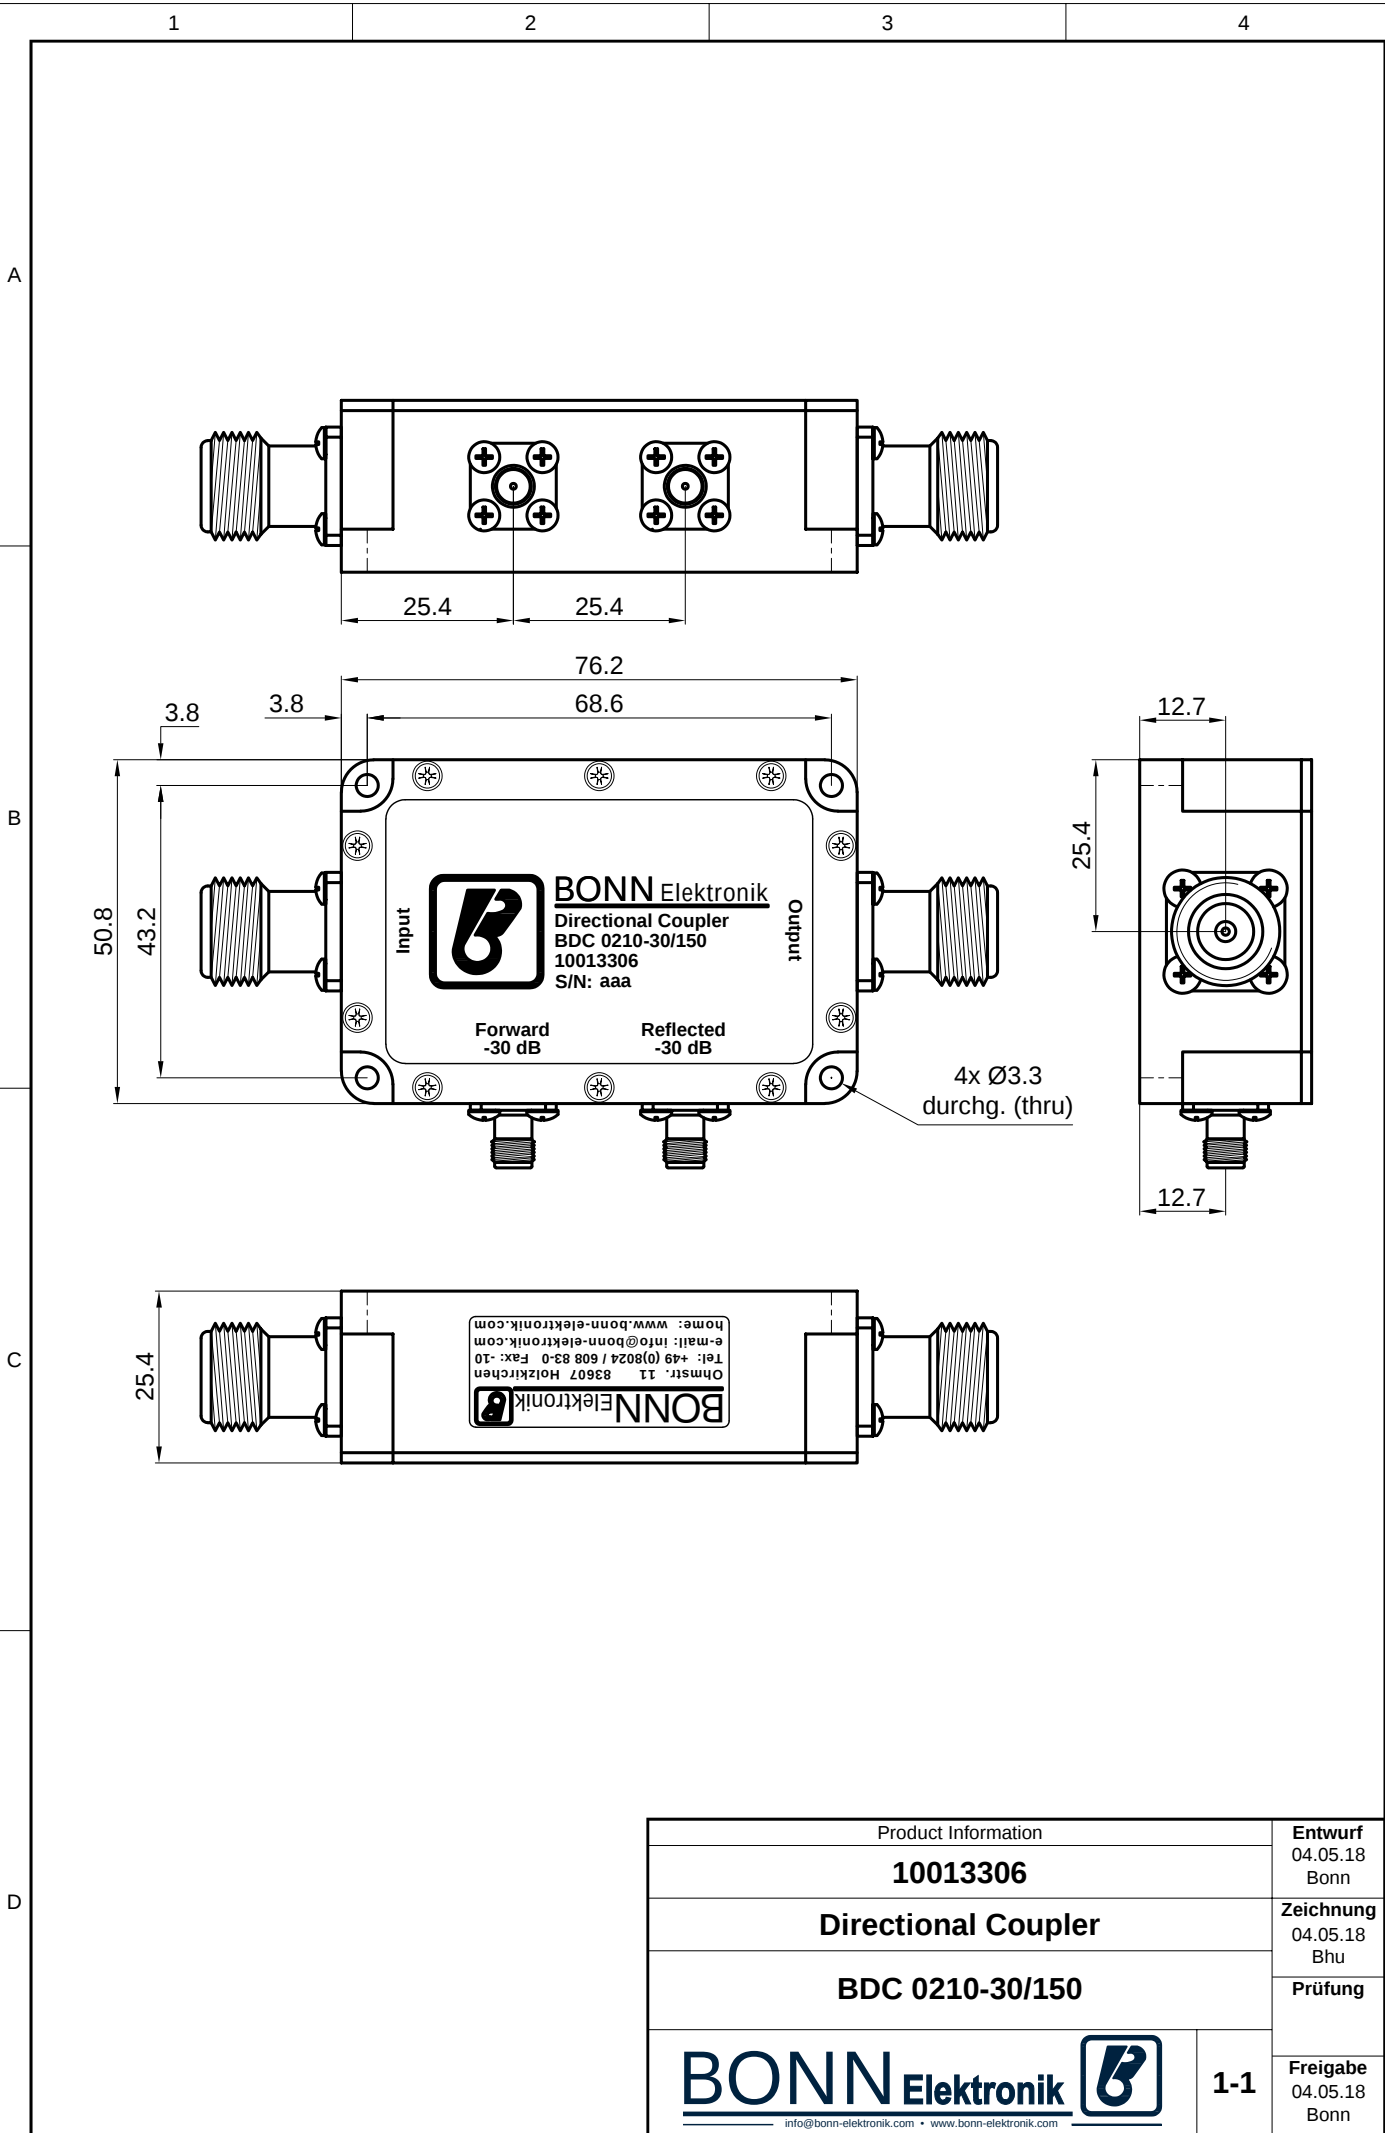


Product Information		Entwurf
10013306		04.05.18 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 0210-30/150		04.05.18 Bhu
BONN Elektronik		Prüfung
1-1		Freigabe
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		04.05.18 Bonn

A

B

C

D

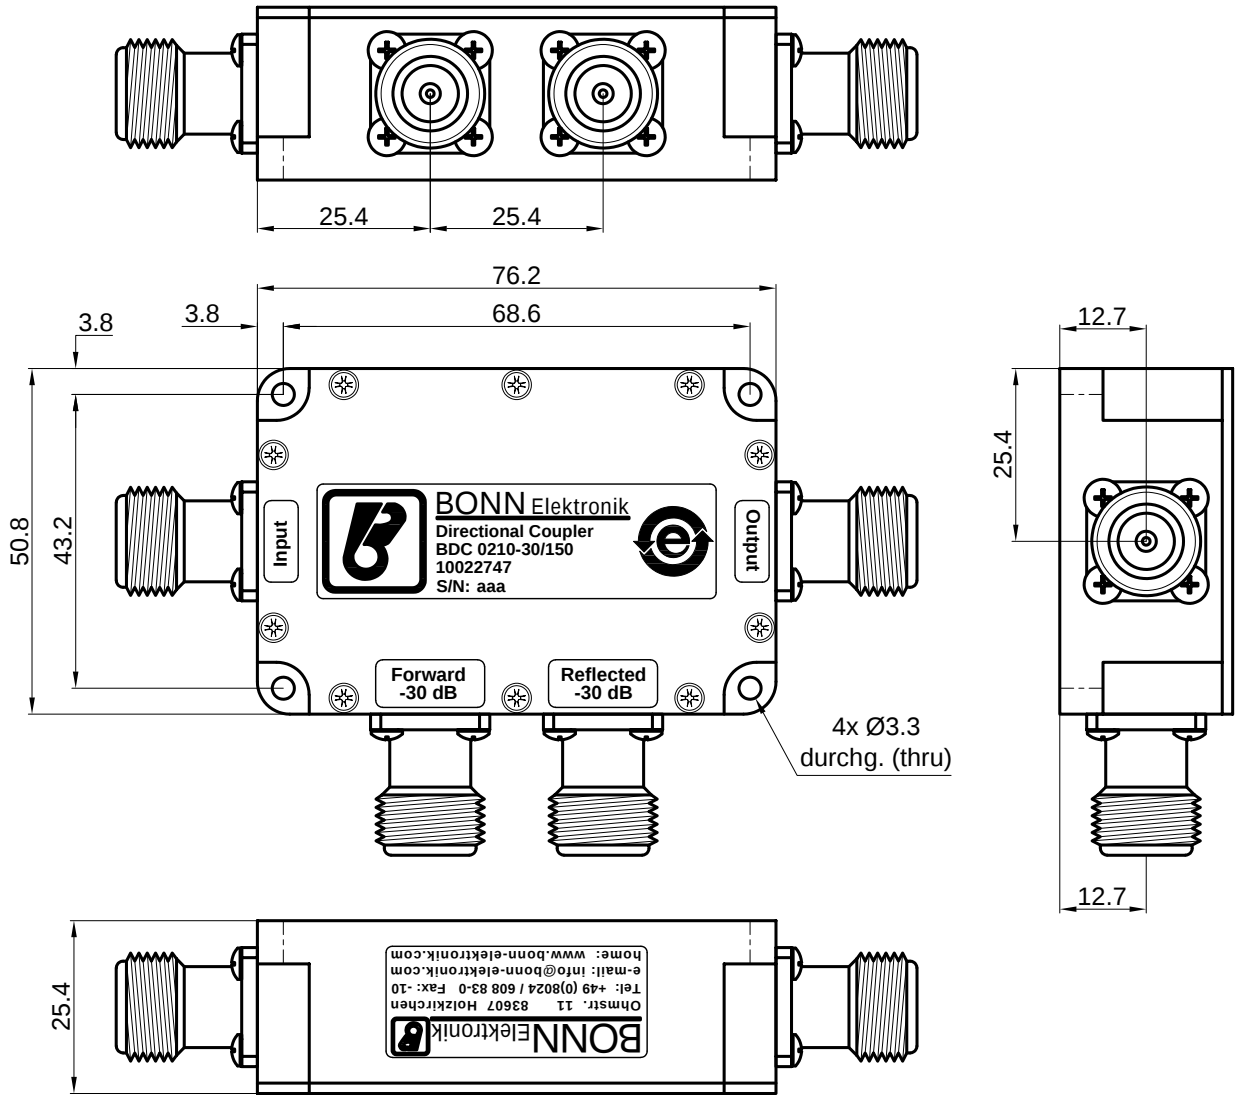

Product Information		Entwurf
10022747		14.12.2021 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung 14.12.2021 Bhu
BDC 0210-30/150		Prüfung
BONN Elektronik 		Blatt 1-1
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		Freigabe 14.12.2021 Bonn