

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 0260-20/200	0,2 ... 6 GHz	20 ±3,25	200	1,1	14	1.4:1	SMA-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

1

2

3


4

A

B

C

D

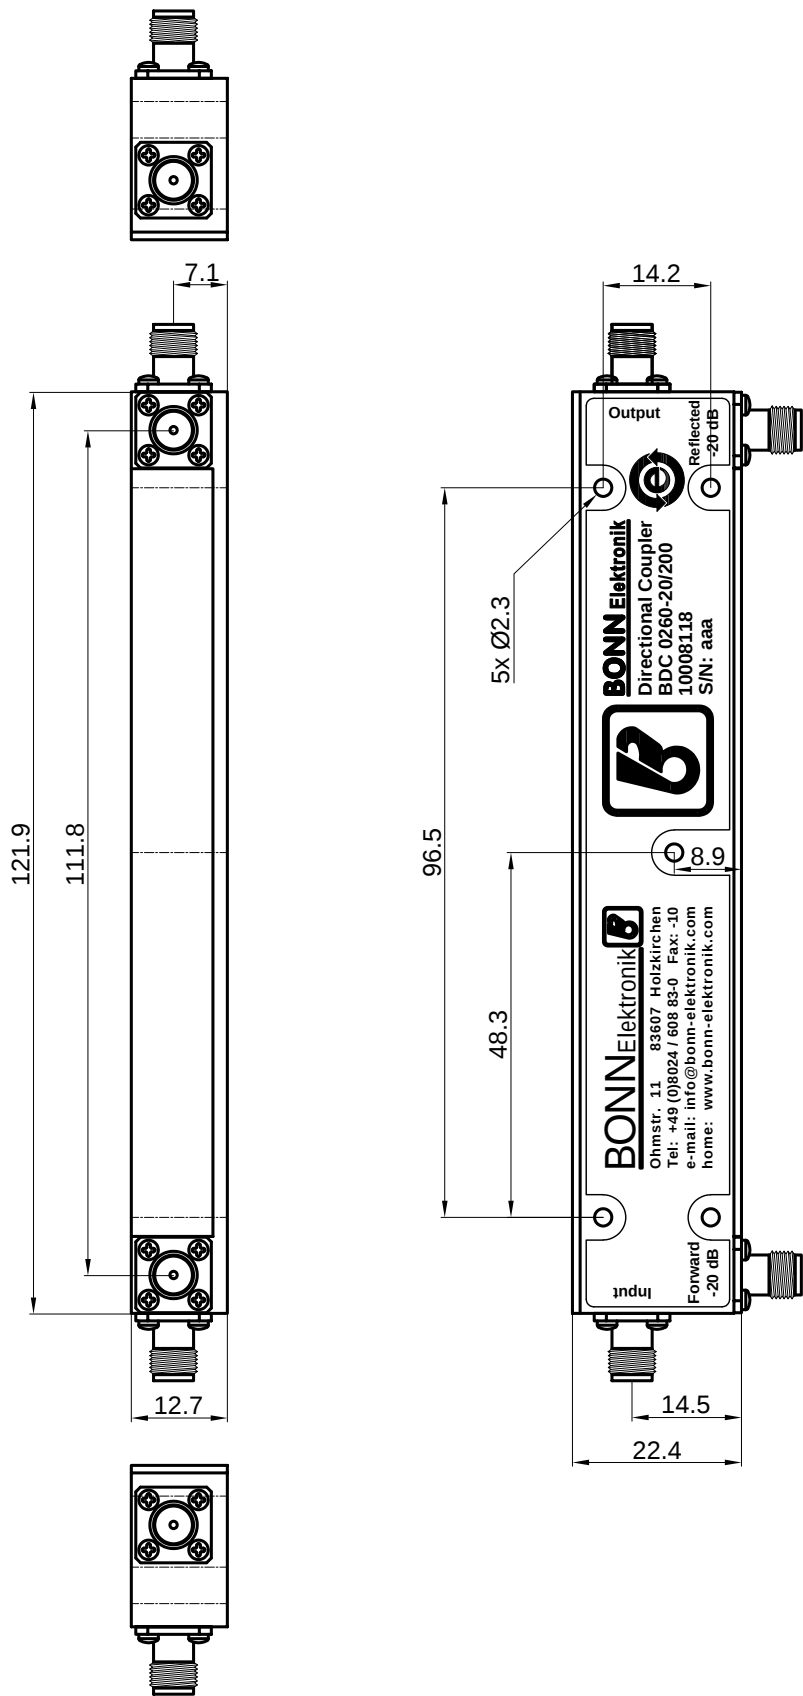

Rev.	Änderungsgrund	Datum	Name
R1D	RoHS hinzu	01.04.2022	Egger
R1C	Input u. Output text position in Schilder	12.08.2021	Bhu
R1B	Ansicht berichtigt	28.07.17	Egger
R1A	Erstellung	11.04.12	Fröhlich

CAD - Blöcke		Entwurf
10008118		
Directional Coupler		Zeichnung
Werlatone C8060-102		Prüfung
BONNELEKTRONIK 		Freigabe