

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 0660-30/100	0,6 ... 6 GHz	30 ±2	100	0,4	15	1.25:1	SMA-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage


A

B

C

D

1 2 3 4

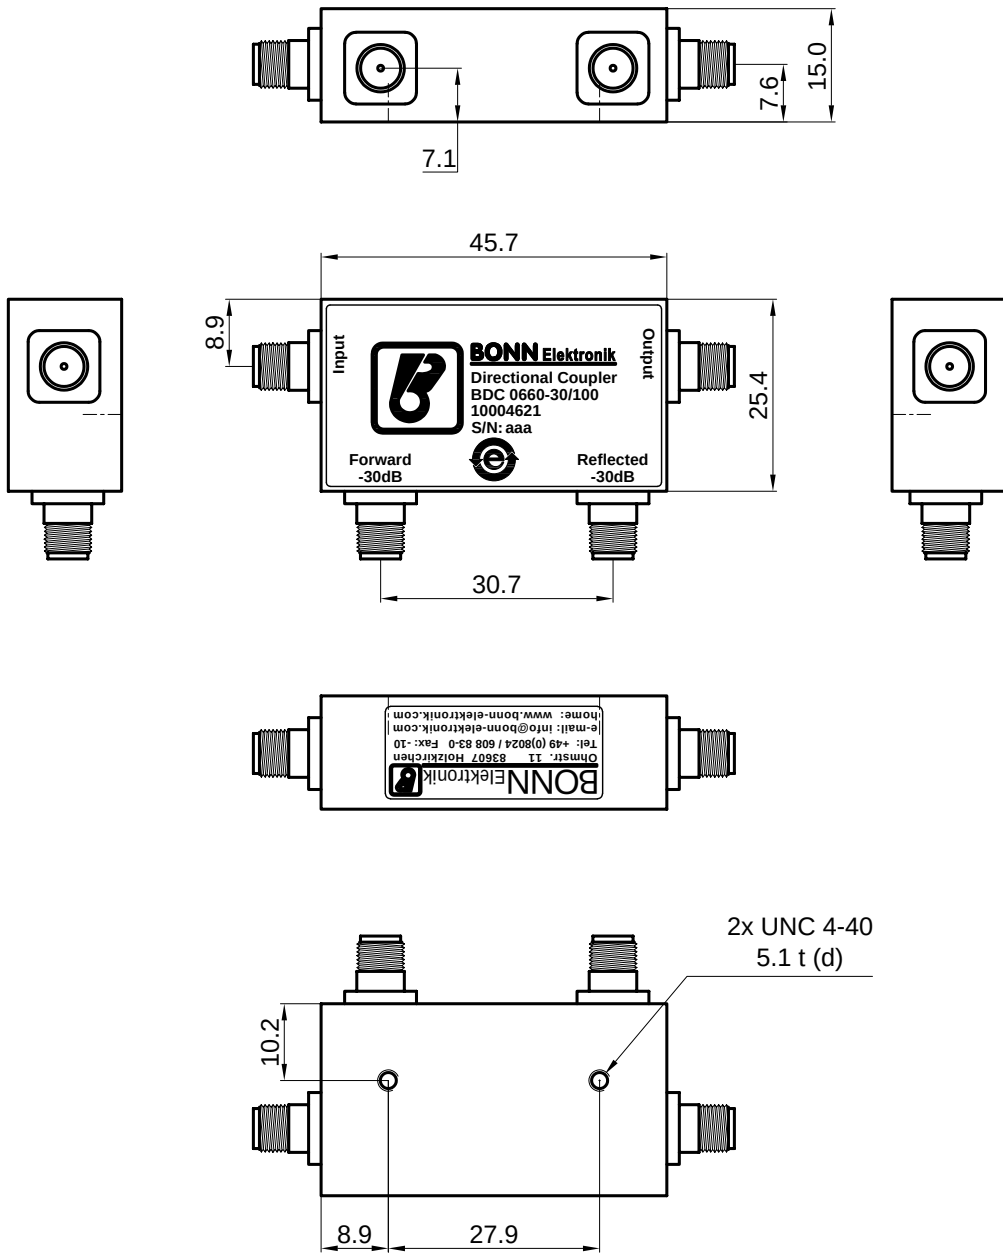

Product Information		Entwurf
10004621		03.05.2017 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung 03.05.2017 Fröhlich
BDC 0660-30/100		Prüfung
Blatt 1-1		Freigabe 22.01.2018 Bonn