


STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 1080-40/500	1 ... 8 GHz	40 ±1	500	0,2	20	1.3:1	N-f	SMA-f


S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

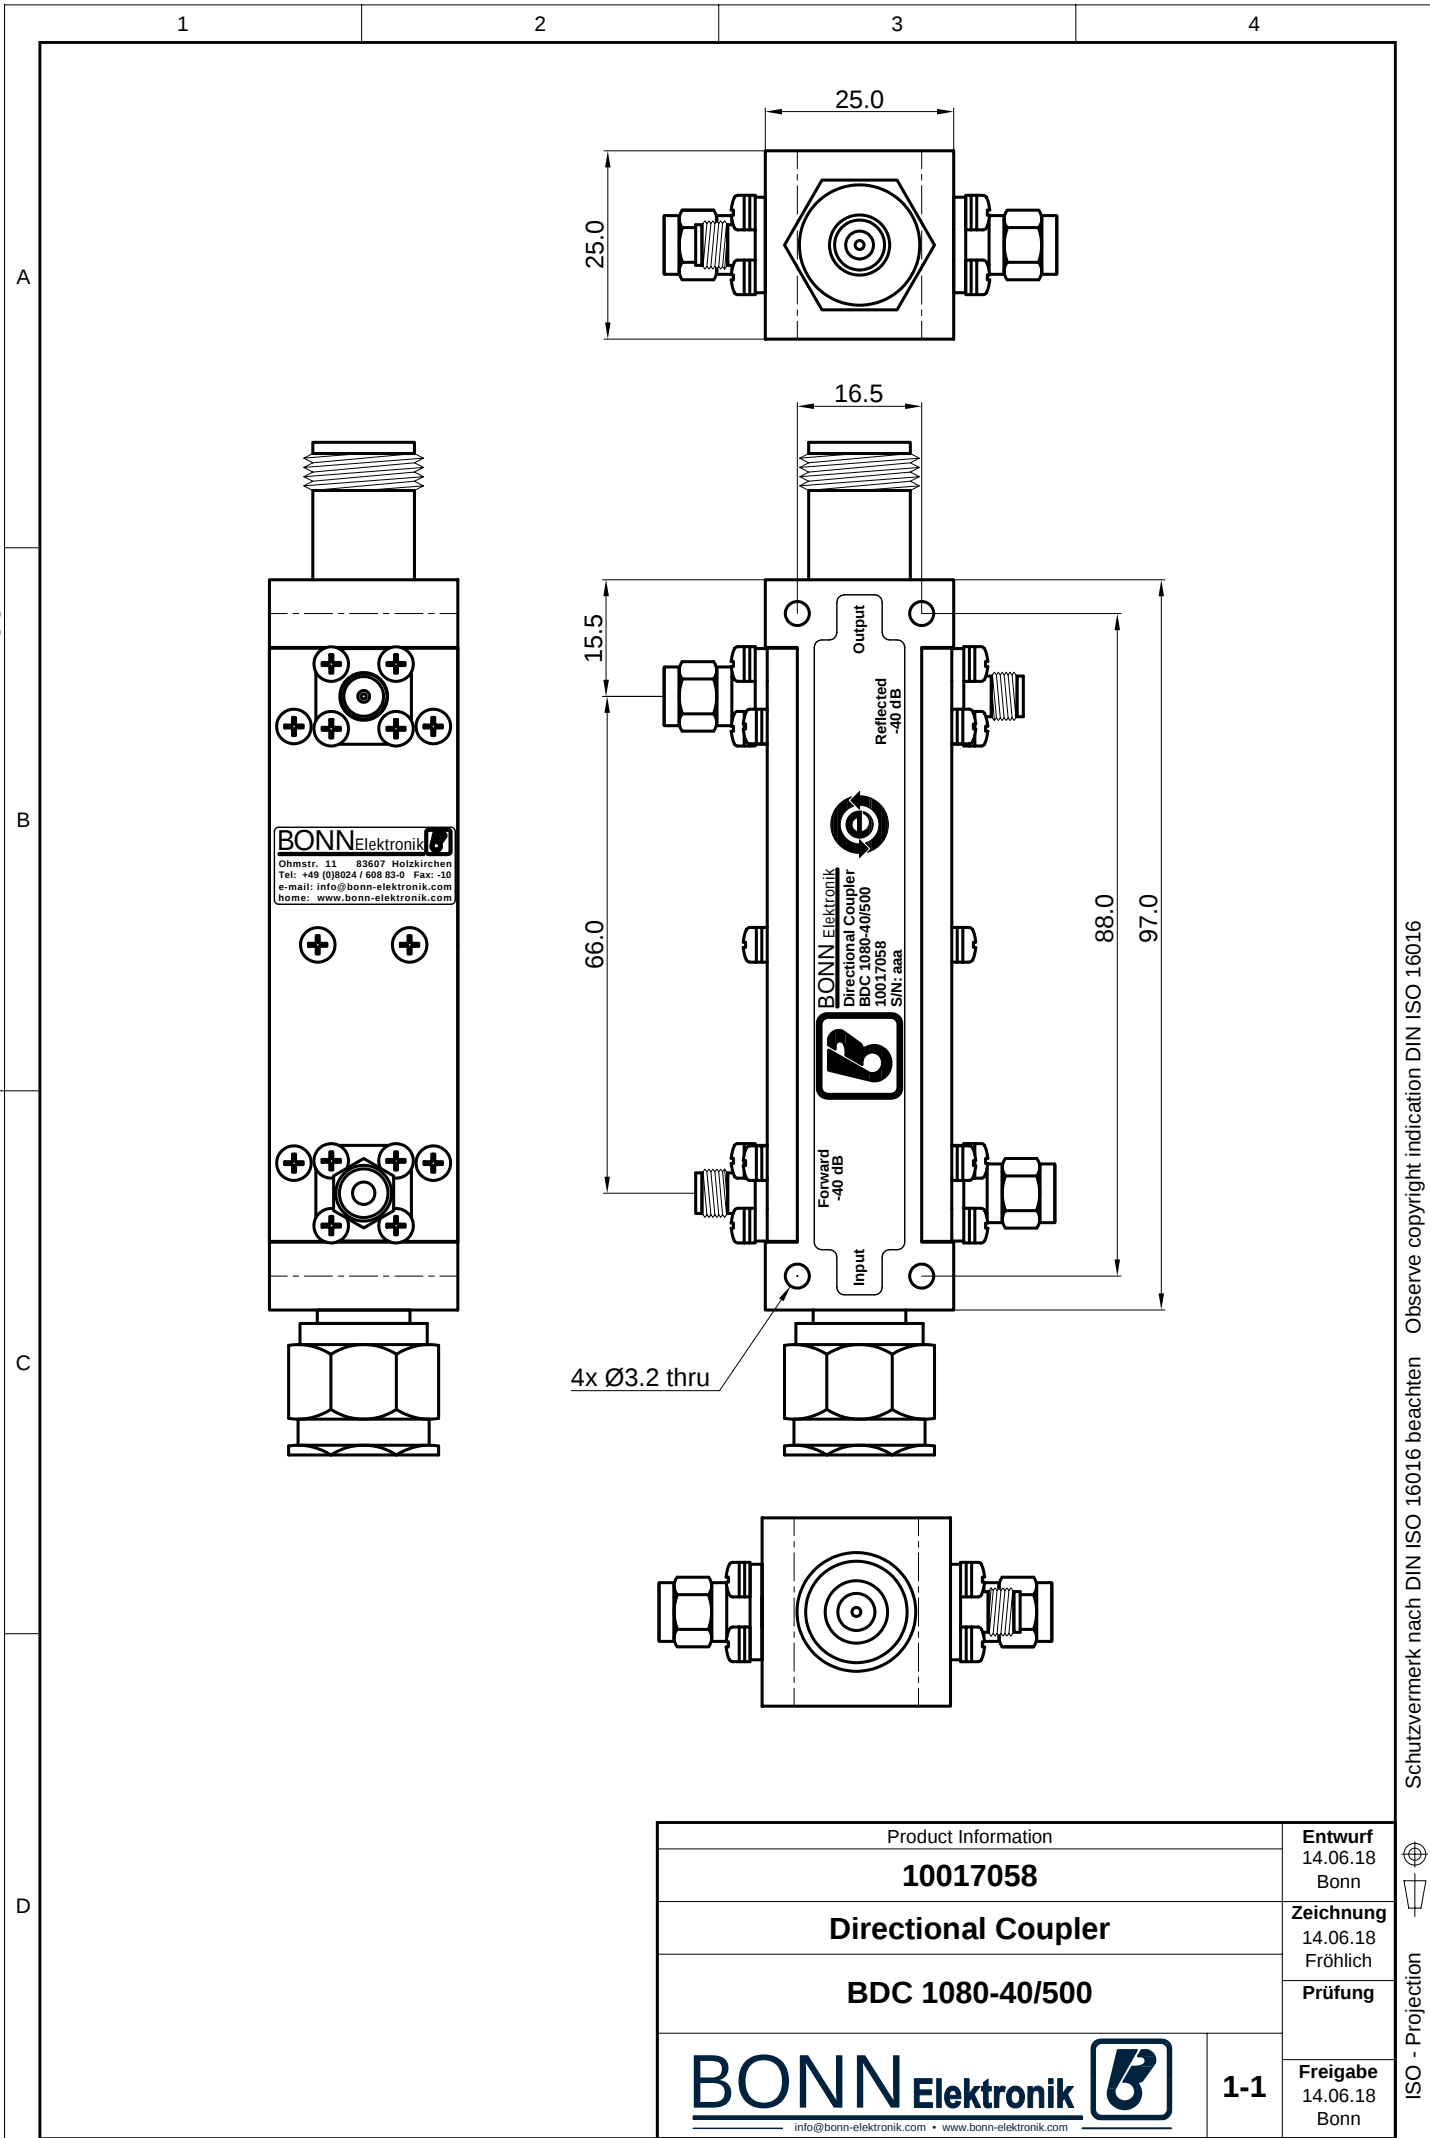

Product Information		Entwurf
10017058		14.06.18 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 1080-40/500		14.06.18 Fröhlich
BONN Elektronik 		Prüfung
1-1		Freigabe
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		14.06.18 Bonn

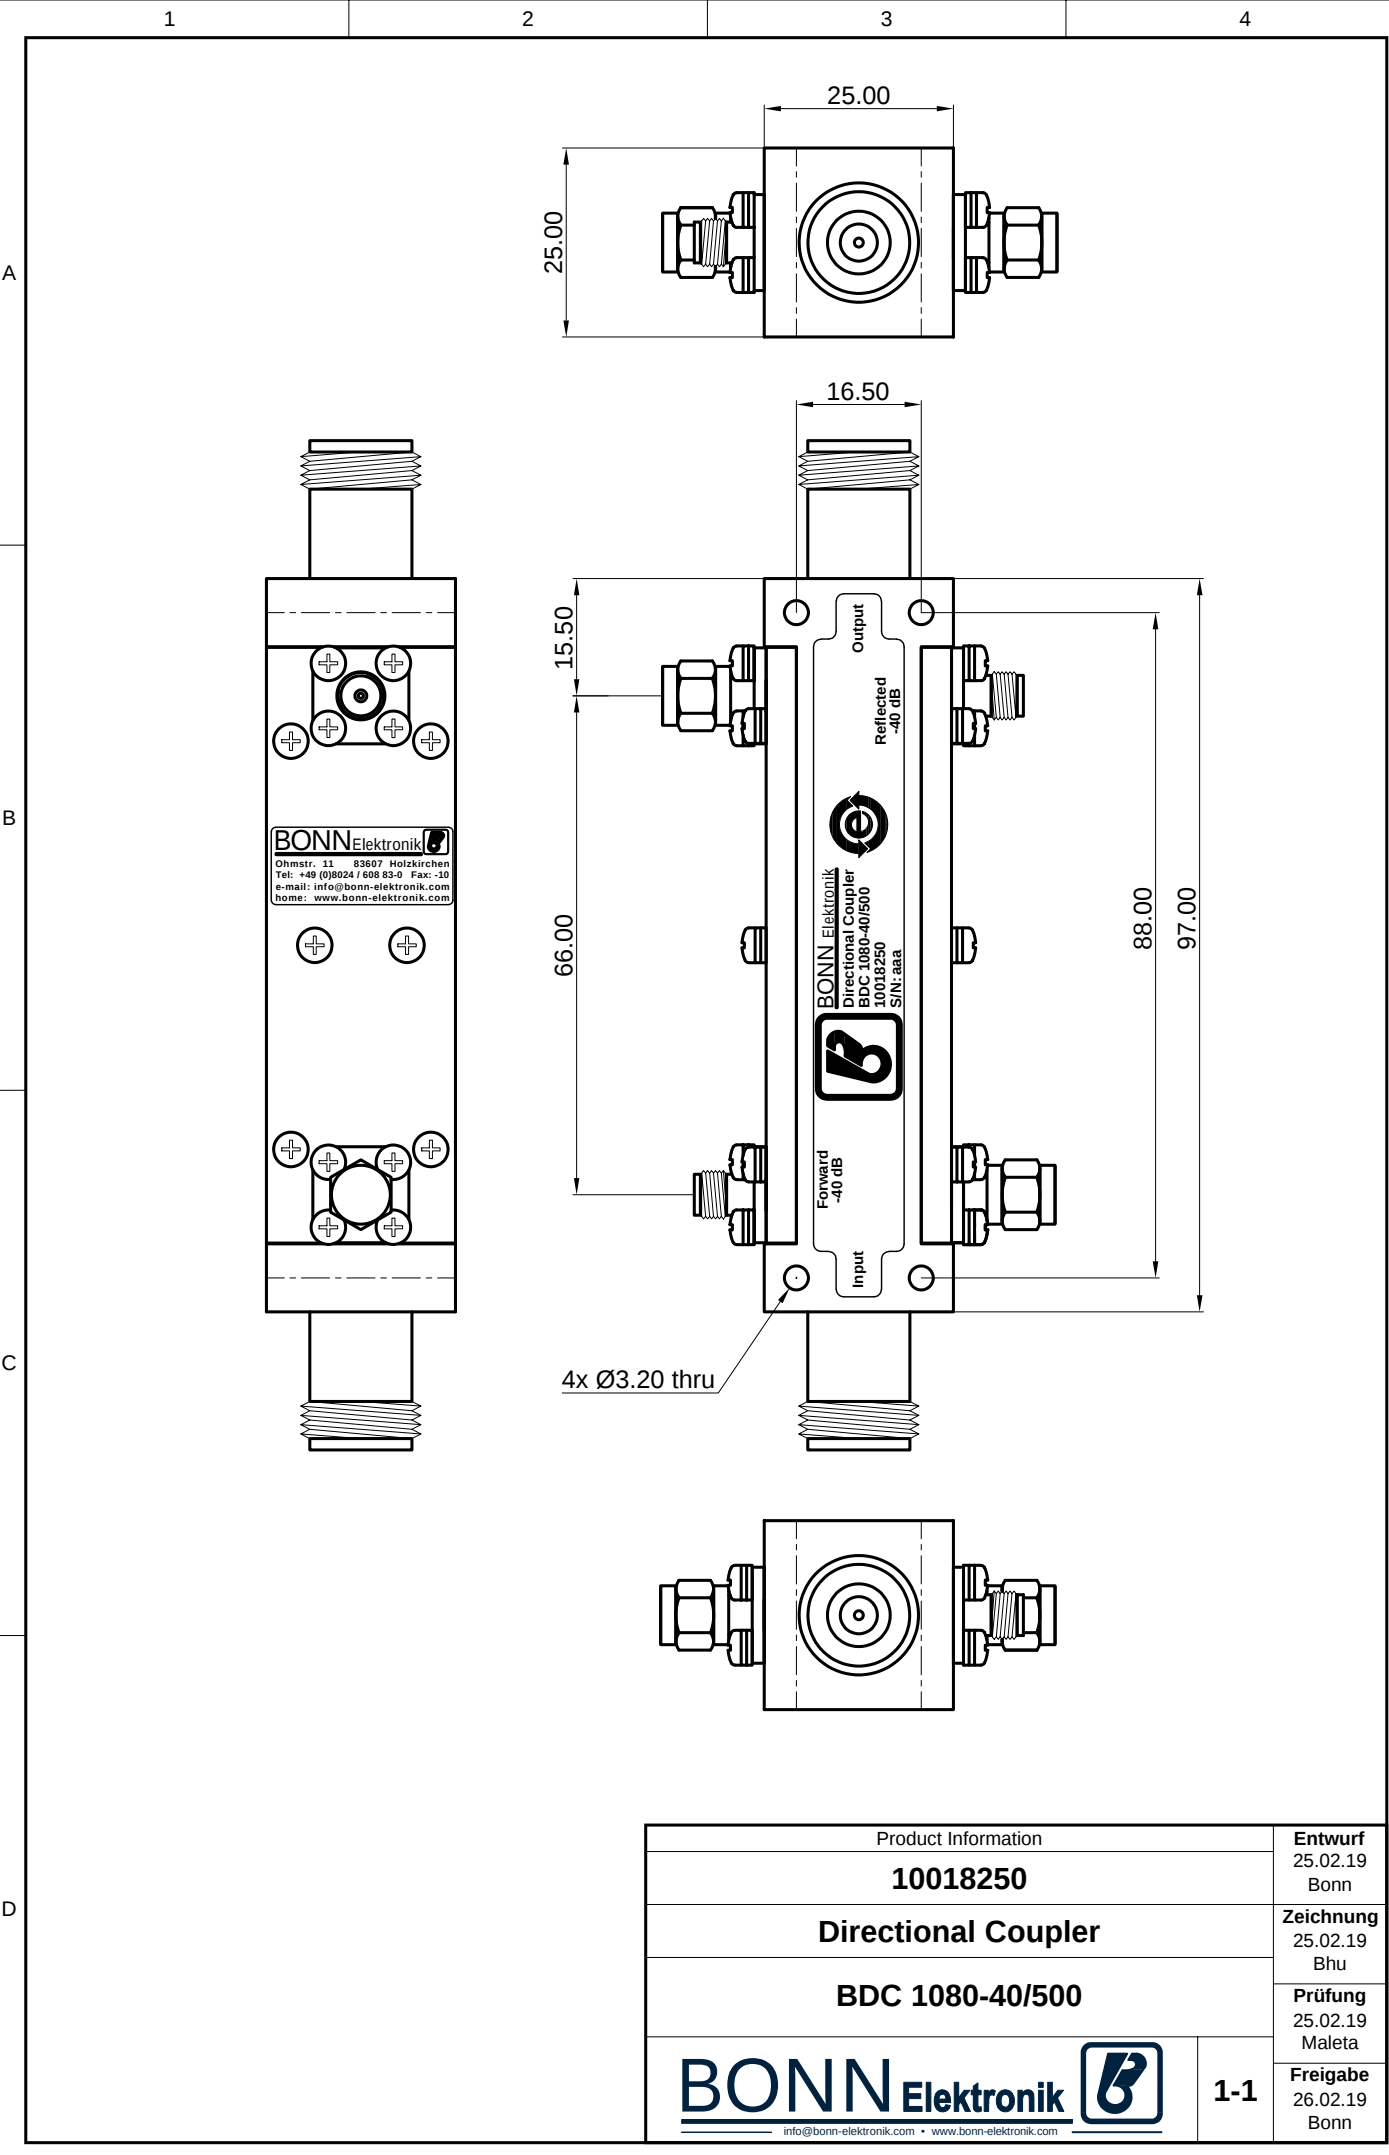

Product Information		Entwurf
10018250		25.02.19 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 1080-40/500		25.02.19 Bhu
BONN Elektronik		Prüfung
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		25.02.19 Maleta
1-1		Freigabe
		26.02.19 Bonn

