

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 1040-40/1500	1 ... 4 GHz	40 ±1	1500	0,2	20	1.3:1	7-16-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage


1

2


3

4


A

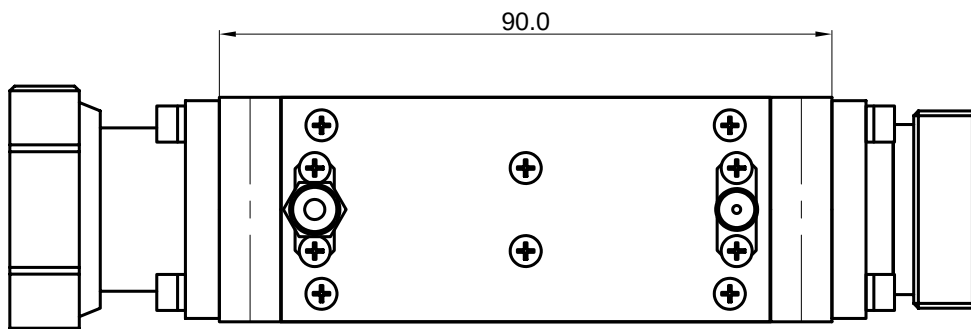

B

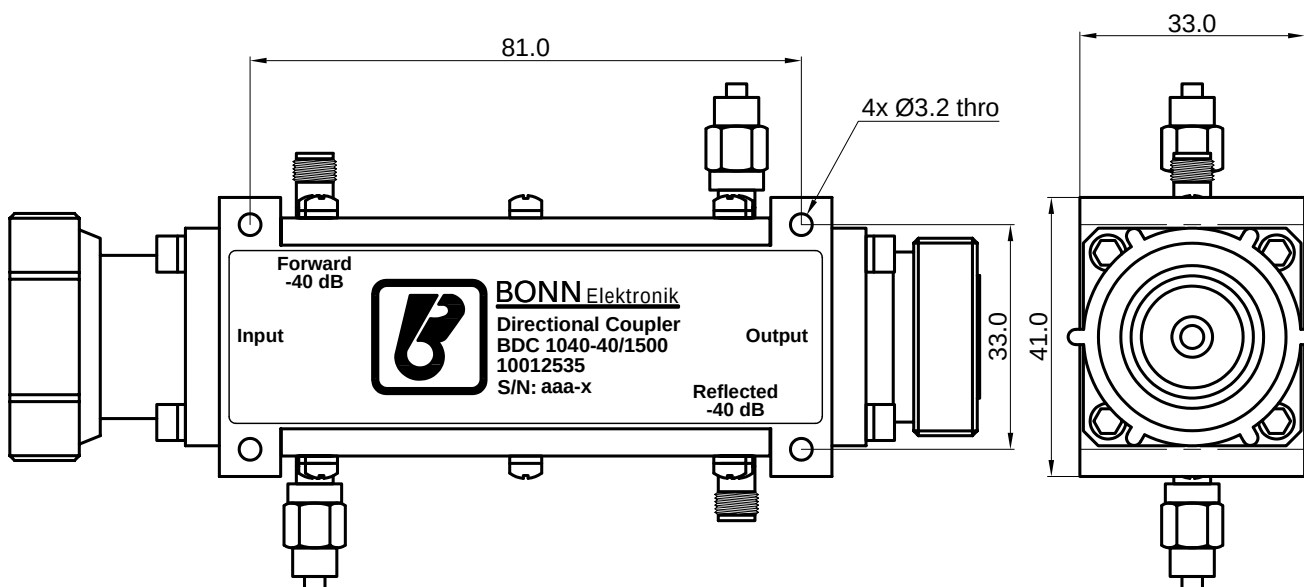

C

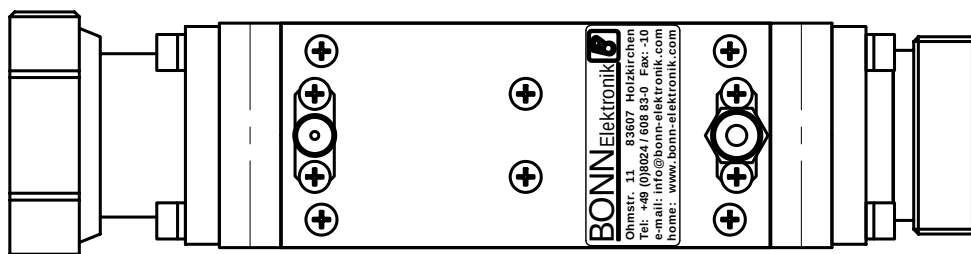

D

All dim. = mm

Product Information		Entwurf
10012535		31.05.17 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 1040-40/1500		31.05.17 Fröhlich
		Prüfung
BONN Elektronik 		Freigabe
1-1		08.01.18 Bonn

A

B

C


D

1

2

3

4

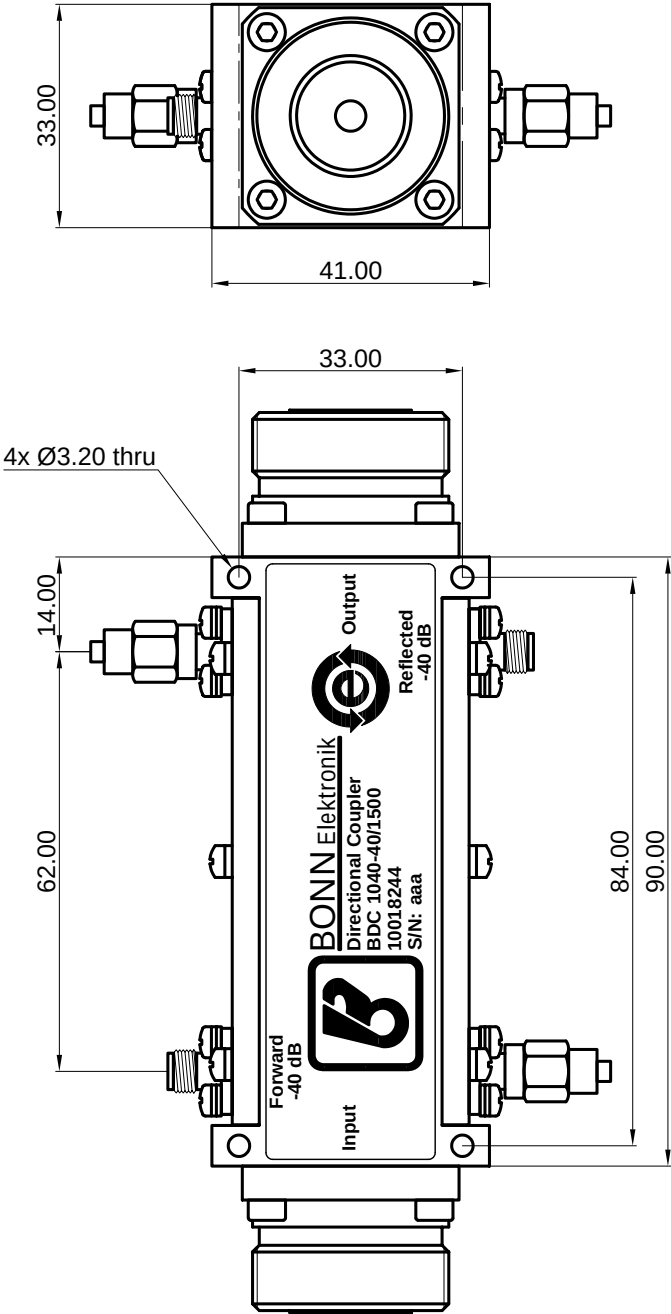

Product Information		Entwurf
10018244		22.02.19 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 1040-40/1500		22.02.19 Egger
BONNElektronik  info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		Prüfung
		Freigabe
1-1		22.02.19 Bonn