



STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 0100-43/1000	9 kHz ... 1000 MHz	43 ±1,5	1000	0,45	20	1.3:1	7-16-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN




- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

A

B

C

D

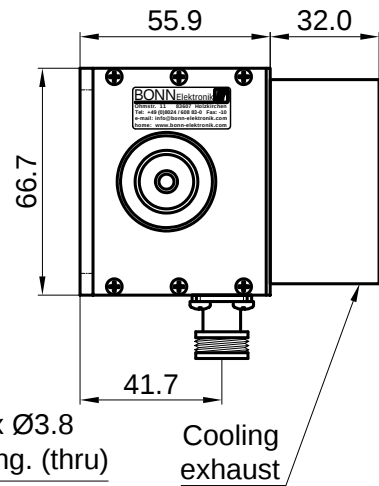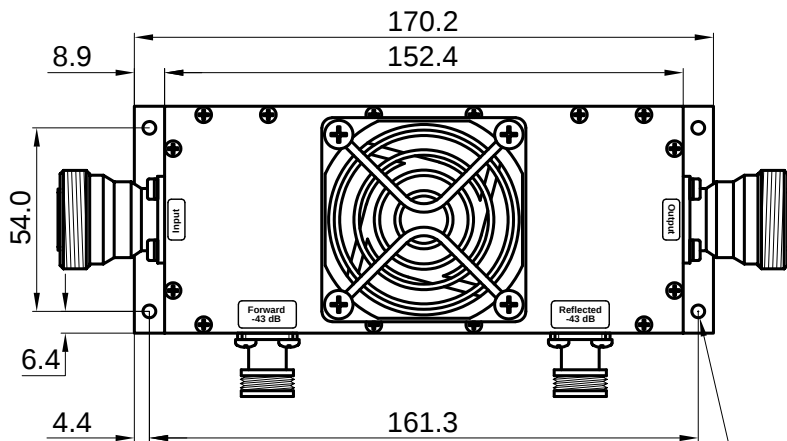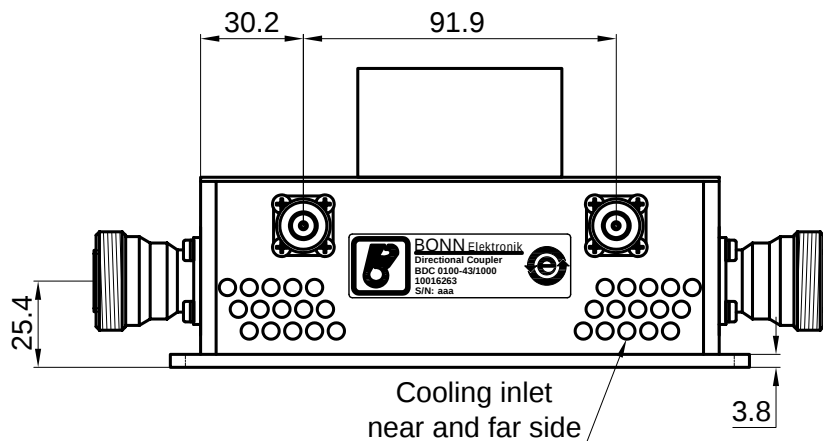

Product Information		Entwurf
10016263		13.09.18 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 0100-43/1000		13.09.18 Bhu
 info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		Prüfung
		Freigabe
1-1		13.09.18 Bonn