

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 0213-60/10000	20 ... 130 MHz	60 ±1,5	10000	0,1	25	1.15:1	1 5/8" EIA	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN




- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

A

B

C

D

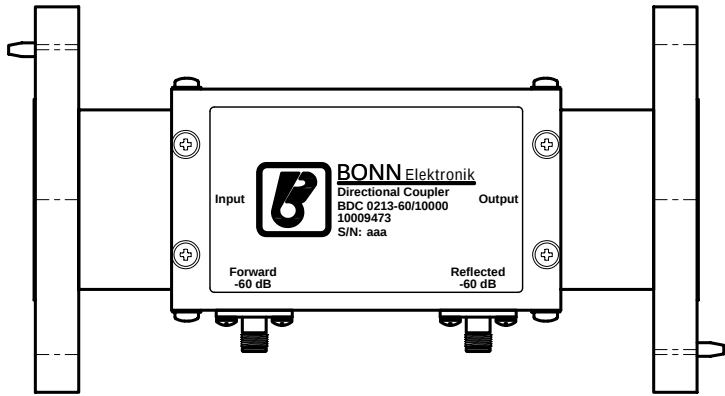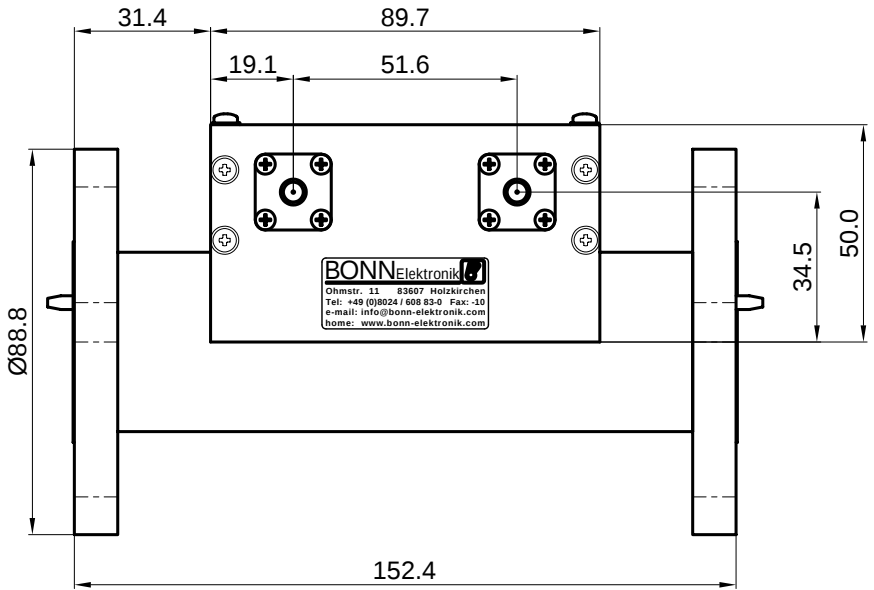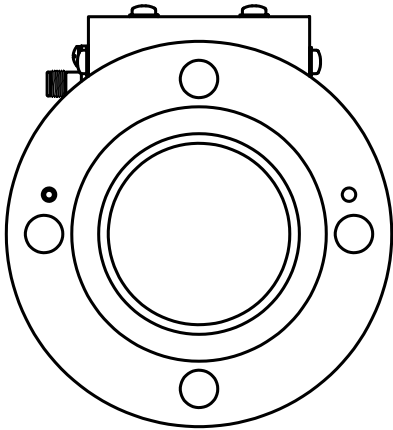

Product Information		Entwurf
10009473		04.05.18 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 0213-60/10000		04.05.18 Bhu
		Prüfung
BONN Elektronik 		Freigabe
1-1		16.05.18 Bonn