



STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 0250-60/1500	20 ... 500 MHz	60 ±1,5	1500	0,15	20	1.2:1	N-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

A

B

C


D

1


2

3

4

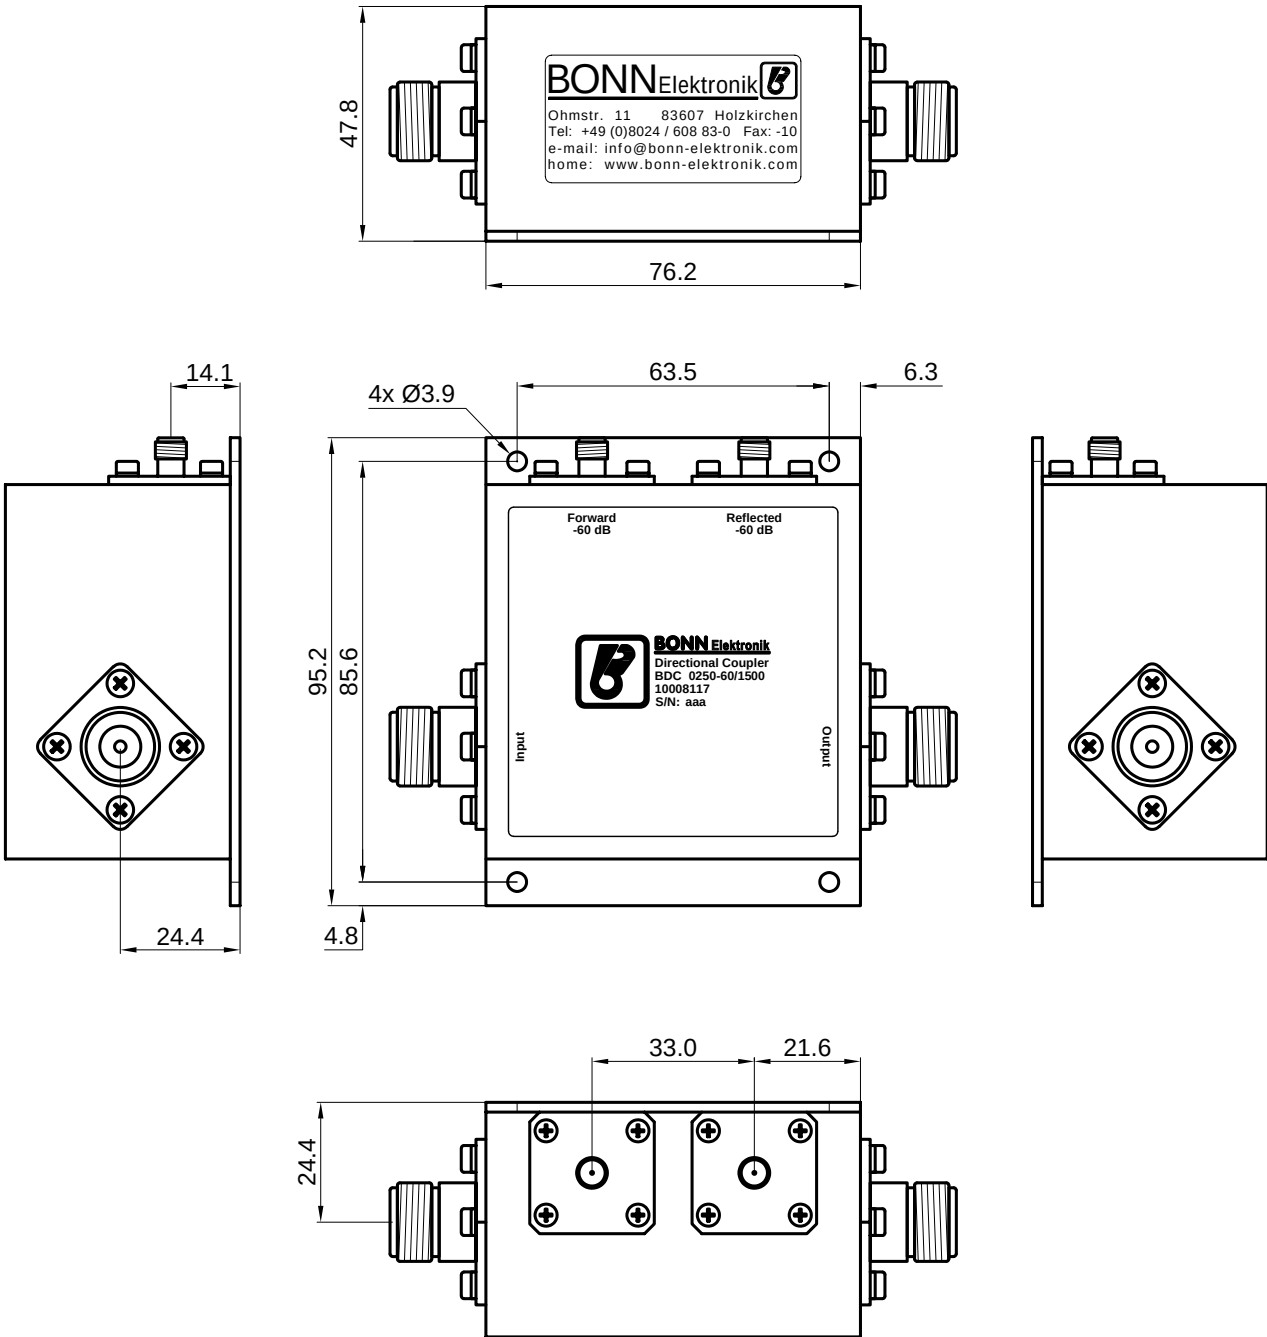

Product Information		Entwurf
10008117		21.0617 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 0250-60/1500		21.06.17 Egger
BONN Elektronik 		Prüfung
1-1		Freigabe
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		15.09.17 Bonn

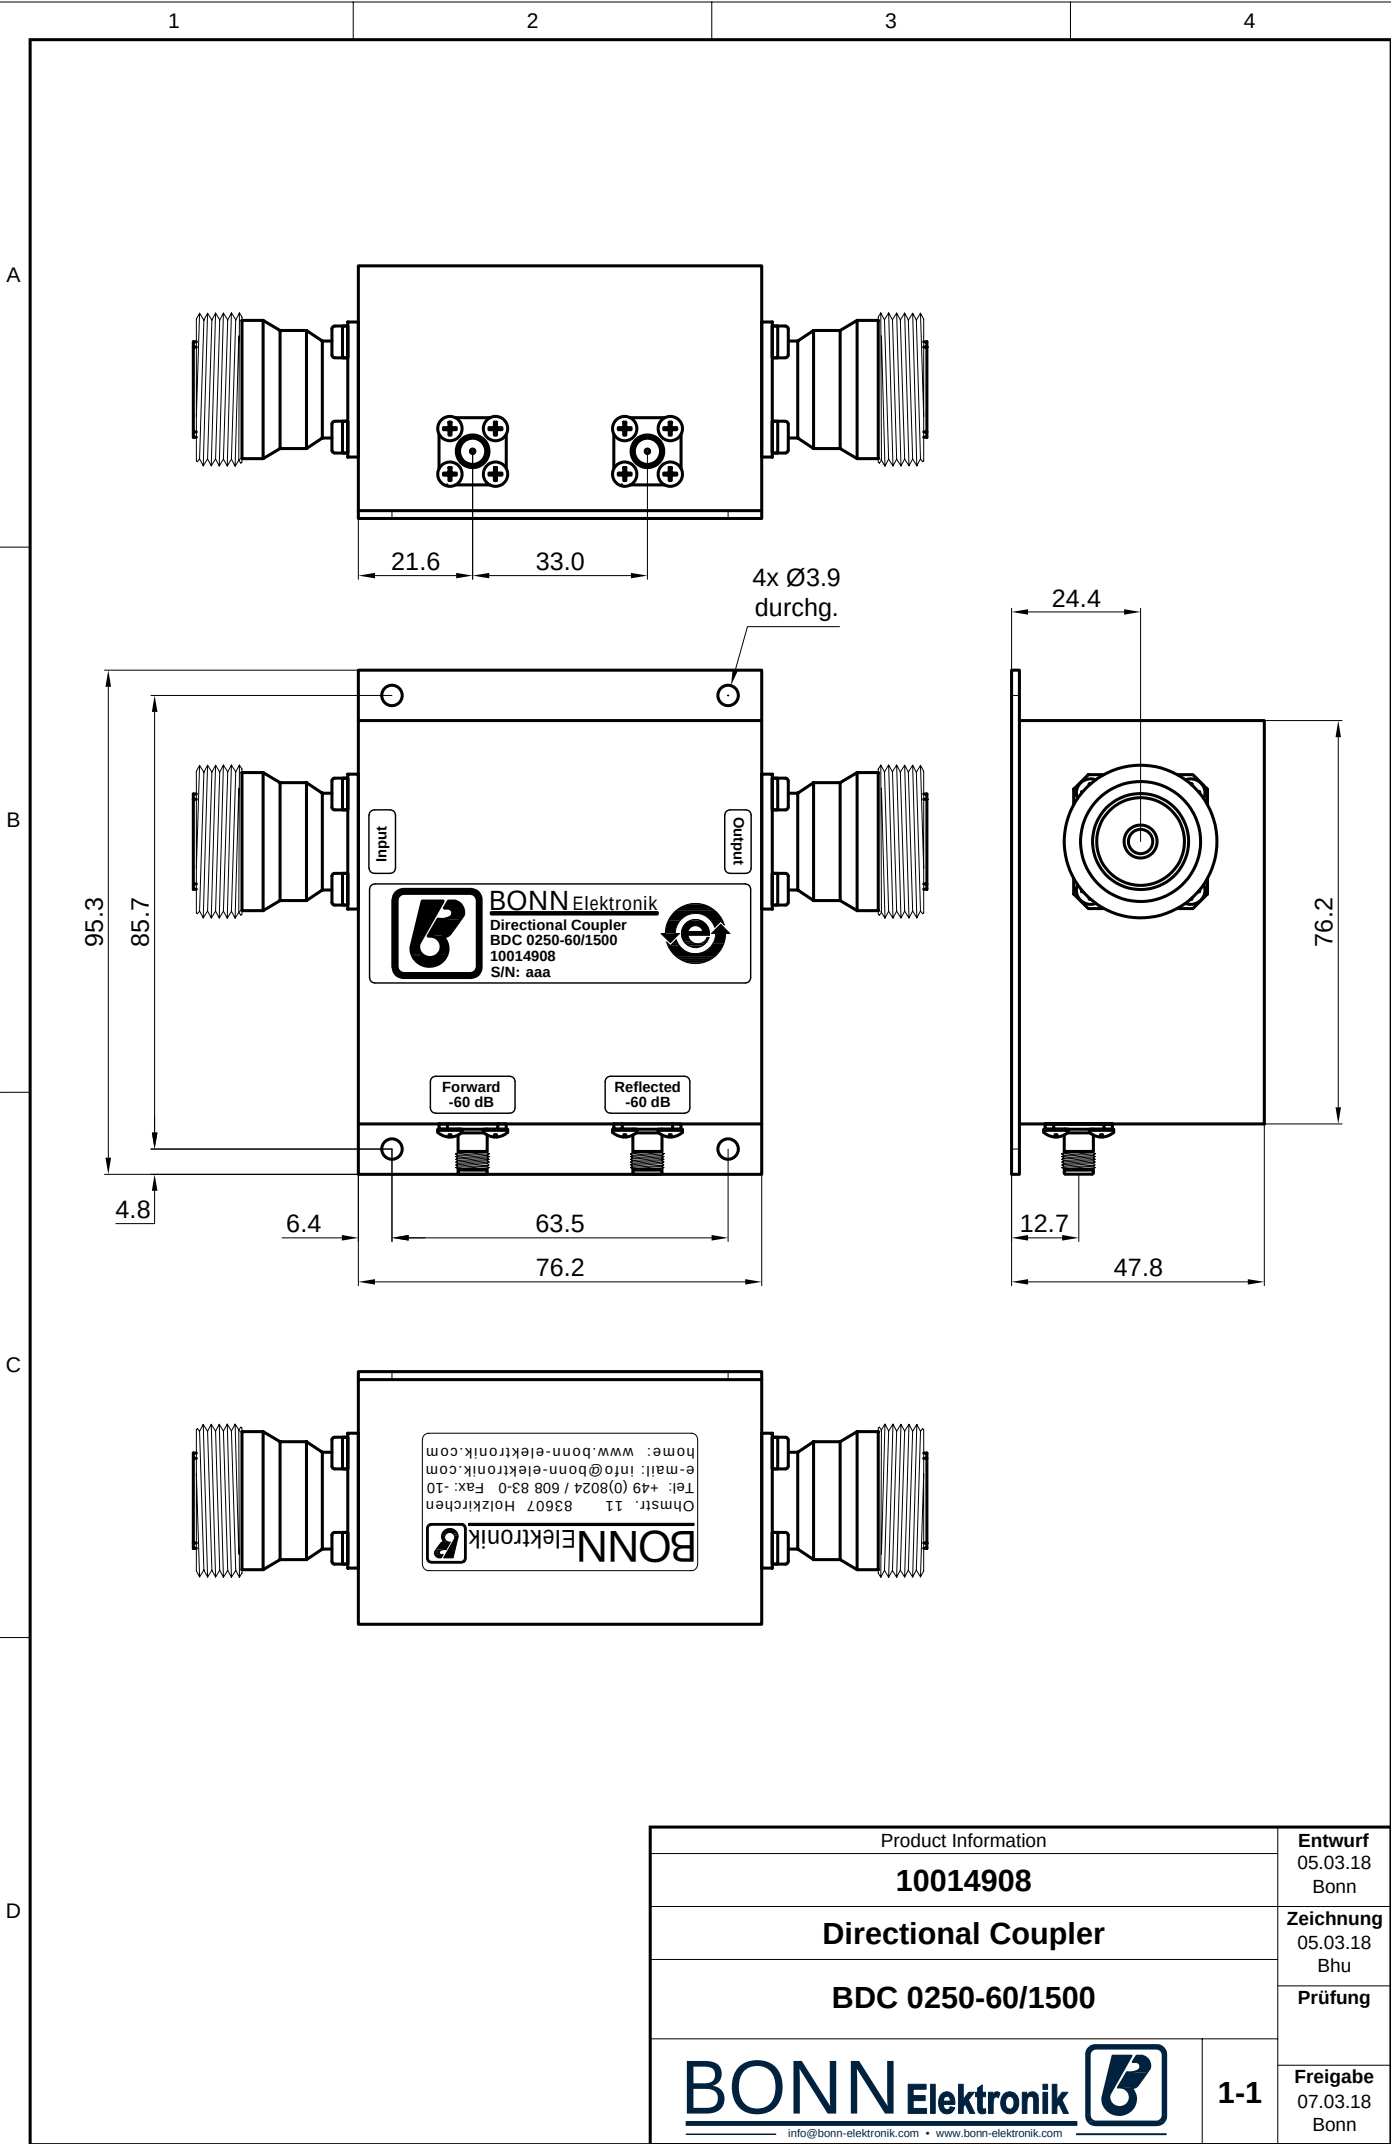

Product Information		Entwurf
10014908		05.03.18 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 0250-60/1500		05.03.18 Bhu
BONN Elektronik  info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		Prüfung
		Freigabe
1-1		07.03.18 Bonn