

STANDARDMODELLE


Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 1080-35/250	1 ... 8 GHz	35 ±2,2	250	0,3	12	1.5:1	N-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler


OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage


A

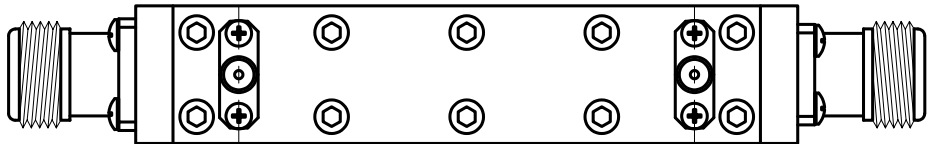

B

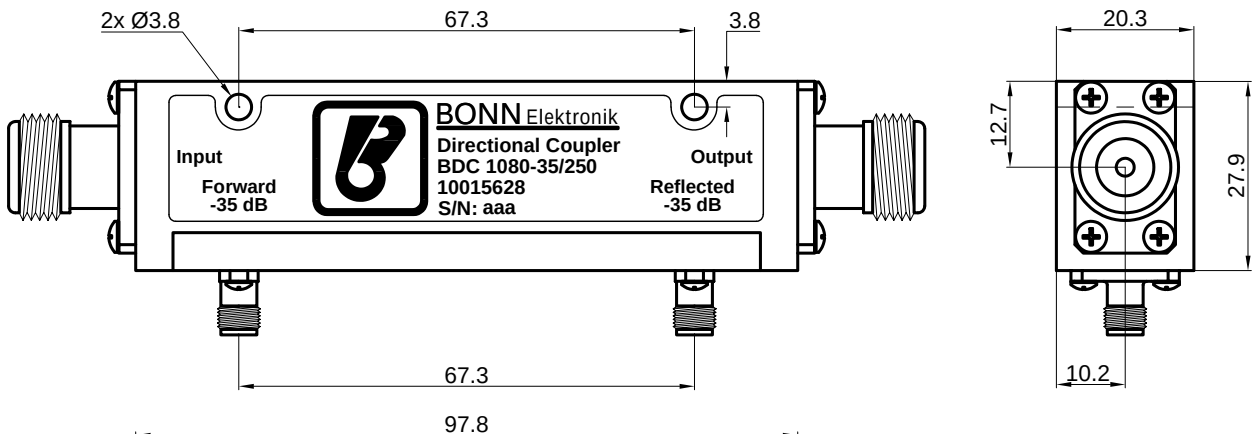

C

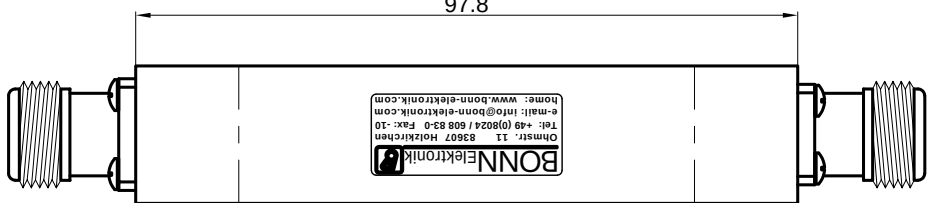

D

Product Information		Entwurf
10015628		09.08.17 Bonn
Dirctional Coupler		Zeichnung
BDC 1080-35/250		09.08.17 Egger
		Prüfung
BONN Elektronik 		Freigabe
1-1		05.09.17 Bonn