


STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 2080-30/50S	2 ... 8 GHz	30 ±2	50	0,4	20	1.25:1	SMA-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

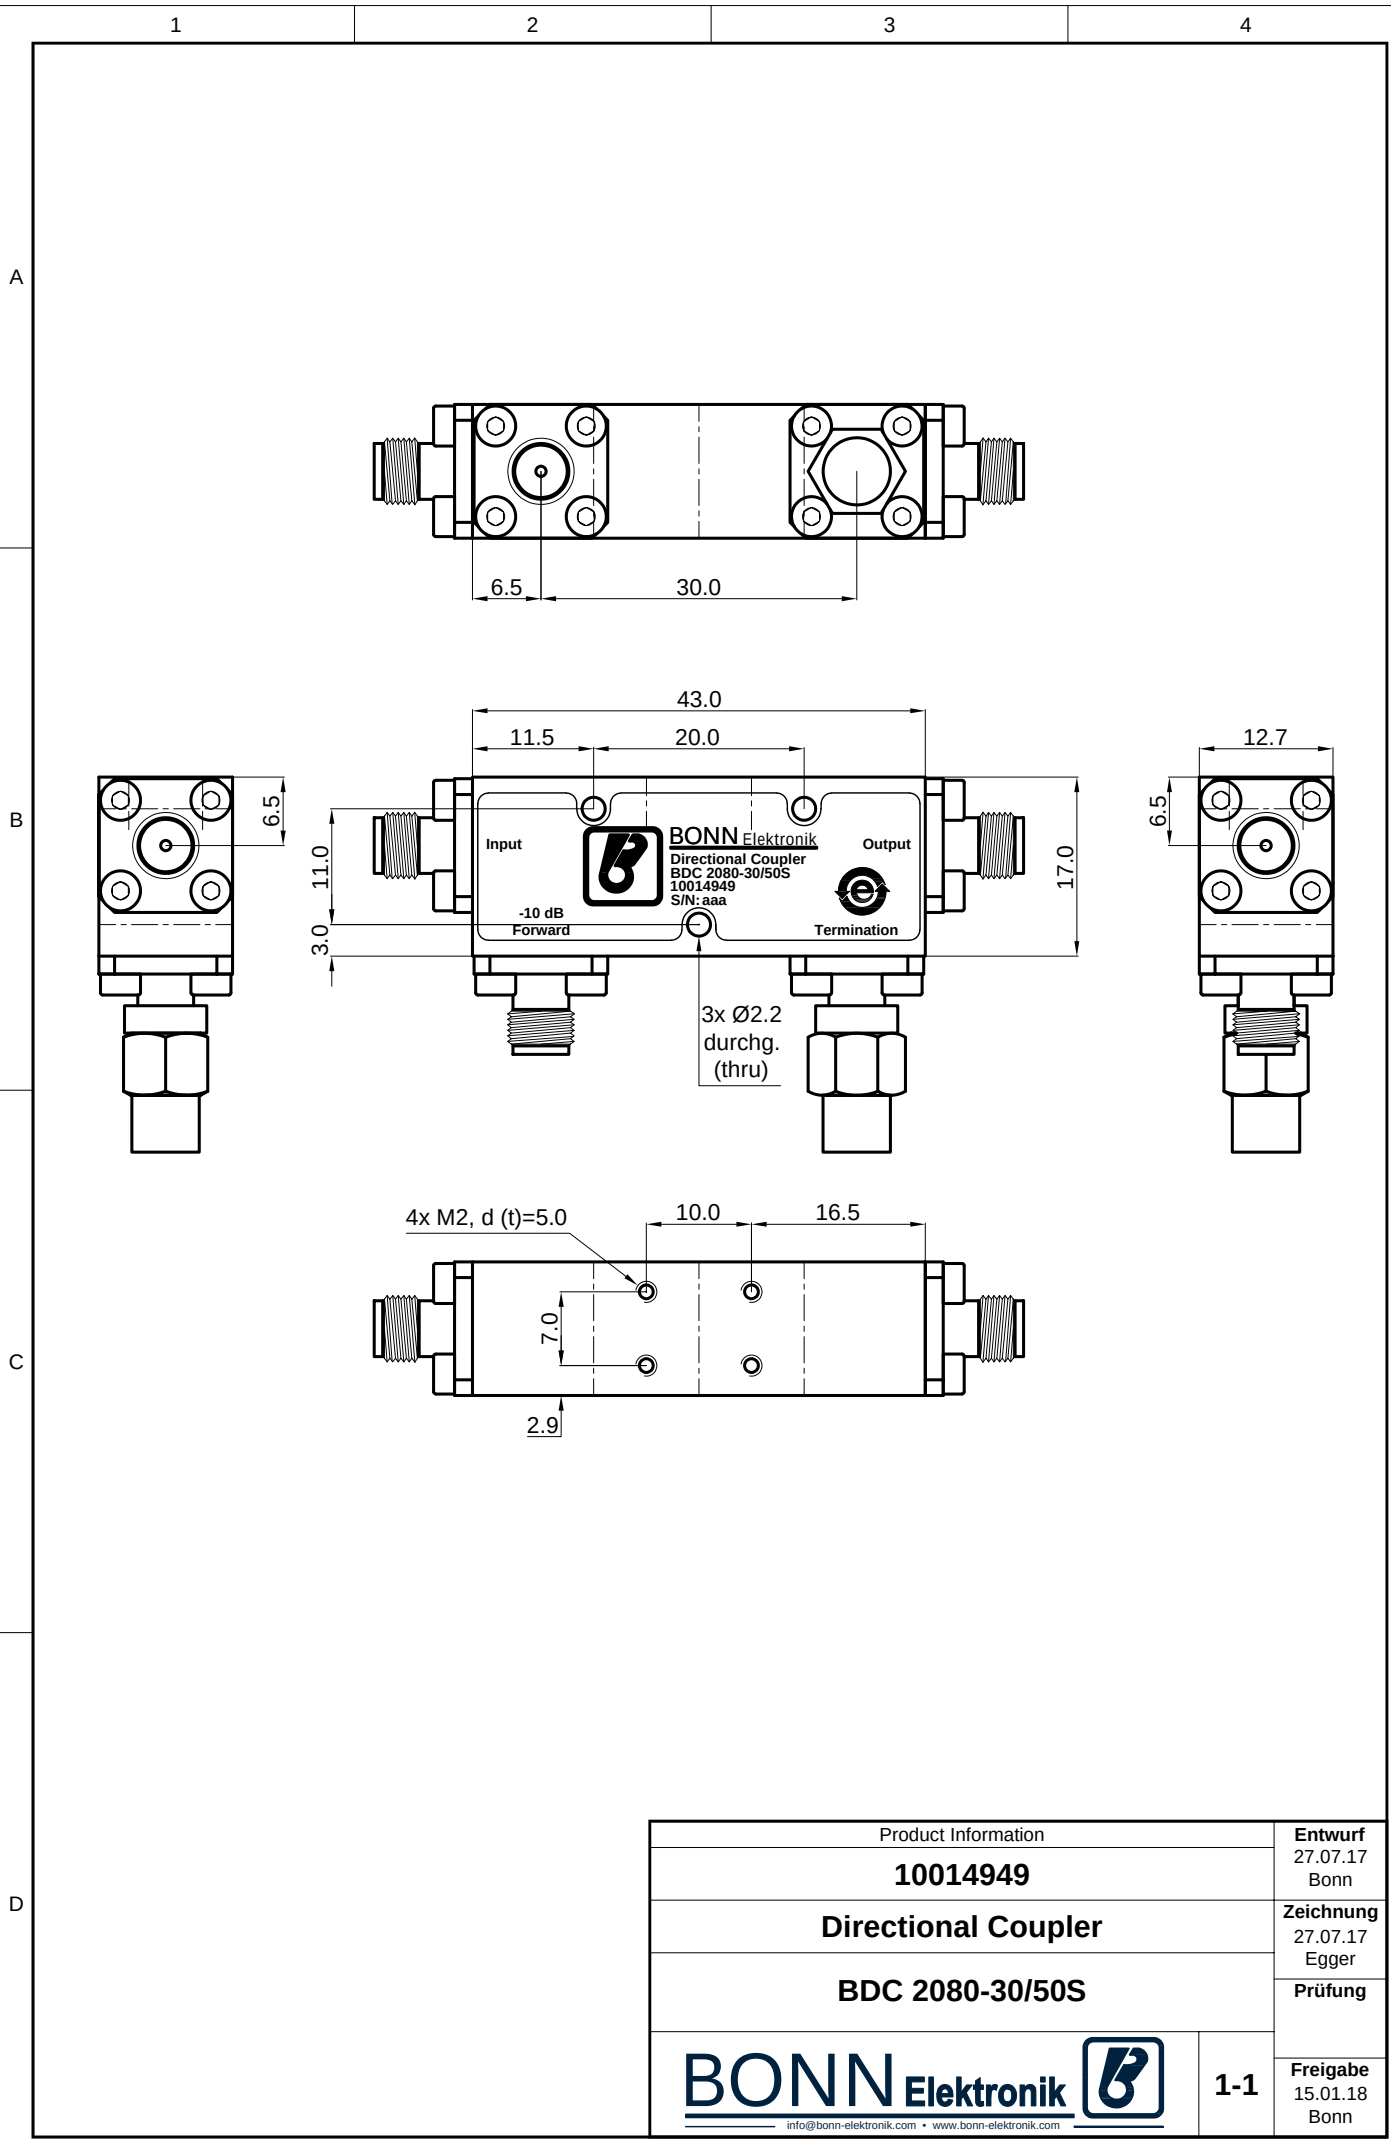

Product Information		Entwurf
10014949		27.07.17 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 2080-30/50S		27.07.17 Egger
BONN Elektronik 		Prüfung
		Freigabe
1-1		15.01.18 Bonn