


STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 6026-20/20S	6 ... 26,5 GHz	20 ±1,8	20	0,7	13	1.55:1	2,92 mm-f	2,92 mm-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

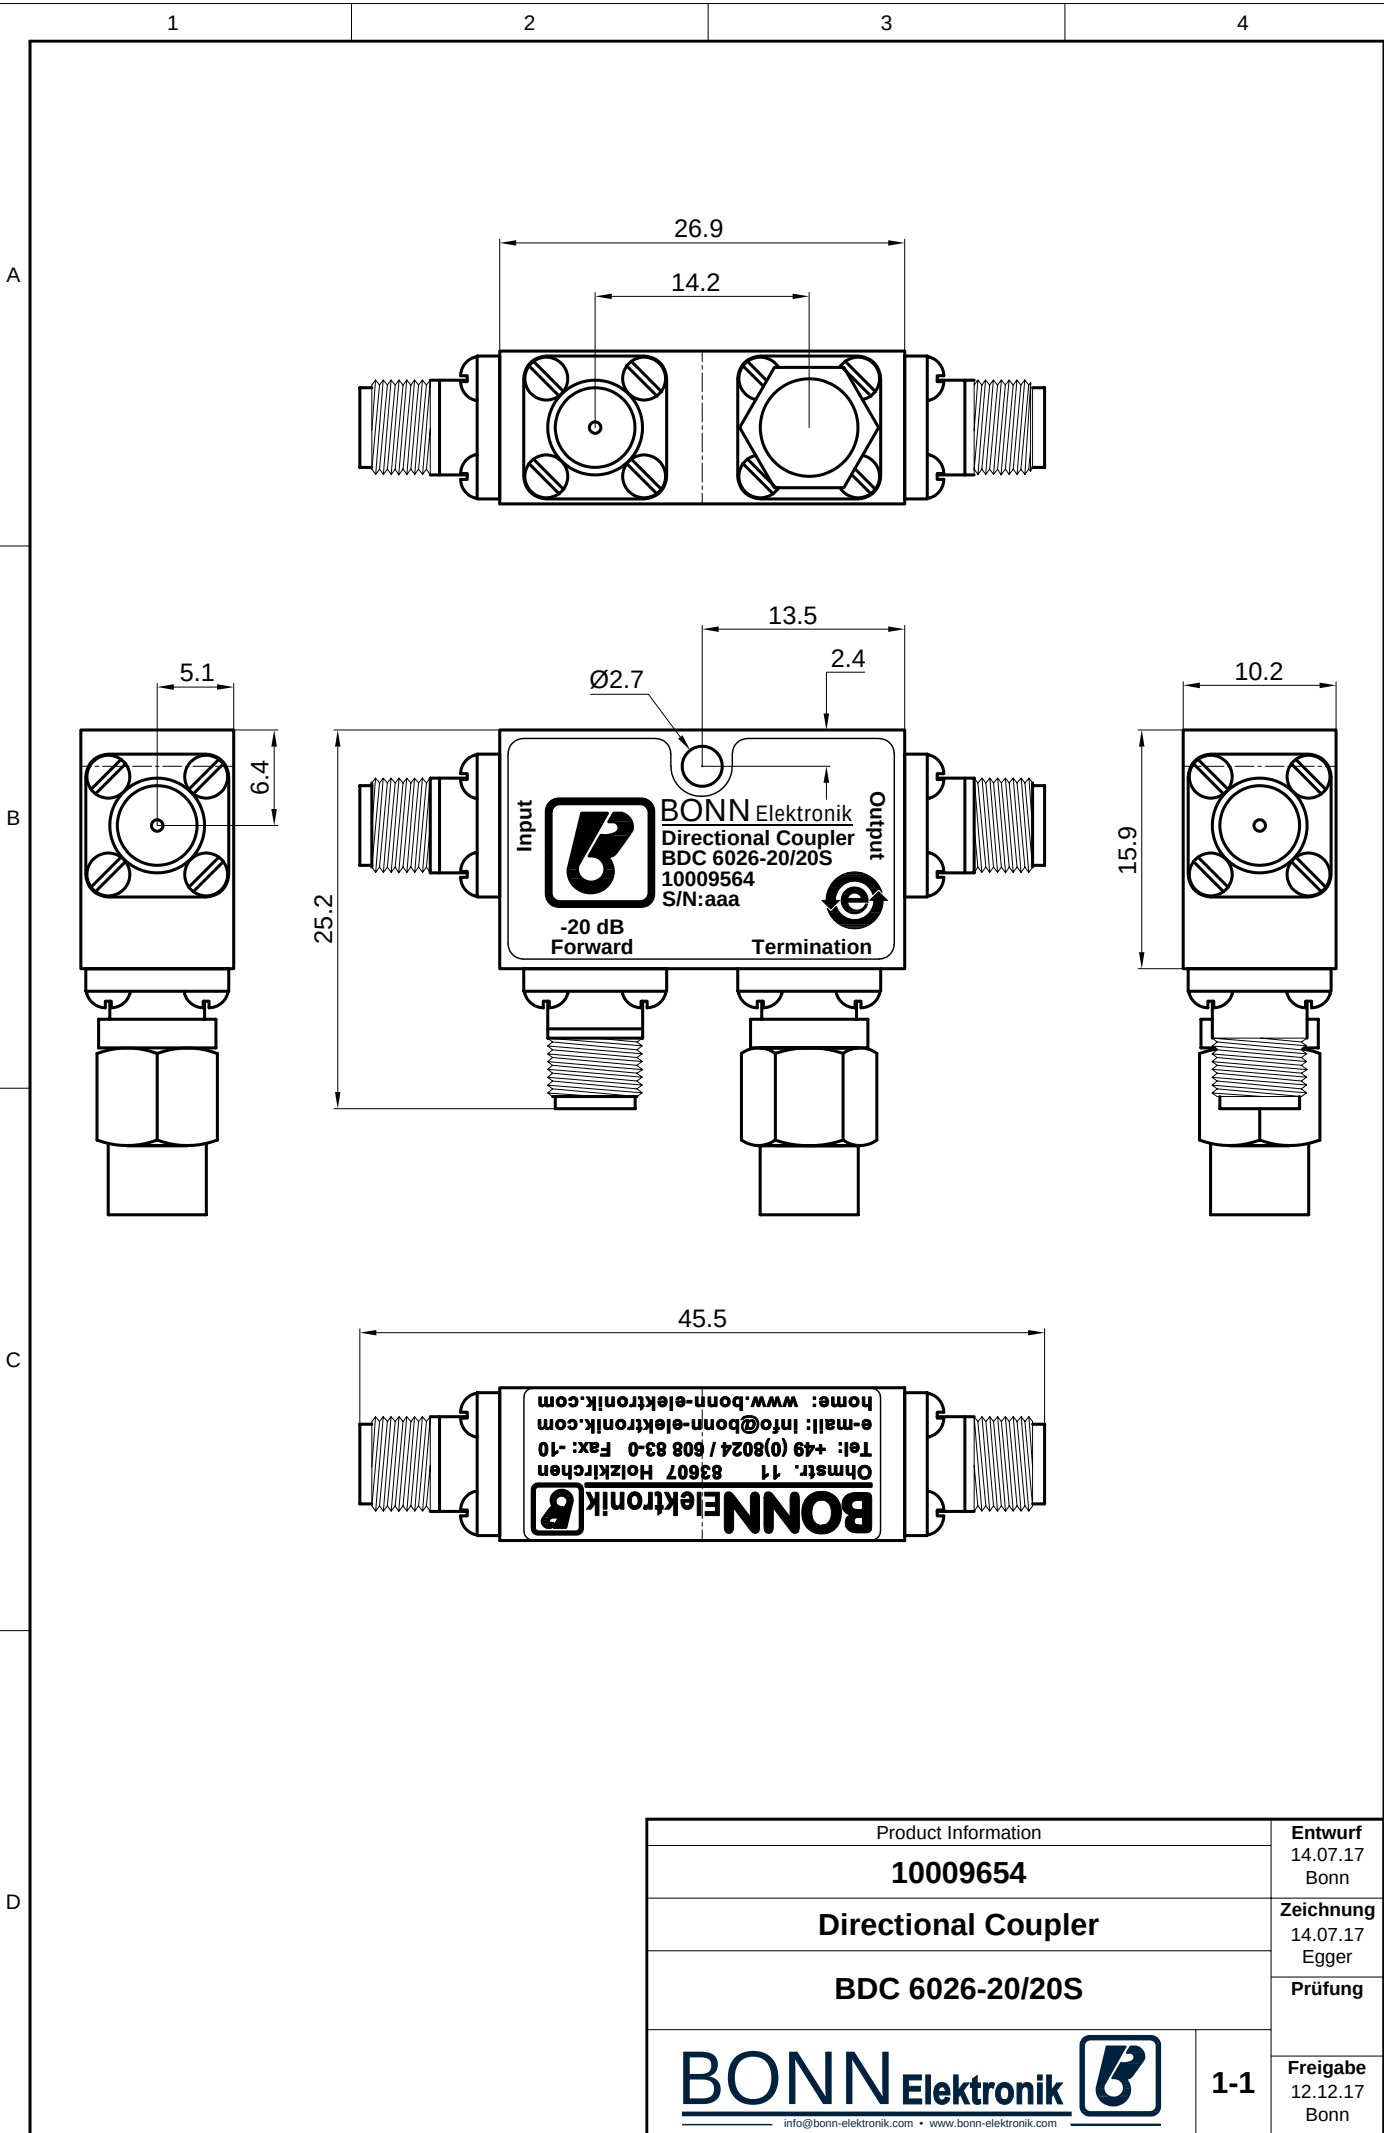

Product Information		Entwurf
10009654		14.07.17 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 6026-20/20S		14.07.17 Egger
		Prüfung
BONN Elektronik 		Freigabe
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		12.12.17 Bonn
1-1		