


STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 8018-40/1000	7,5 ... 18 GHz	40 ±3	1000	0,5	25	1.25:1	WRD-750	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

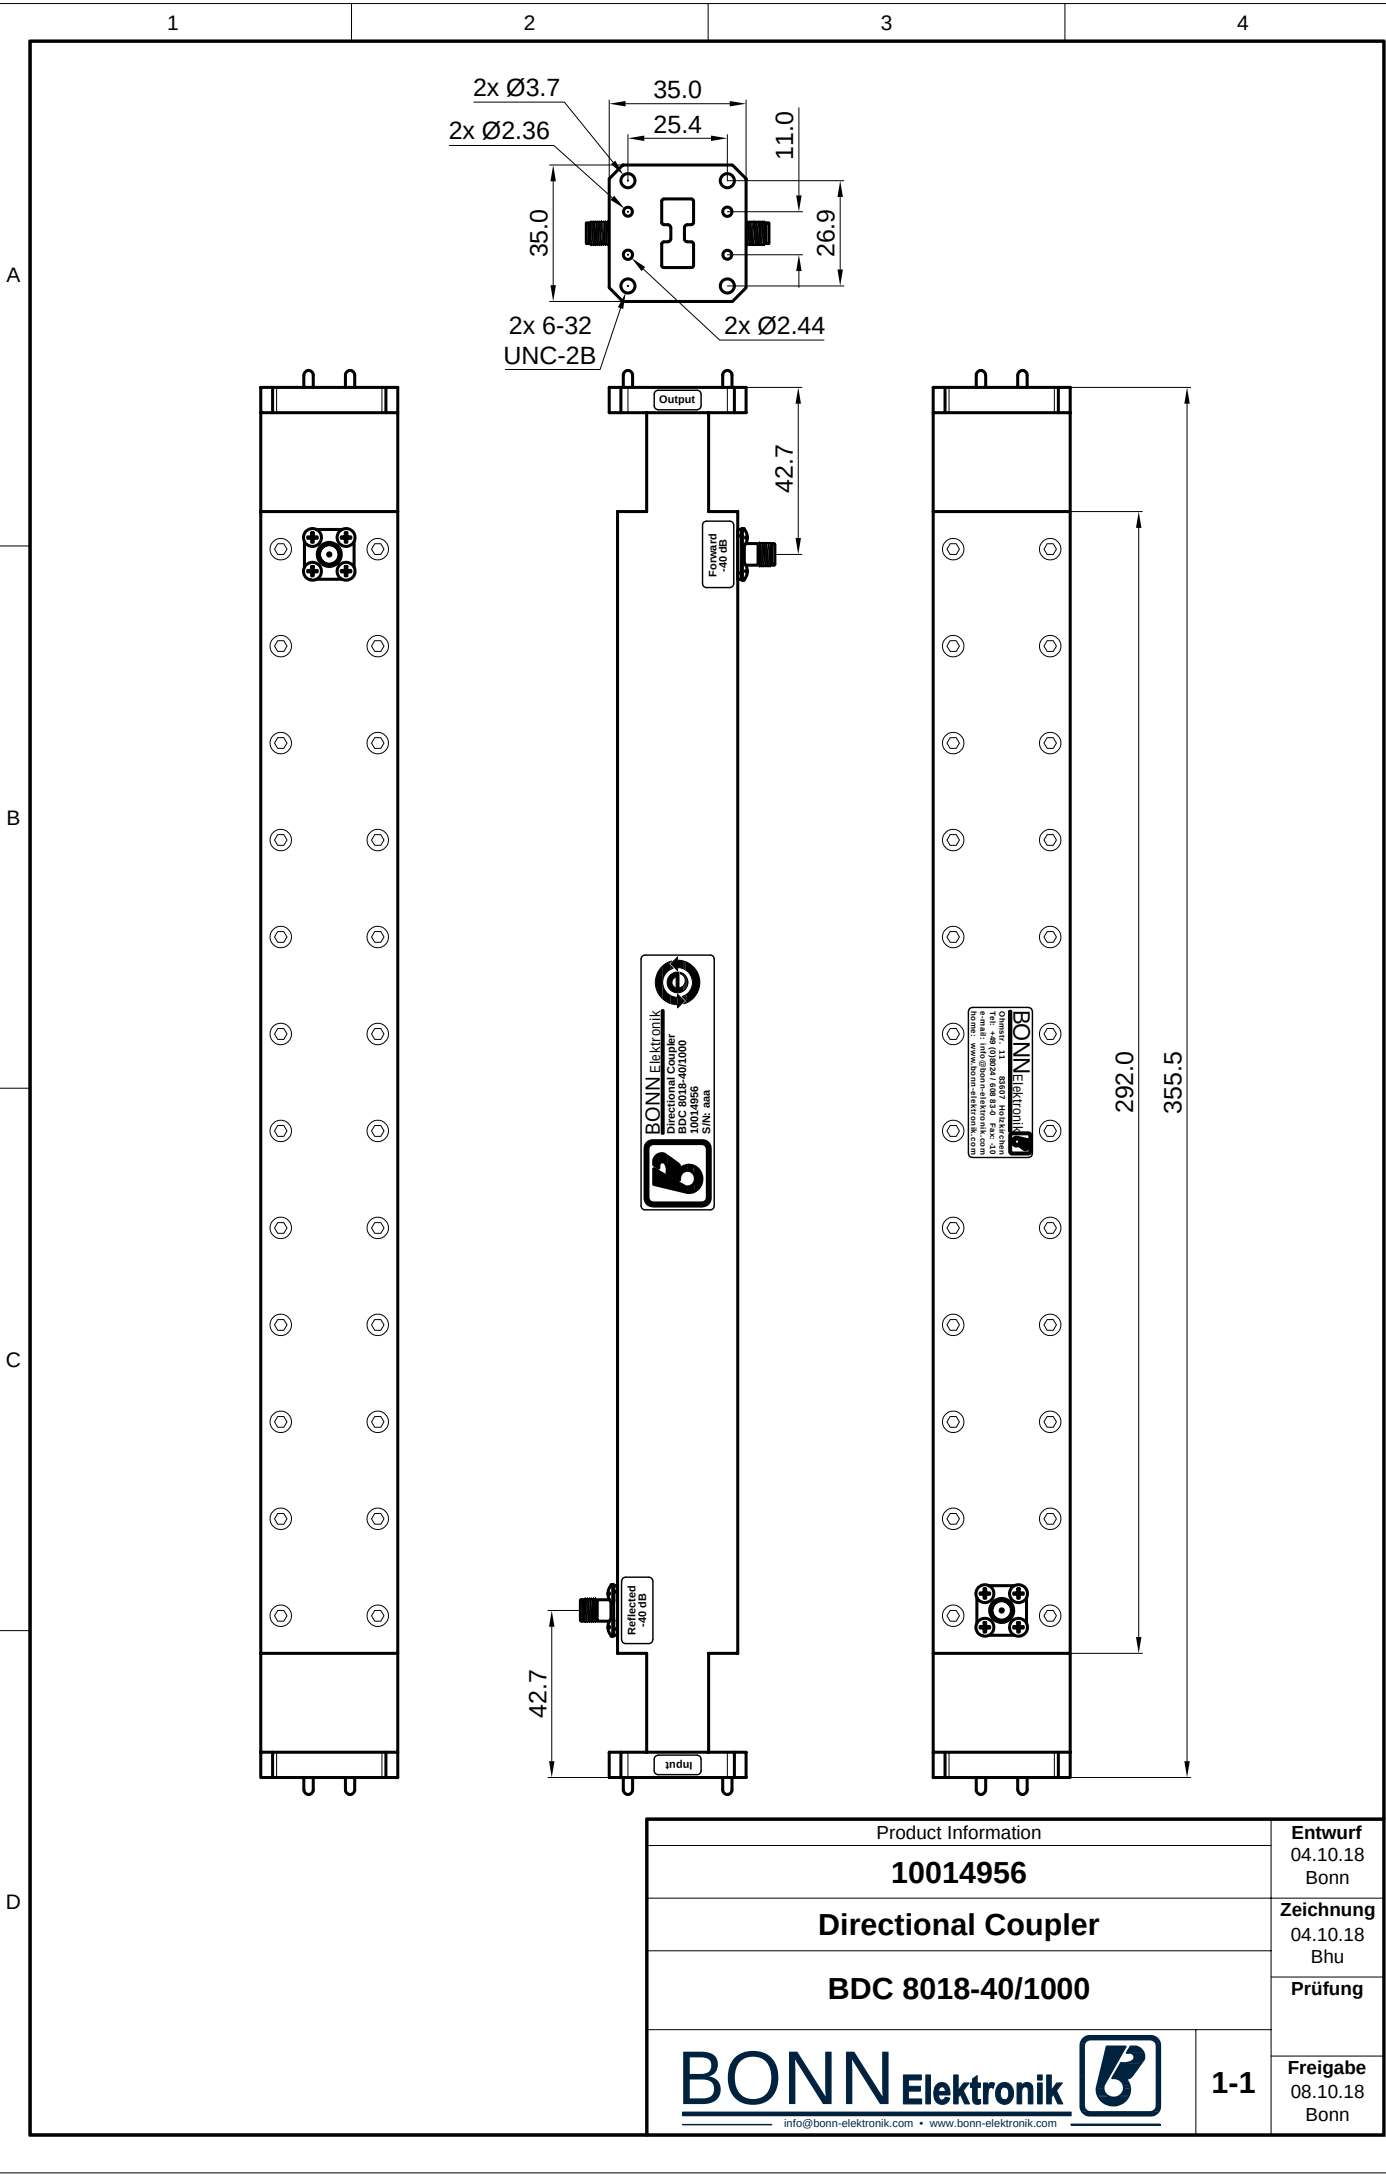

Product Information		Entwurf
10014956		04.10.18 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 8018-40/1000		04.10.18 Bhu
BONNElektronik info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		Prüfung
		Freigabe
1-1		08.10.18 Bonn

