

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung Pmin W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 0160-40/500	0,1 ... 6 GHz					1.3:1	N-f	N-f
	144 ... 146 MHz	55 ±3	500	0,2	20			
	400 ... 450 MHz	46 ±3	500	0,2	20			
	0,7 ... 6 GHz	40 ±2	500	0,2	20			

S: Einzel-Richtkoppler

OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

A

B

C




D

1


2

3

4

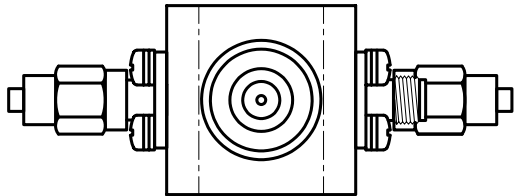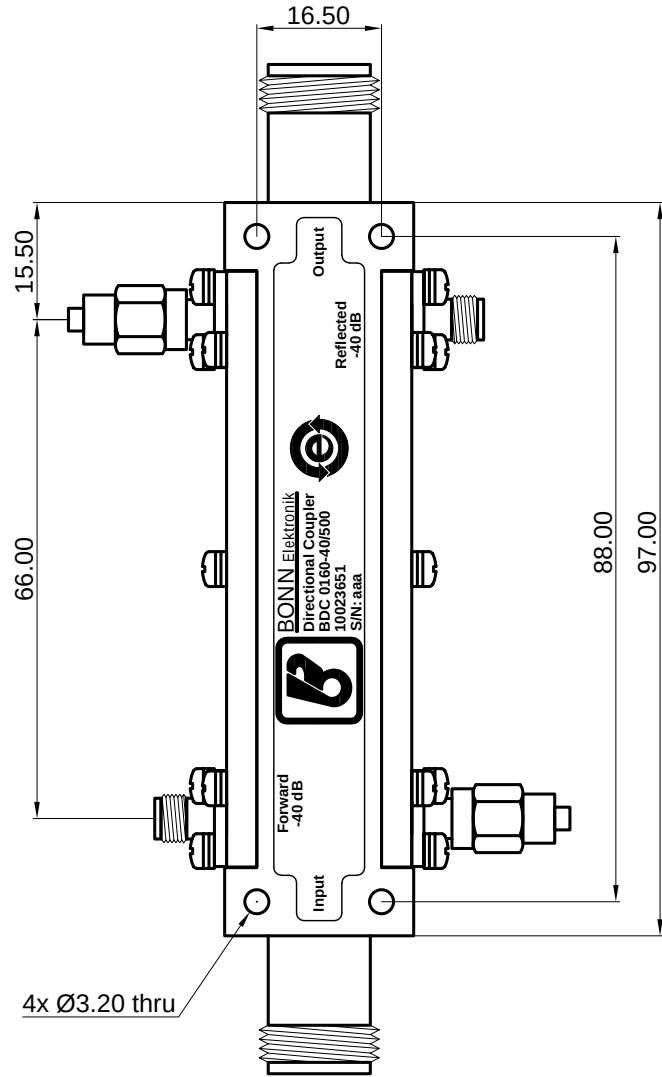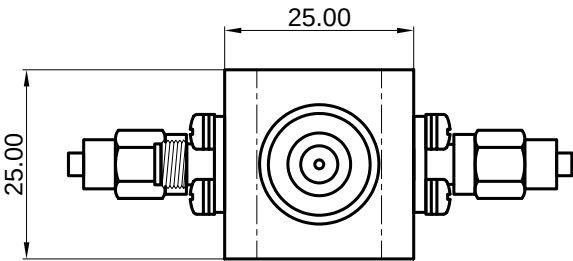

Product Information		Entwurf
10023651		26.07.2022 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 0160-40/500		26.07.2022 Gharib
 info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		Prüfung
		Freigabe 27.07.2022 Bonn
Blatt		ISO - Projection
1-1		

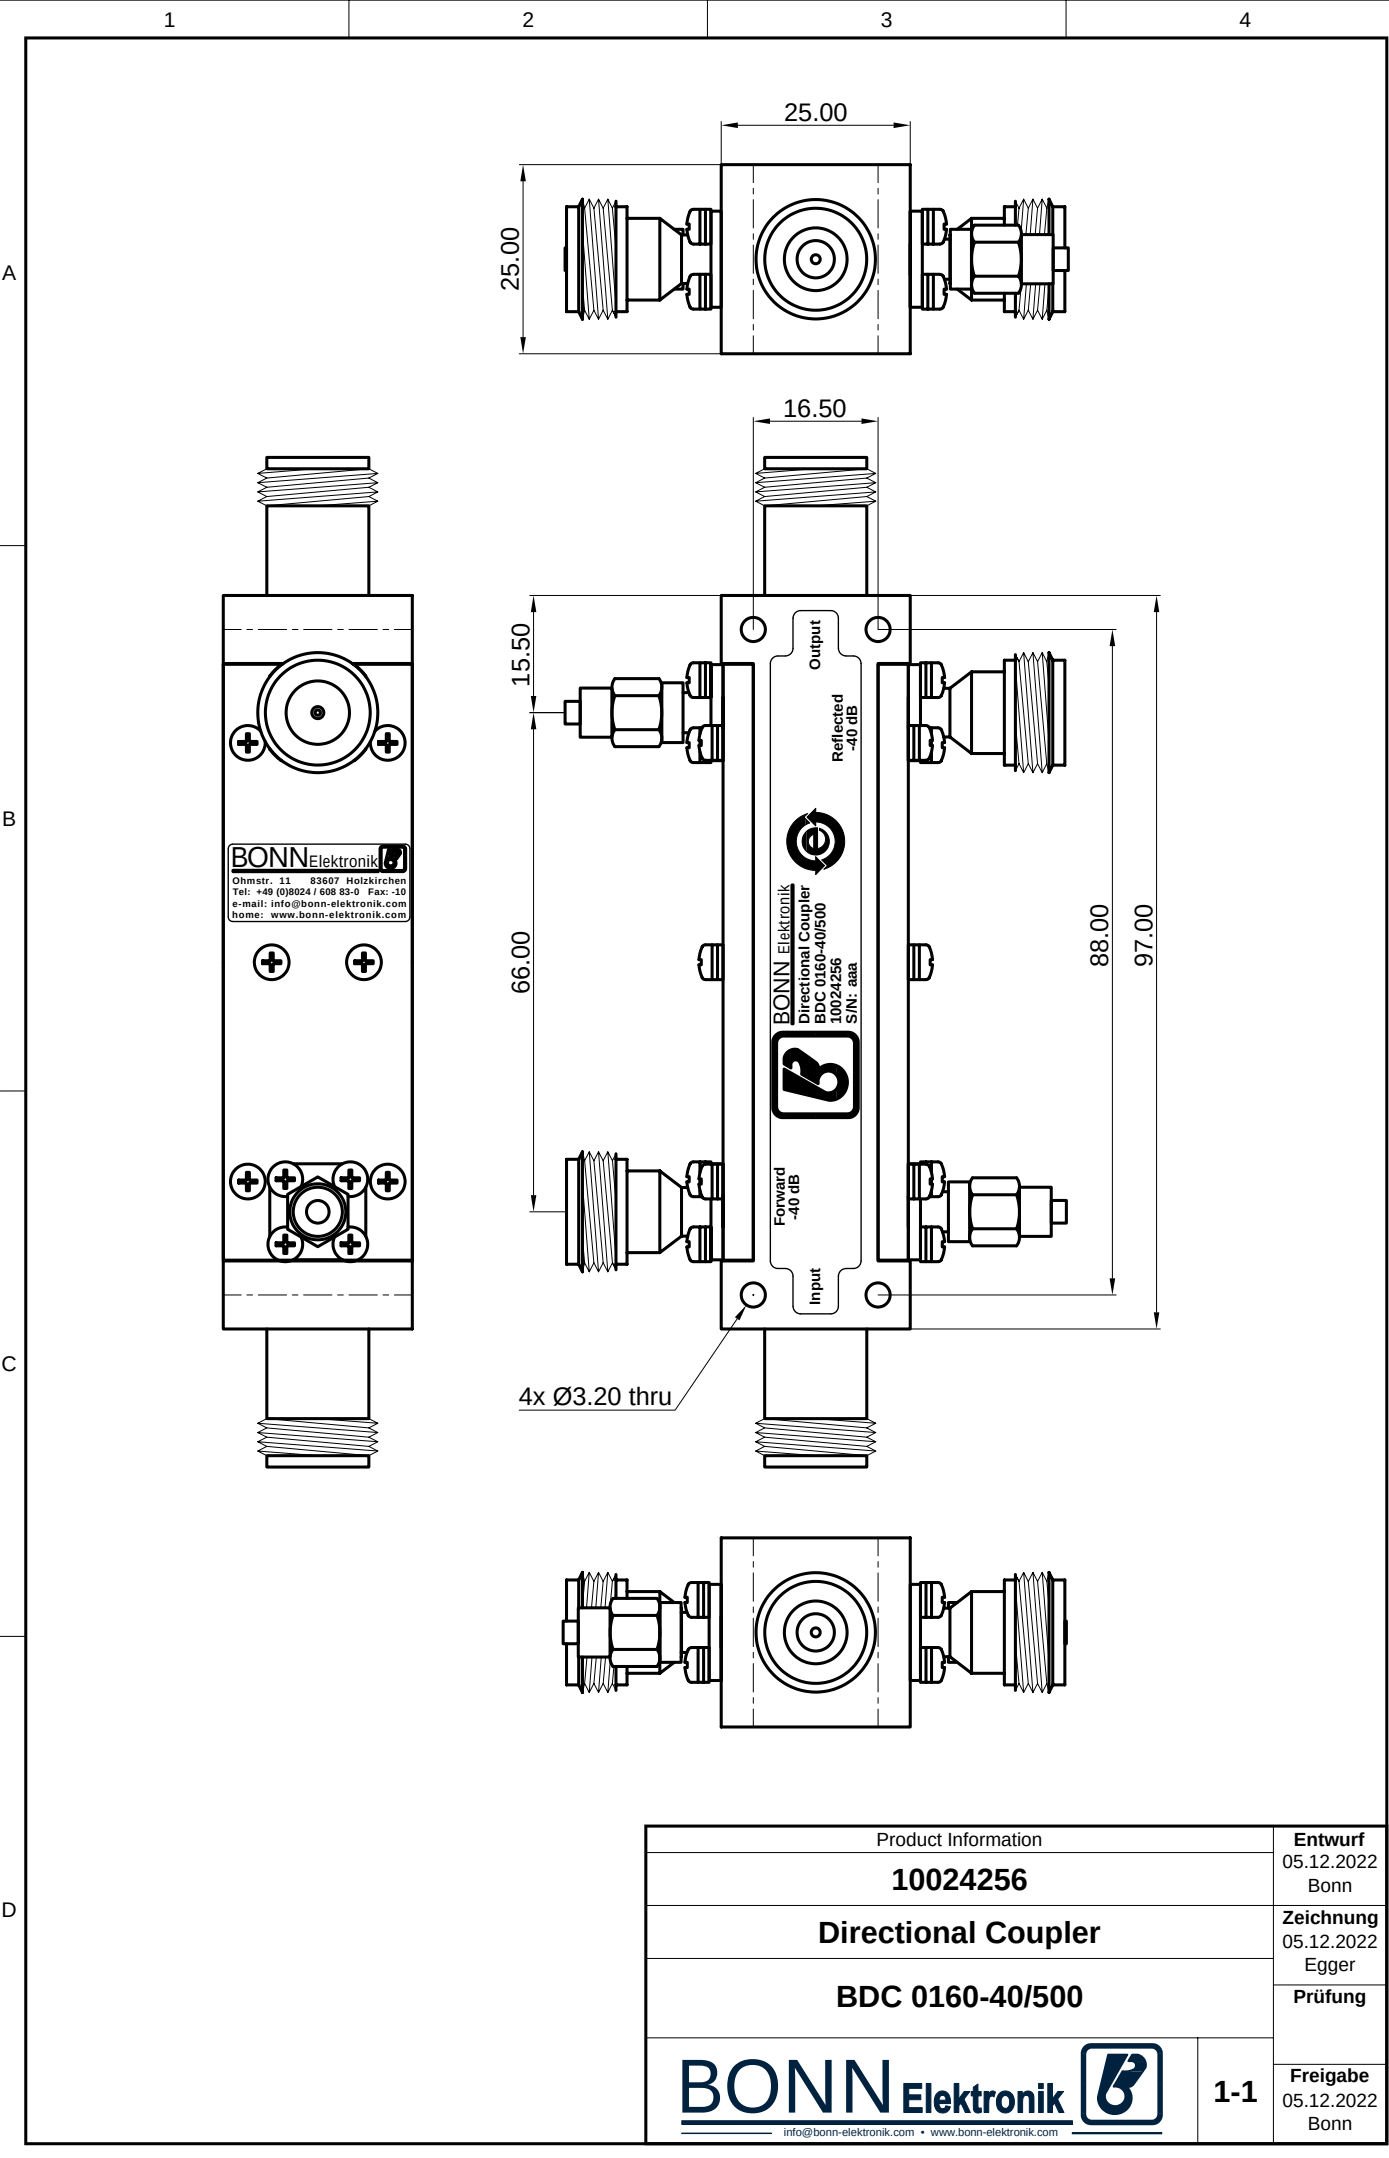

Product Information		Entwurf
10024256		05.12.2022 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung 05.12.2022 Egger
BDC 0160-40/500		Prüfung
BONN Elektronik 		Freigabe 05.12.2022 Bonn
1-1		