

## STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P <sub>min</sub> W	Dämpfung max dB	Richtscharfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 0660-30/100	0,6 ... 6 GHz	30 ±2	100	0,4	15	1.25:1	SMA-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler

## OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm


- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage
- \*) WRD 650: unter 6,2 GHz verschlechtern sich VSWR und Richtscharfe

### Hinweis:

Unter normalen Betriebsbedingungen benötigen alle unsere Richtkoppler keinen Kühlkörper. Wenn die Koppler jedoch dauerhaft bei hoher Fehlanpassung und voller Nennleistung betrieben werden, kommt es zu einer erheblichen Erwärmung. In diesem Fall empfehlen wir, die Koppler auf einen geeigneten Kühlkörper oder eine Metallplatte zu montieren, um auf der Montageebene eine Temperatur von maximal +60 °C sicherzustellen.

Dieses Dokument ist Eigentum der Firma Bonn Elektronik GmbH.  
 Vervielfältigung und Veröffentlichung ohne ausdrückliche Genehmigung ist untersagt. Änderungen im  
 Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigungen vorgenommen werden. Wenn  
 nichts anders angegeben alle Maße Millimeter.

This document is the property of Bonn Elektronik GmbH.  
 Reproduction and release without express permission is strictly prohibited.  
 We reserve the right to introduce modifications without prior notification, where they serve  
 technical progress. Unless otherwise indicated all dimensions millimeters.

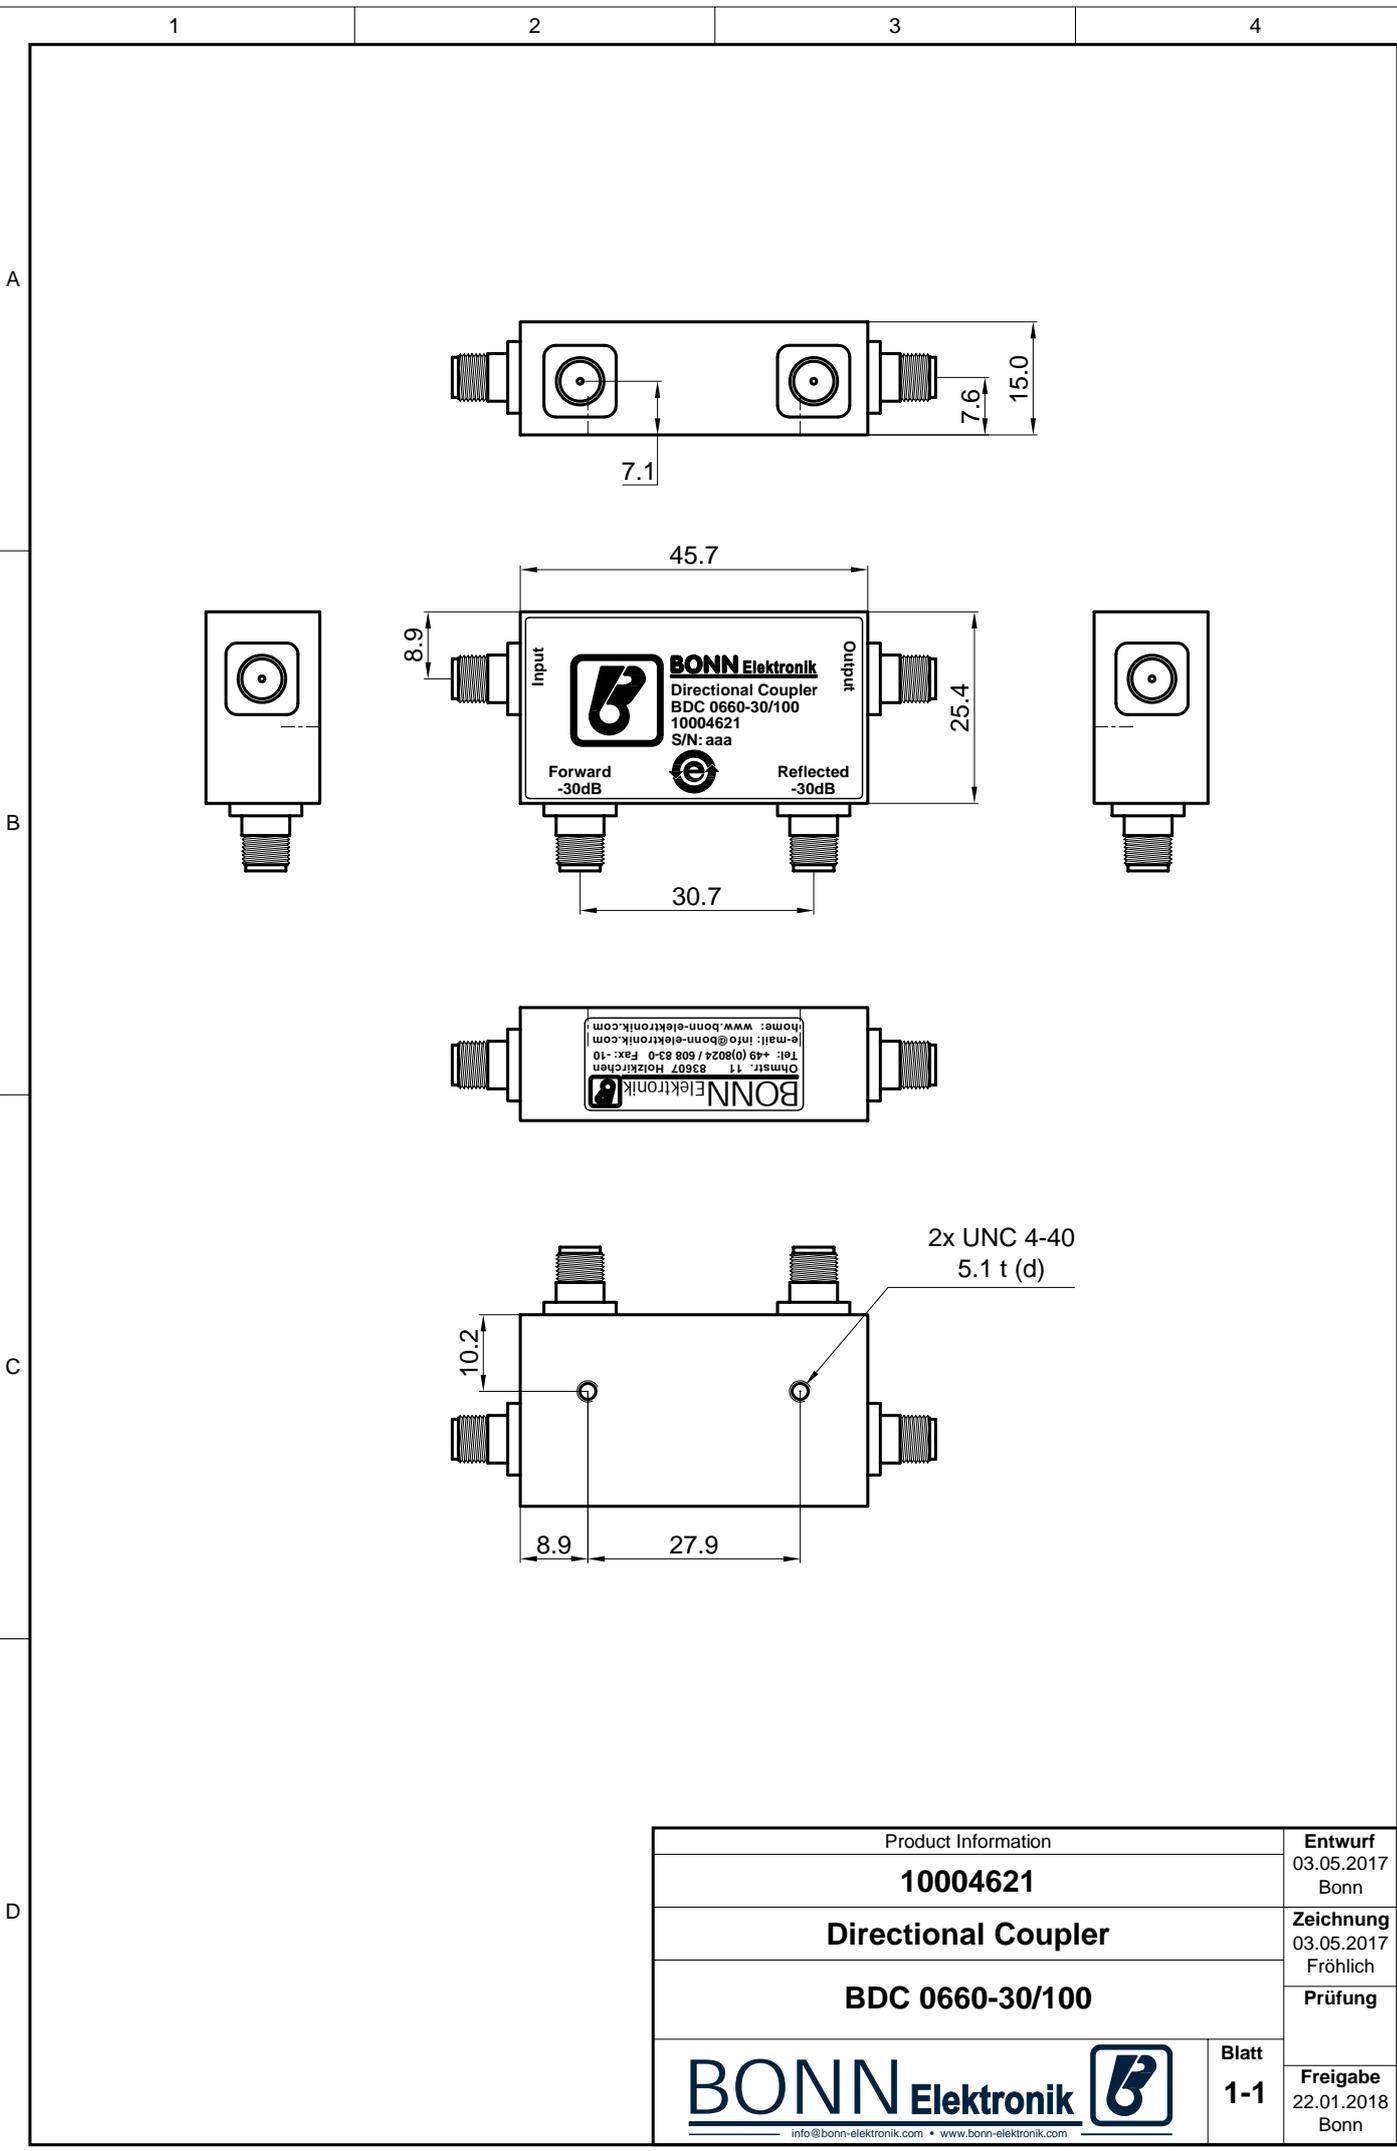

Product Information		<b>Entwurf</b>
<b>10004621</b>		03.05.2017 Bonn
<b>Directional Coupler</b>		<b>Zeichnung</b>
<b>BDC 0660-30/100</b>		03.05.2017 Fröhlich
		<b>Prüfung</b>
<b>BONN Elektronik</b> 		<b>Blatt</b>
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		<b>1-1</b>
		<b>Freigabe</b>
		22.01.2018 Bonn

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten Observe copyright indication DIN ISO 16016  
 ISO - Projection