



## STANDARDMODELLE

| Modell         | Frequenzbereich | Leistung<br>CW min<br>W | Dämpfung<br>nom / Variation<br>dB | VSWR<br>max | Eingang<br>Stecker | Ausgang<br>Stecker | Abmessungen<br>(L, B, H)<br>mm | Gewicht<br>kg | Artikel-<br>nummer |
|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|
| BCA 0018-20/25 | DC ... 18 GHz   | 25                      | 20±0,75                           | 1,35:1      | N-m                | N-f                | 46 / 38,1 / 38,1               | 0,11          | 10021877           |



Abmessungen ohne Steckverbinder  
Maßzeichnung(en) auf der nächsten Seite

## STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Impedanz: 50 Ohm nominal

## ALLGEMEINES

Betriebstemperatur: 0 ... +45 °C  
Lagertemperatur: -20 ... +85 °C

## OPTIONEN

Spezielle Frequenzbereiche, Dämpfungswerte und HF-Stecker auf Anfrage

Dieses Dokument ist Eigentum der Firma Bonn Elektronik GmbH.  
Vervielfältigung und Veröffentlichung ohne ausdrückliche Genehmigung ist untersagt. Änderungen im  
Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigungen vorgenommen werden. Wenn  
nichts anders angegeben alle Maße Millimeter.

This document is the property of Bonn Elektronik GmbH.  
Reproduction and release without express permission is strictly prohibited.  
We reserve the right to introduce modifications without prior notification, where they serve  
technical progress. Unless otherwise indicated all dimensions millimeters.

A

B

C



D

1

2

3

4

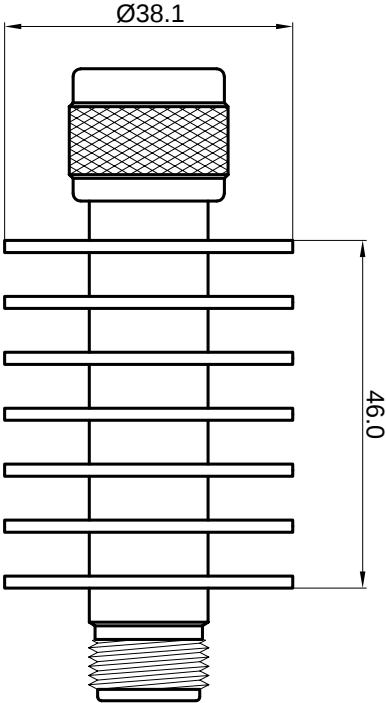

| Product Information                                                                                          |  | Entwurf                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 10021877                                                                                                     |  | 01.04.2021<br>Bonn                |                    |
| Attenuator                                                                                                   |  | Zeichnung<br>01.04.2021<br>Gharib |                    |
| BCA 0018-20/25                                                                                               |  | Prüfung                           |                    |
| <b>BONN</b> Elektronik  |  | Blatt                             | Freigabe           |
|                                                                                                              |  | 1-1                               | 06.04.2021<br>Bonn |