



STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Leistung CW min W	Dämpfung nom / Variation dB	VSWR max	Eingang Stecker	Ausgang Stecker	Abmessungen (L, B, H) mm	Gewicht kg	Artikel- nummer
BCA 0026-30/50	DC ... 26,5 GHz	50	30±1,50	1,45:1	SMA-m	SMA-f	64 / 50,8 / 50,8	0,2	10020797



Abmessungen ohne Steckverbinder
Maßzeichnung(en) auf der nächsten Seite

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Impedanz: 50 Ohm nominal

ALLGEMEINES

Betriebstemperatur: 0 ... +45 °C
Lagertemperatur: -20 ... +85 °C

OPTIONEN

Spezielle Frequenzbereiche, Dämpfungswerte und HF-Stecker auf Anfrage

A

B

C


D

1

2

3

4

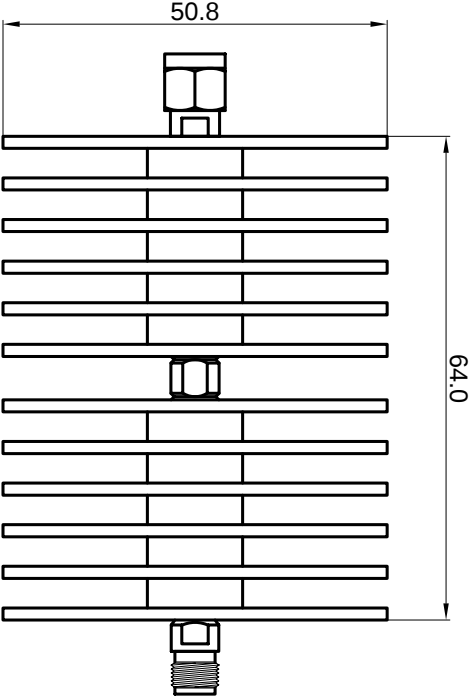

Product Information		Entwurf
10020797		08.04.2021 Bonn
Attenuator		Zeichnung 08.04.2021 Gharib
BCA 0026-30/50		Prüfung
 info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com	Blatt	Freigabe
	1-1	08.04.2021 Bonn