

STANDARDMODELLE

Modell	Artikel- nummer	Frequenzbereich	Leistung CW min W	Dämpfung nom / Variation dB	VSWR max	Eingang Stecker	Ausgang Stecker	Abmessungen (L, B, H) mm	Gewicht kg
BCA 0030-20/500	10022342	DC ... 3 GHz	500	2 ±1	1,25:1	N-m	N-f	509 / 110 / 120	7,5



Abmessungen ohne Steckverbinder
Maßzeichnung(en) ab der nächsten Seite

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Impedanz: 50 Ohm nominal

ALLGEMEINES


Betriebstemperatur: 0 ... +45 °C
Lagertemperatur: -25 ... 85 °C


OPTIONEN

Spezielle Frequenzbereiche, Dämpfungswerte und HF-Stecker auf Anfrage

Dieses Dokument ist Eigentum der Firma Bonn Elektronik GmbH. Vervielfältigung und Veröffentlichung ohne ausdrückliche Genehmigung ist untersagt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigungen vorgenommen werden. Wenn nichts anders angegeben alle Maße in Millimeter.

This document is the property of Bonn Elektronik GmbH. Reproduction and release without express permission is strictly prohibited. We reserve the right to introduce modifications without prior notification, where they serve technical progress. Unless otherwise indicated all dimensions in millimeters.

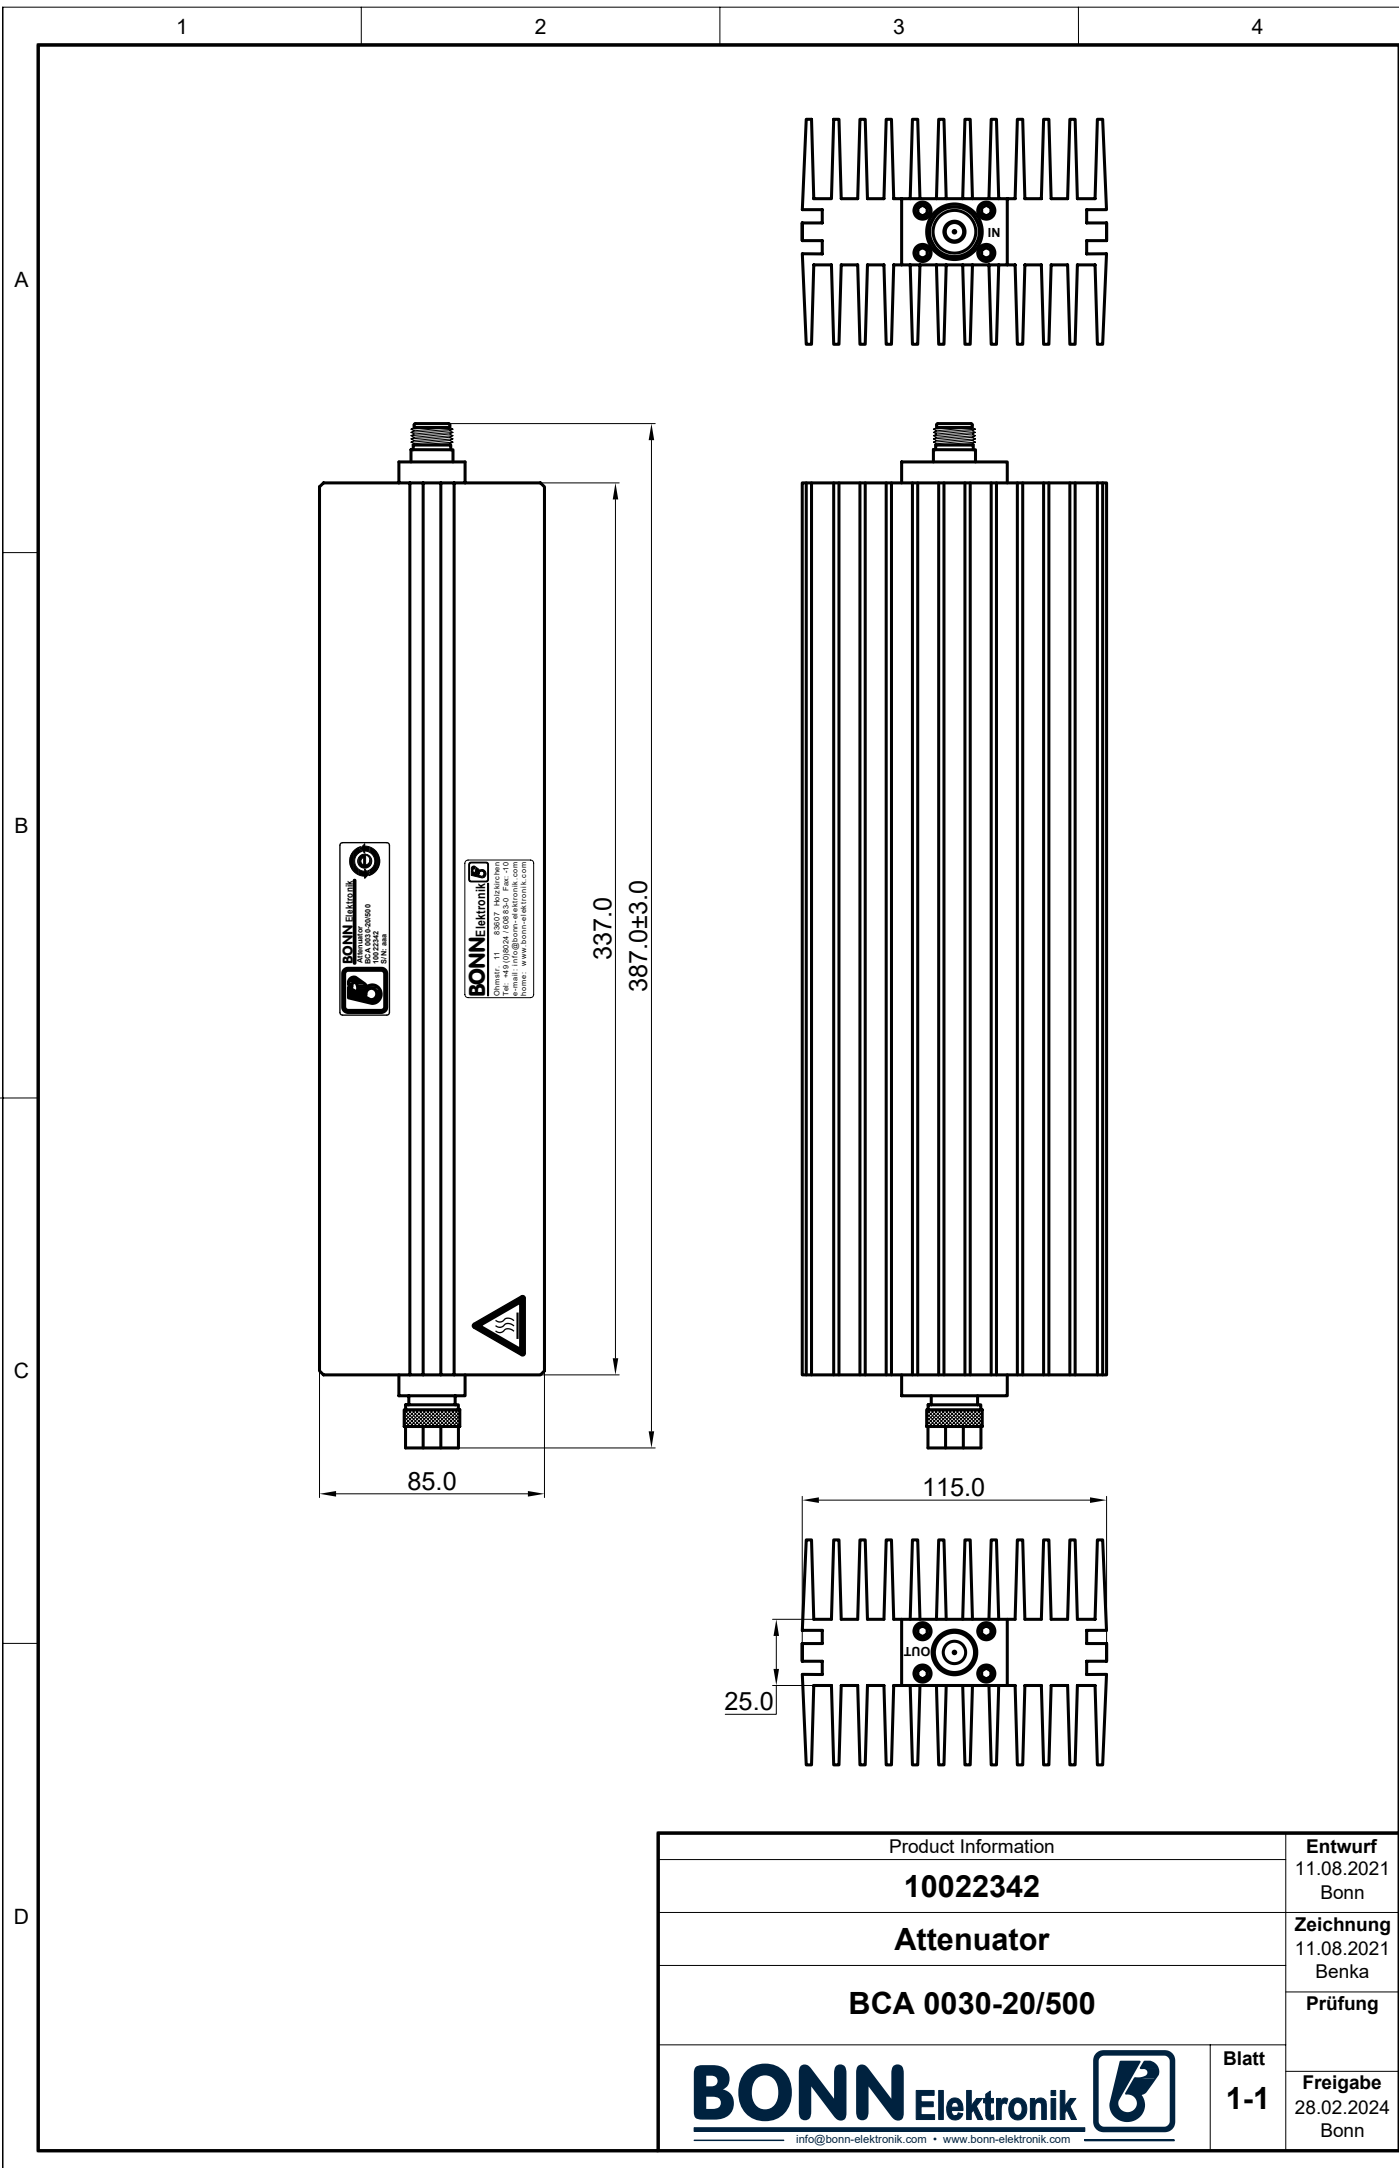

Product Information		Entwurf 11.08.2021 Bonn
10022342		Zeichnung 11.08.2021 Benka
Attenuator		Prüfung
BCA 0030-20/500		Freigabe 28.02.2024 Bonn
		Blatt 1-1