



STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Leistung CW min W	Dämpfung nom / Variation dB	VSWR max	Eingang Stecker	Ausgang Stecker	Abmessungen (L, B, H) mm	Gewicht kg	Artikel- nummer
BCA 0030-3/300	DC ... 3 GHz	300	3±0,8	1,2:1	N-m	N-f	152 / 120 / 110	2,3	10017928



Abmessungen ohne Steckverbinder
Maßzeichnung(en) auf der nächsten Seite

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Impedanz: 50 Ohm nominal

ALLGEMEINES

Betriebstemperatur: 0 ... +45 °C
Lagertemperatur: -20 ... +85 °C

OPTIONEN

Spezielle Frequenzbereiche, Dämpfungswerte und HF-Stecker auf Anfrage

A

B

C






D

1

2

3

4

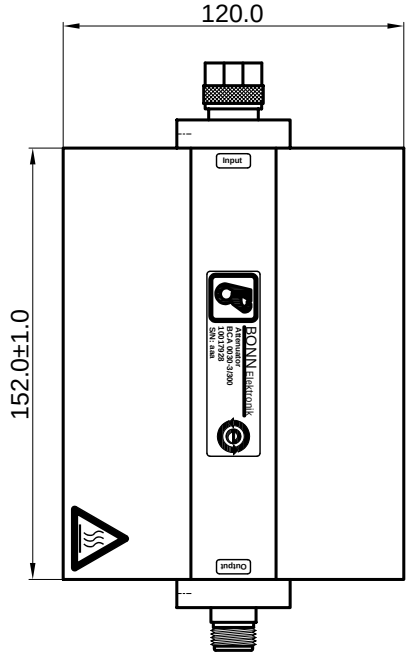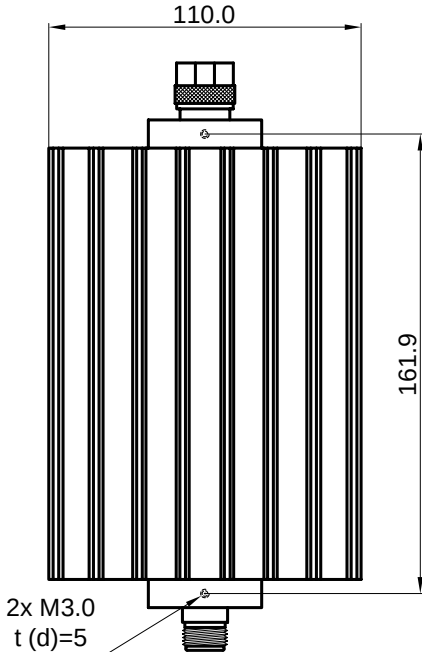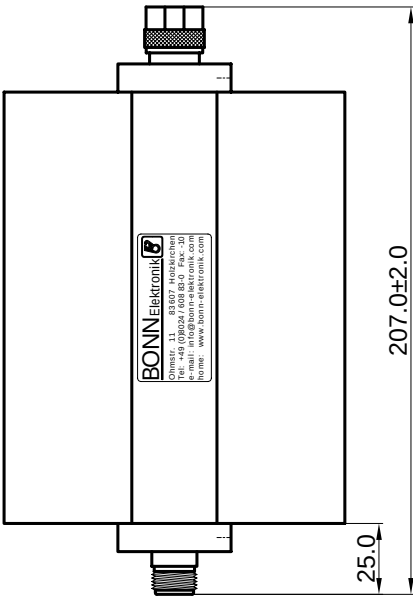

Product Information		Entwurf
10017928		09.01.19
Attenuator		Bonn
BCA 0030-3/300		Zeichnung
		09.01.19
		Bhu
		Prüfung
		Freigabe
		09.01.19
		Bonn
BONN Elektronik 		Blatt
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		1-1