



## STANDARDMODELLE

| Modell          | Frequenzbereich | Leistung<br>CW min<br>W | Dämpfung<br>nom / Variation<br>dB | VSWR<br>max | Eingang<br>Stecker | Ausgang<br>Stecker | Abmessungen<br>(L, B, H)<br>mm | Gewicht<br>kg | Artikel-<br>nummer |
|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|
| BCA 0060-10/200 | DC ... 6 GHz    | 200                     | 10±0,8                            | 1,25:1      | N-m                | N-f                | 203 / 110 / 120                | 1,47          | 10021971           |



Abmessungen ohne Steckverbinder  
Maßzeichnung(en) auf der nächsten Seite

## STANDARDSPEZIFIKATIONEN


Impedanz: 50 Ohm nominal

## ALLGEMEINES

Betriebstemperatur: 0 ... +45 °C  
Lagertemperatur: -20 ... +85 °C

## OPTIONEN

Spezielle Frequenzbereiche, Dämpfungswerte und HF-Stecker auf Anfrage

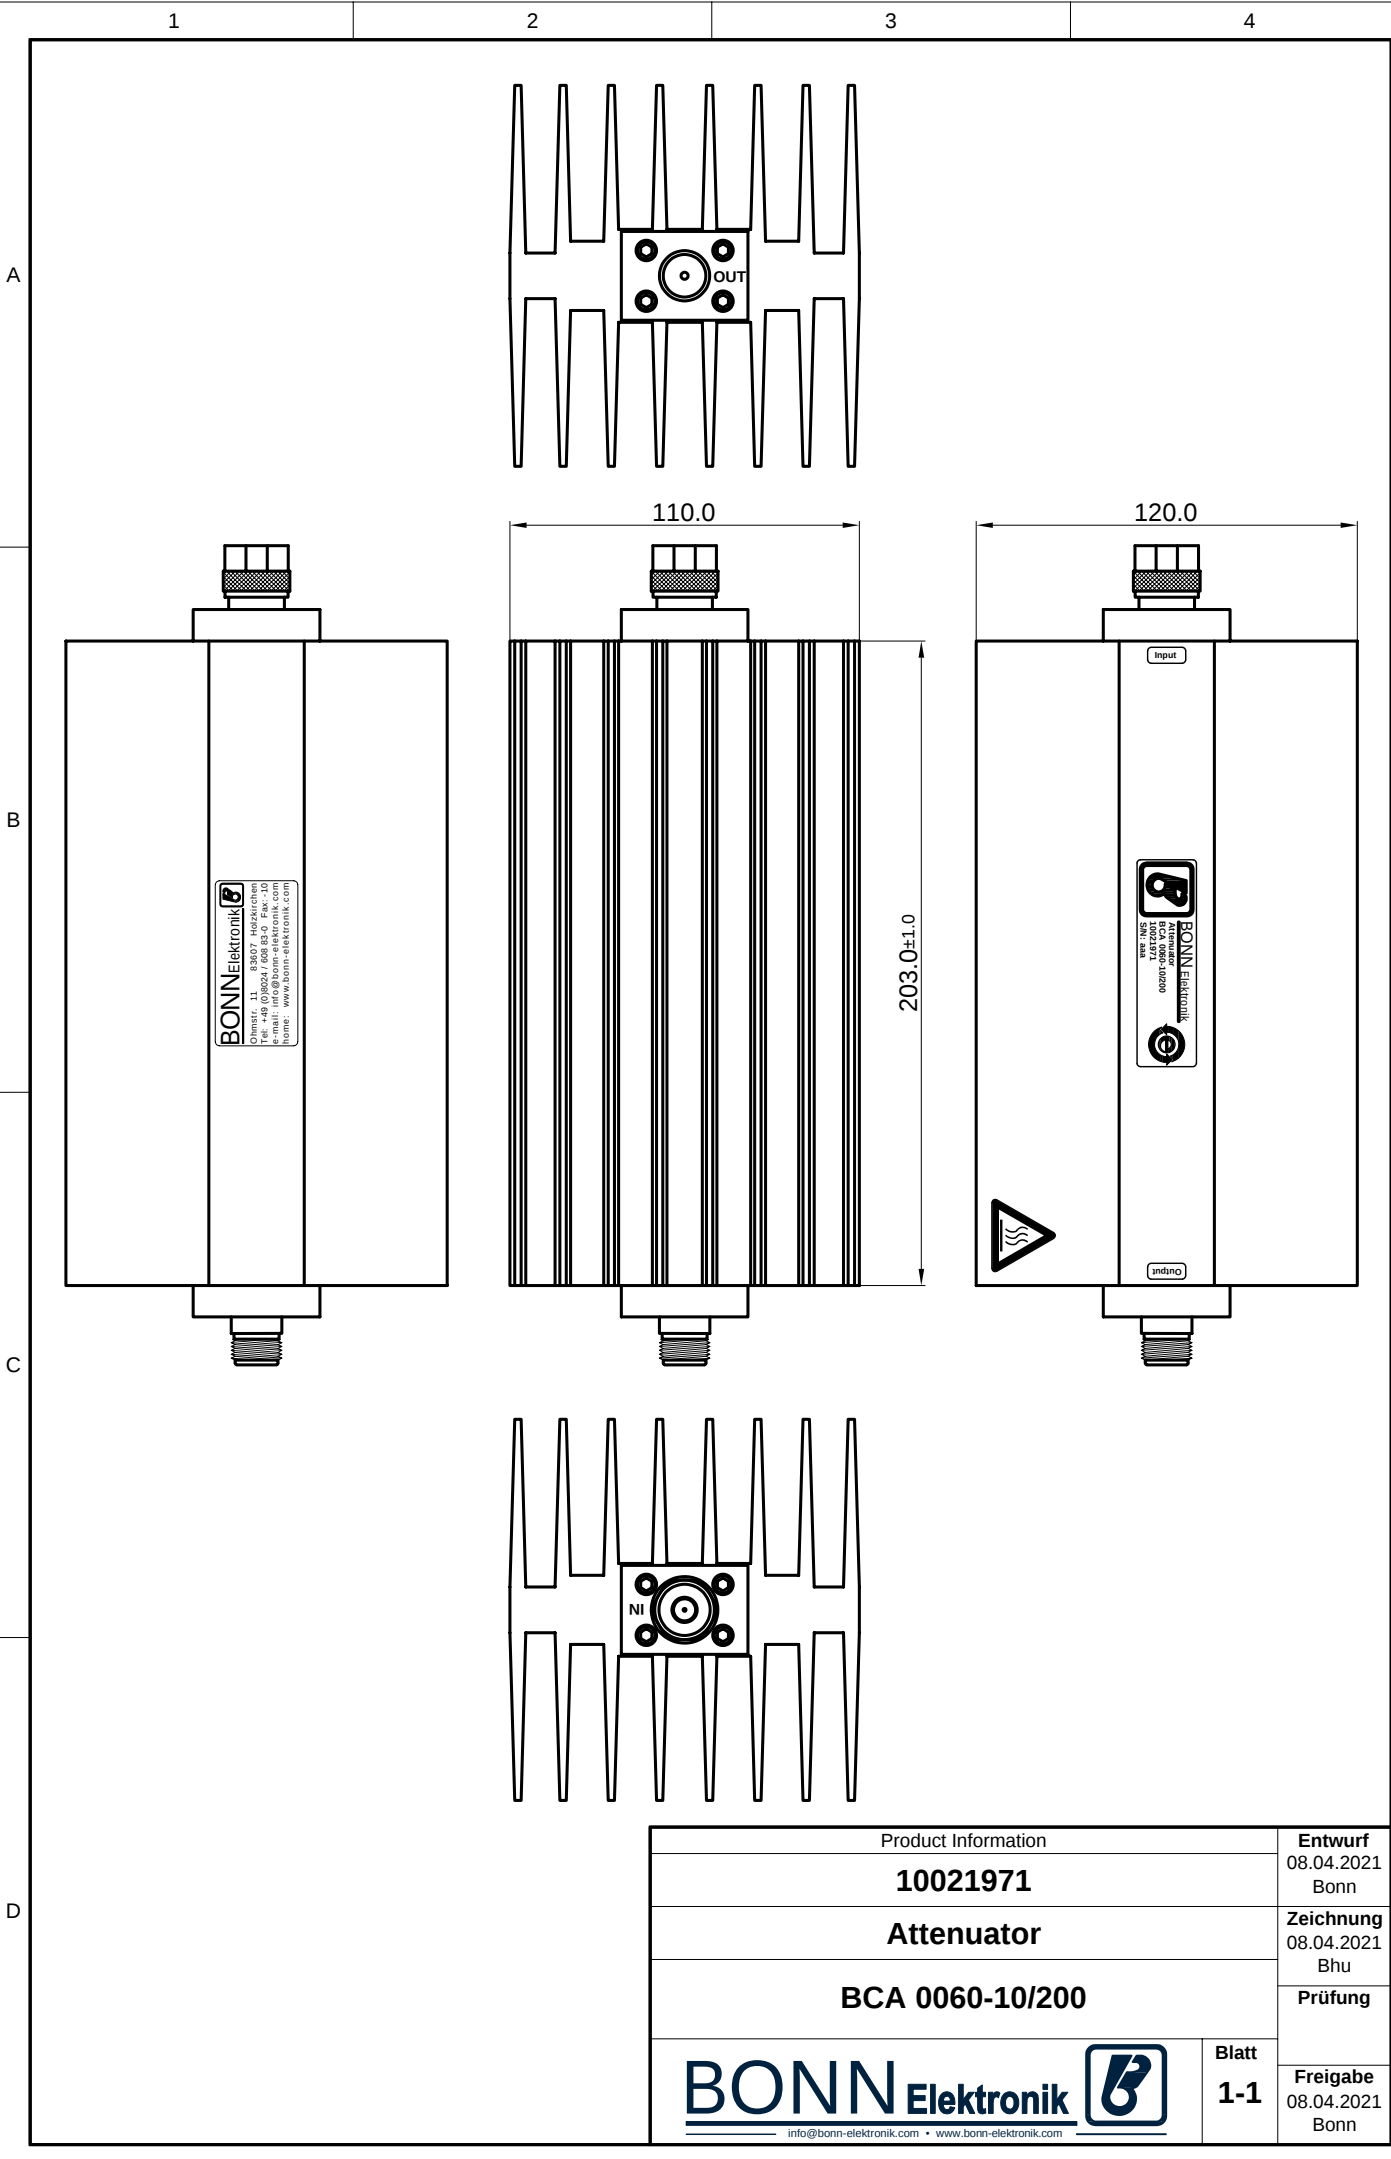

| Product Information                                                                     |  | Entwurf                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|
| 10021971                                                                                |  | 08.04.2021<br>Bonn                             |
| Attenuator                                                                              |  | Zeichnung<br>08.04.2021<br>Bhu                 |
| BCA 0060-10/200                                                                         |  | Prüfung                                        |
| <div>BONNElektronik</div> <div>info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com</div> |  | Blatt<br>1-1<br>Freigabe<br>08.04.2021<br>Bonn |