



STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Leistung CW min W	Dämpfung nom / Variation dB	VSWR max	Eingang Stecker	Ausgang Stecker	Abmessungen (L, B, H) mm	Gewicht kg	Artikel- nummer
BCA 0080-40/150	DC ... 8,5 GHz	150	40±1,0	1,35:1	N-f	N-f	135,5 / 57,2 / 38,1	0,8	10021028



Abmessungen ohne Steckverbinder
Maßzeichnung(en) auf der nächsten Seite

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Impedanz: 50 Ohm nominal

ALLGEMEINES

Betriebstemperatur: 0 ... +45 °C
Lagertemperatur: -20 ... +85 °C

OPTIONEN

Spezielle Frequenzbereiche, Dämpfungswerte und HF-Stecker auf Anfrage

A

B

C





D

1

2

3

4

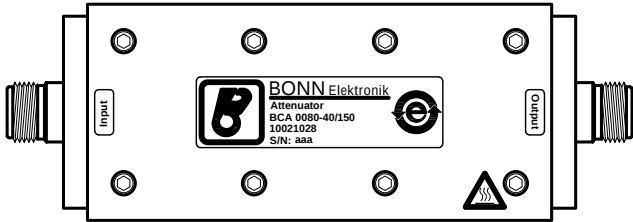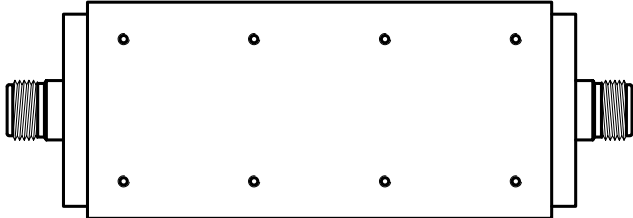

Product Information		Entwurf
10021028		04.11.2020 Bonn
Attenuator		Zeichnung 04.11.2020 Benka
BCA 0080-40/150		Prüfung
BONN Elektronik 		Blatt 1-1
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		Freigabe 04.11.2020 Bonn