



STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Leistung CW min W	Dämpfung nom / Variation dB	VSWR max	Eingang Stecker	Ausgang Stecker	Abmessungen (L, B, H) mm	Gewicht kg	Artikel- nummer
BCA 0018-20/50	DC ... 18 GHz	50	20±0,75	1,35:1	N-m	N-f	101,7 / 38,1 / 38,1	0,21	10021878



Abmessungen ohne Steckverbinder
Maßzeichnung(en) auf der nächsten Seite

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Impedanz: 50 Ohm nominal

ALLGEMEINES

Betriebstemperatur: 0 ... +45 °C
Lagertemperatur: -20 ... +85 °C

OPTIONEN

Spezielle Frequenzbereiche, Dämpfungswerte und HF-Stecker auf Anfrage

A

B

C



D

1

2

3

4

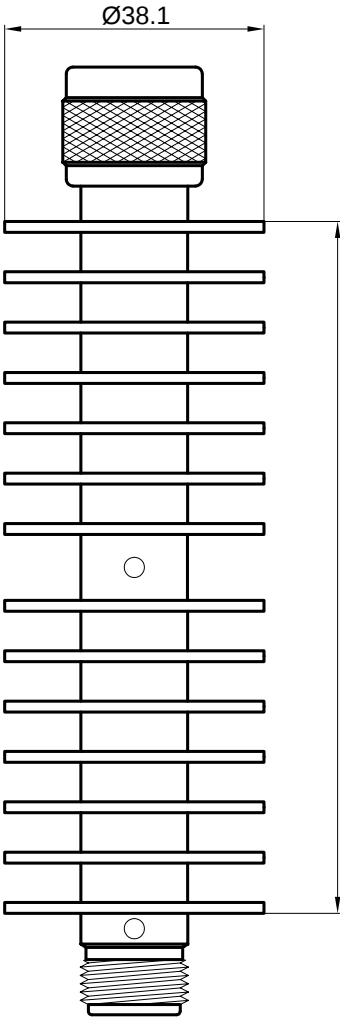

Product Information		Entwurf
10021878		01.04.2021 Bonn
Attenuator		Zeichnung 01.04.2021 Gharib
BCA 0018-20/50		Prüfung
BONN Elektronik 	Blatt	Freigabe
	1-1	06.04.2021 Bonn